

产品画册

2022



企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。

本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影象编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。

在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。

企业架构



壁灯




B-013035



● B-003035
*奶白PC罩



● B-013035
*透明PC罩



型号	光源	描述	材料	IP
B-003035	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC/透明PC罩&钢化玻璃; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-013035				






● B-003037
*奶白PC罩




● B-013037
*透明PC罩




型号	光源	描述	材料	IP
B-003037	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC/透明PC罩&钢化玻璃; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-013037				







● B-143537



● B-143538




● B-143547



● B-143548



型号	光源	描述	材料	IP
B-143537	CREE-COB 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&钢化玻璃; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷漆。	65
B-143538	LUMILEDS-COB 6W			
B-143547	CREE-COB 6Wx2			
B-143548	LUMILEDS-COB 6Wx2			

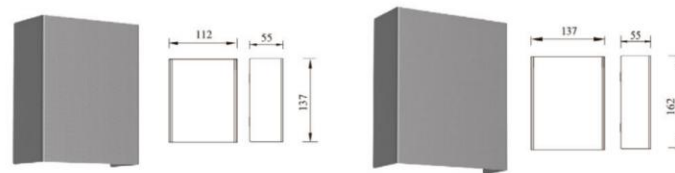

● B-003326

● B-013326

● B-003327

● B-013327



型号	光源	描述	材料	IP
B-003326	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-013326				
B-003327	OSRAM 10W			
B-013327				



● B-003329

● B-013329

● B-003330

● B-013330




型号	光源	描述	材料	IP
B-003329	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-013329				
B-003330	OSRAM 10W			
B-013330				



● B-003328




● B-003331




型号	光源	描述	材料	IP
B-003328	OSRAM 8Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003331				






● B-003031

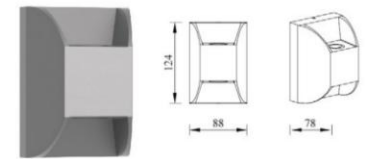

● B-003032



● B-003032L
B-013032L



型号	光源	描述	材料	IP
B-003031	SEOUL 3W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-003032	SEOUL 3Wx2			
B-003032L	SEOUL 3Wx2			
B-013032L	CREE 6Wx2			







● B-003054




● B-003055




型号	光源	描述	材料	IP
B-003054	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷漆。	65
B-003055				



● B-003056




型号	光源	描述	材料	IP
B-003056	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷漆。	65

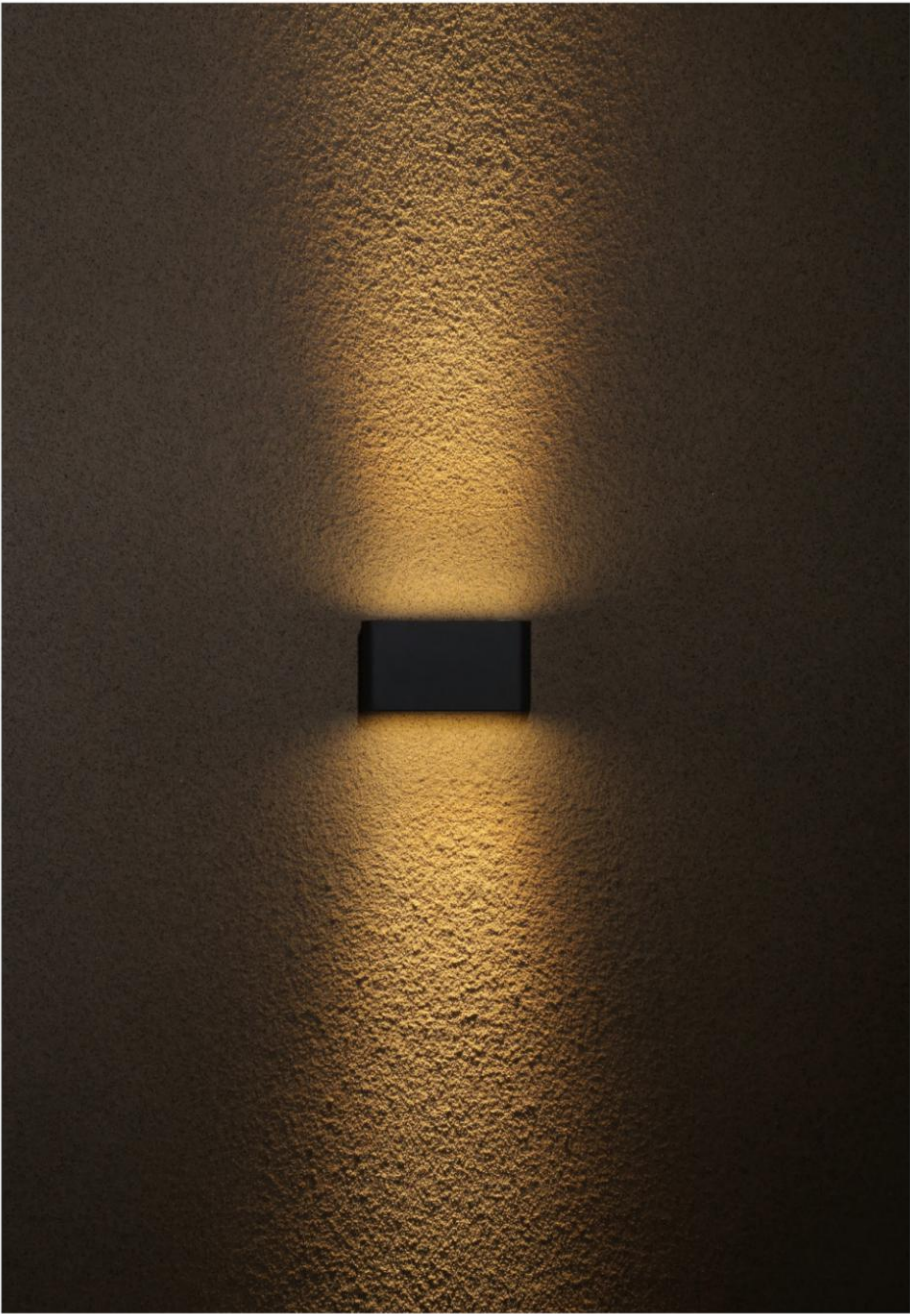

● B-003029




● B-013029




型号	光源	描述	材料	IP
B-003029	OSRAM 10W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃罩&电度铝反光片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-013029				



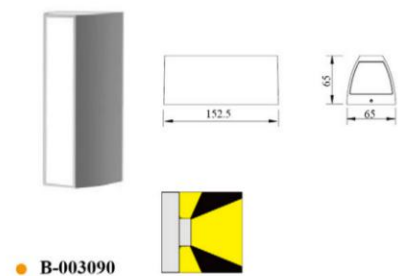


● B-003090

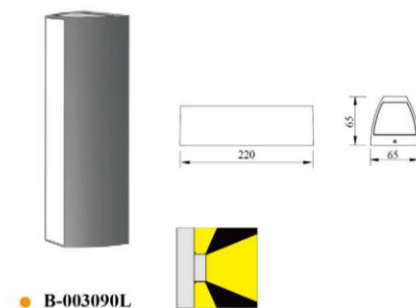

● B-003090L

型号	光源	描述	材料	IP
B-003090	OSRAM 4W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃罩&奶白PC; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003090L	OSRAM 5W			






● B-003441



● B-003442



● B-003443




● B-003444




型号	光源	描述	材料	IP
B-003441	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷漆。	65
	LUMILEDS-COB 12W			
B-003442	OSRAM 12W			
B-003443	CREE-COB 12W			
	LUMILEDS-COB 12W			
B-003444	OSRAM 12W			




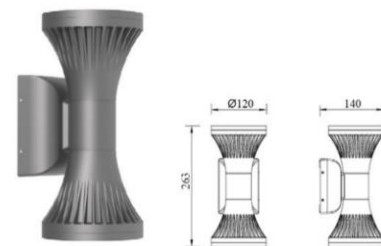


● B-103511



● B-113511




● B-103512




● B-113512


型号	光源	描述	材料	IP
B-103511	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯罩; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 电镀铝反光片。	65
B-113511	CREE-COB 8Wx2			
	LUMILEDS-COB 8Wx2			
B-103512	OSRAM 6W			
B-113512	CREE-COB 8W			
	LUMILEDS-COB 8W			

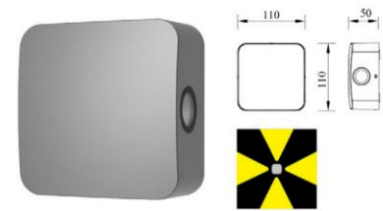

● B-003033

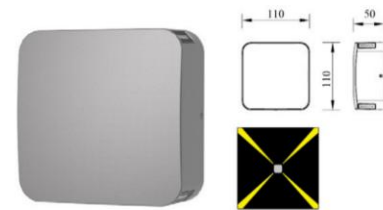

● B-003034



型号	光源	描述	材料	IP
B-003033	OSRAM 1Wx4	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯罩; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外膜涂。	65
B-003034				




● **B-003156**
B-023156
 *玻璃灯罩




● **B-013156**
B-033156
 *奶白PC灯罩



型号	光源	描述	材料	IP
B-003156	OSRAM 5W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 钢化玻璃片&奶白PC灯罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	65
B-023156	CREE-COB 6W			
	LUMILEDS-COB 6W			
B-013156	OSRAM 5W			
B-033156	CREE-COB 6W			
	LUMILEDS-COB 6W			

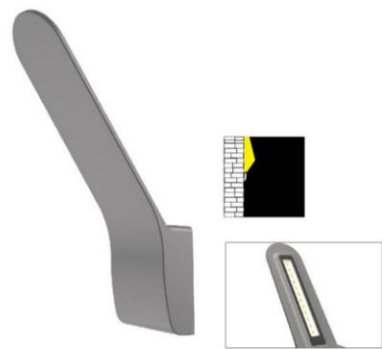

● B-003068




型号	光源	描述	材料	IP
B-003068	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体;	65
			钢化玻璃片;	
			防水硅胶圈;	
			纯聚酯户外喷漆。	






● B-003046





型号	光源	描述	材料	IP
B-003046	LUMILEDS-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
	CREE-COB 6Wx2			






● **B-003058**



● **B-003067**



型号	光源	描述	材料	IP
B-003058	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆; 电镀铝反光片。	65
	LUMILOEDS-COB 6Wx2			
B-003067	CREE-COB 12W			
	LUMILOEDS-COB 12W			




● B-003057




型号	光源	描述	材料	IP
B-003057	CREE-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
	LUMILEDS-COB 12W			




● B-003082




● B-003081




● B-003066







● B-003065



● B-003064




型号	光源	描述	材料	IP
B-003081	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003082				
B-003064				
B-003065				
B-003066				

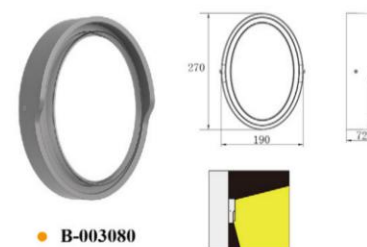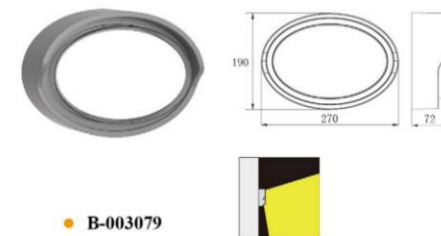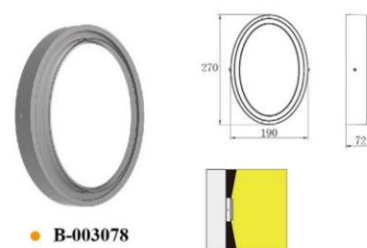


型号	光源	描述	材料	IP
B-003076	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩&透明PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-003077				
B-003078				
B-003079				
B-003080				






- B-003086
- B-004086




- B-003087
- B-004087



- B-003088
- B-004088



型号	光源	描述	材料	IP
B-003086	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 奶白PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	54
B-004086	 E27 12W			
B-003087	OSRAM 8W			
B-004087	 E27 12W			
B-003088	OSRAM 8W			
B-004088	 E27 12W			




● B-013026




● B-003027

型号	光源	描述	材料	IP
B-013026	CREE-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003027				



● B-003333



● B-013028



● B-023028




● B-033028




● B-003028


型号	光源	描述	材料	IP
B-003333	CREE 3W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-013028	OSRAM 3Wx2			
B-023028				
B-033028	CREE 3Wx2			
B-003028				




● B-003332



● B-003335





● B-003336




● B-003097

型号	光源	描述	材料	IP
B-003332	CREE 3W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯罩; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-003336	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			
B-003335	CREE 3Wx2			
B-003097	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2			




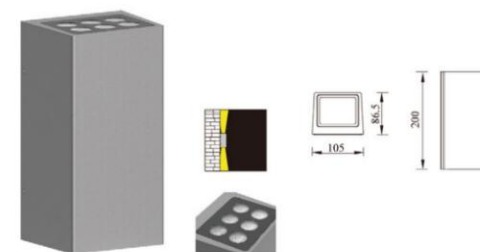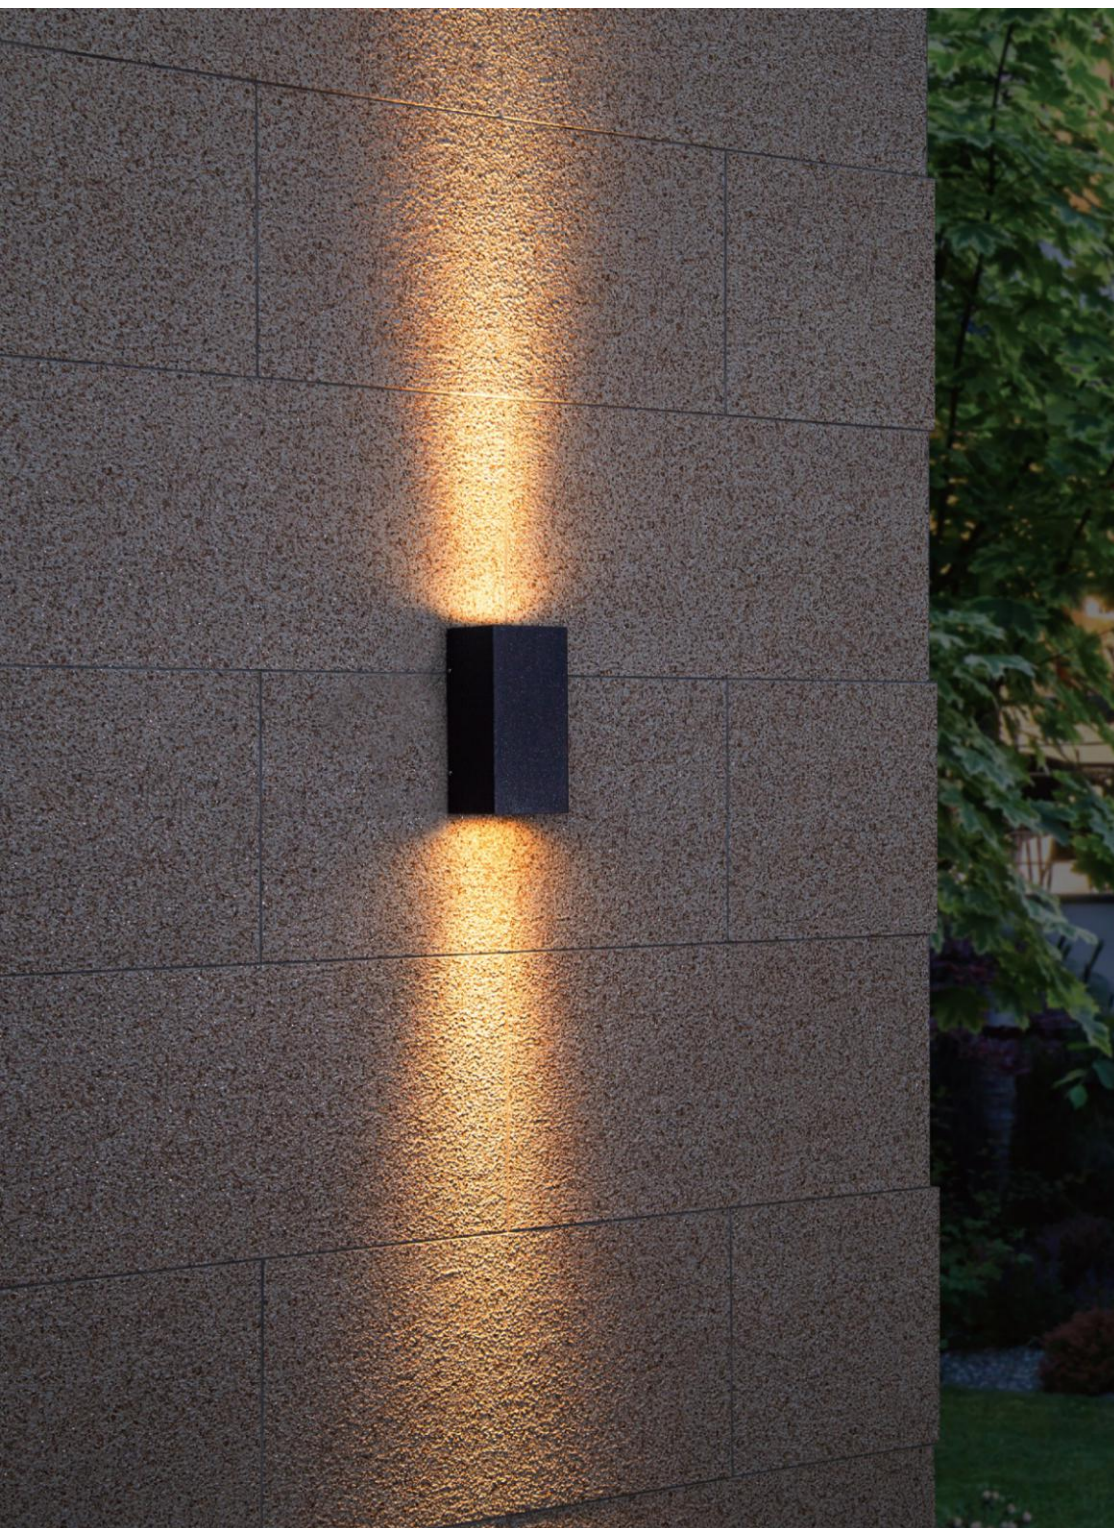


● **B-013096**



● **B-023096**
*奶白PC反光片



● **B-013334**





● **B-023334**
*奶白PC反光片

型号	光源	描述	材料	IP
B-013096	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
B-023096	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2			
B-013334	OSRAM 6W			
B-023334	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			





● B-003060





● B-013060

可调节发光角度





可调节发光角度；
上下可调节多种发光效果。
用户可以根据需要调节不同的灯光效果。



型号	光源	描述	材料	IP
B-003060	CREE 3Wx2	Ra≥80 工作温度： -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚脂户外喷涂。	65
B-013060				




● B-003061



● B-003059




● B-033059



多种发光角度；
上下可调节多种发光效果。
用户可以根据需要调节不同的灯光效果。

型号	光源	描述	材料	IP
B-003061	CREE 6W	Ra≥80 工作温度： -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体； 钢化玻璃片； 防水硅胶圈； 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003059				
B-033059				




● B-103474




型号	光源	描述	材料	IP
B-103474	CREE 4Wx2	Ra≥ 80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 硅胶防水垫片; 纯聚酯户外喷涂; 电镀铝反光片。	65




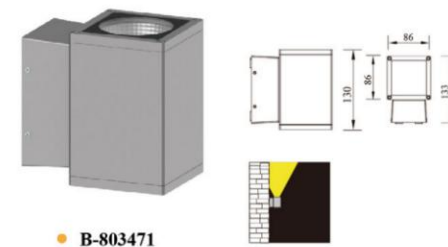


● B-803471

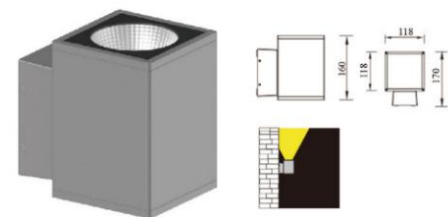


● B-803481

型号	光源	描述	材料	IP
B-803471	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆; 电镀铝反光片。	65
B-803481	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W			

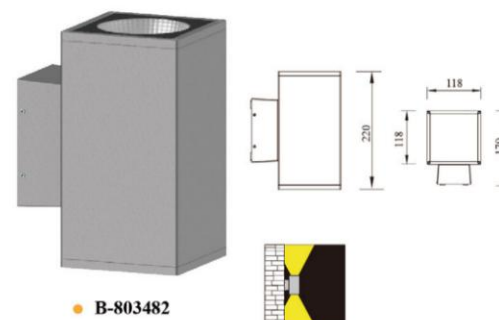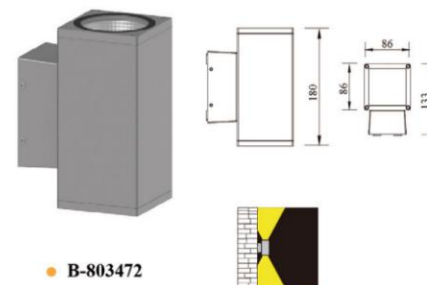

型号	光源	描述	材料	IP
B-803472	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆; 电镀铝反光片。	65
B-803482	CREE-COB 12Wx2 LUMILEDS-COB 12Wx2			

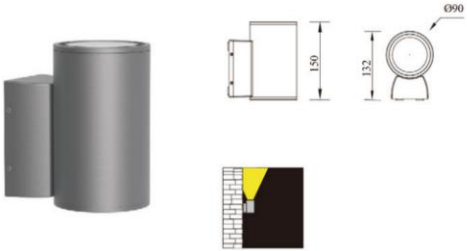


● B-803072



● B-803073

型号	光源	描述	材料	IP
B-803072	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂; 电镀铝反光片。	65
B-803073	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W			



● B-003044



● B-803092




● B-803093

型号	光源	描述	材料	IP
B-003044	CREE 4Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂; 电镀铝反光片。	65
B-803092	CREE-COB 6Wx2 LUMILEDS-COB 6Wx2			
B-803093	CREE-COB 12Wx2 LUMILEDS-COB 12Wx2			







● B-033072



● B-033073




● B-033074




型号	光源	描述	材料	IP
B-033072	CREE-COB 6W LUMILEDS-COB 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯伸; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆; 电镀铝反光片。	65
B-033073	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			
B-033074	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W			




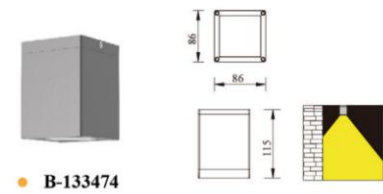

● B-133474

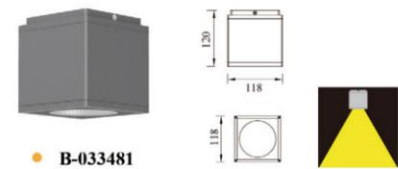


● B-033481

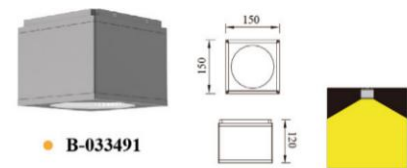


● B-033491


型号	光源	描述	材料	IP
B-133474	CREE-COB 6W LUMILEDS-COB 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆; 电镀铝反光片。	65
B-033481	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W			
B-033491	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W			

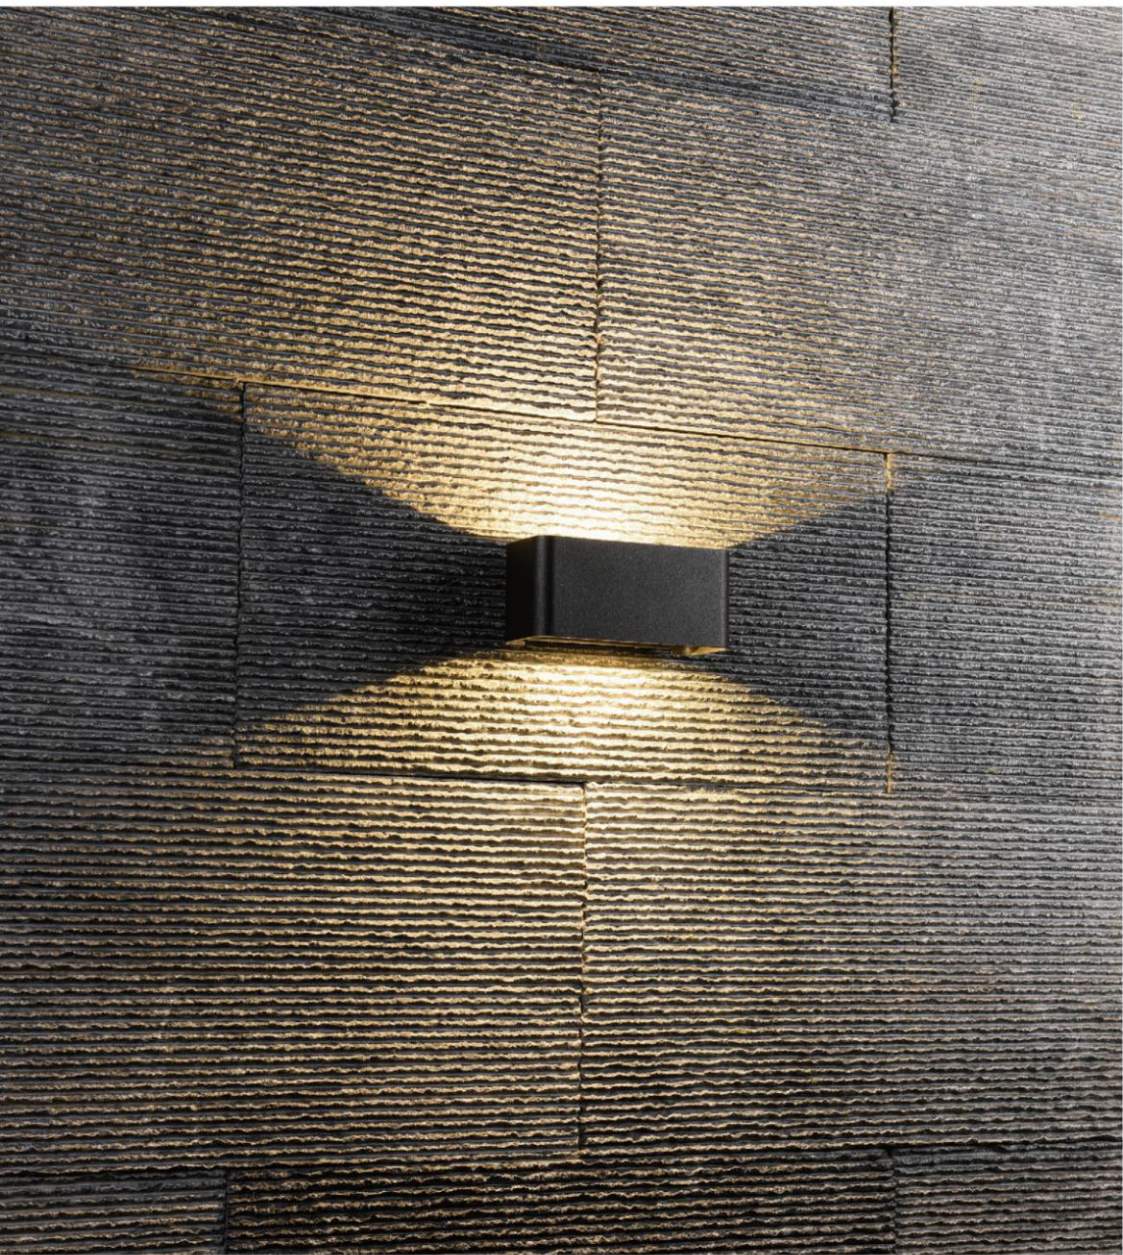


● B-003098



● B-003099





● B-003100




型号	光源	描述	材料	IP
B-003098	CREE 6Wx2	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 钢化玻璃片; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-003099				
B-003100				



● B-133243

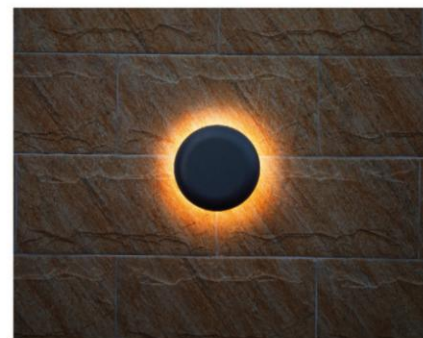

● B-133244



型号	光源	描述	材料	IP
B-133243	OSRAM 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 半透明防白PC罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
B-133244				