

产品画册

2022



企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。

本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影像编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。

在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。

企业架构



草坪灯



● P-823214-30




● P-853214-45

型号	光源	描述	材料	IP
P-823214-30	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-853214-45	OSRAM 8W			



● B-803214W




型号	光源	描述	材料	IP
B-803214W	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65






● P-813214-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-813214-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65

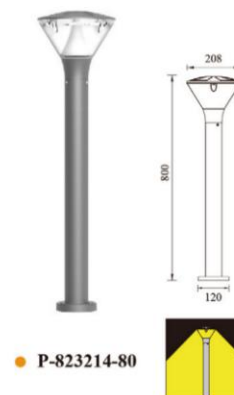

● P-823214-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-823214-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65

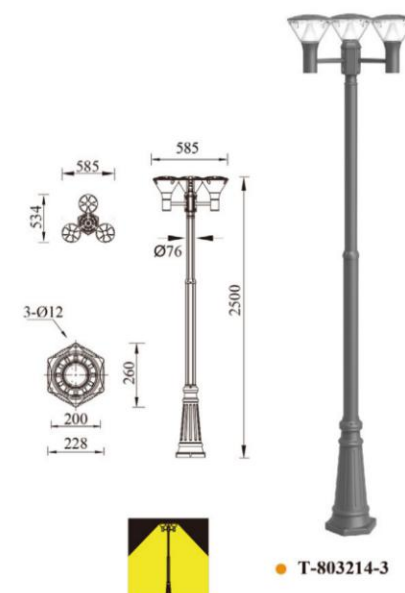


● T-803214-3


型号	光源	描述	材料	IP
T-803214-3	OSRAM 24W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54



● B-003050



● B-013050





● P-003050



型号	光源	描述	材料	IP
B-003050	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54
B-013050	OSRAM 8W			
P-003050	OSRAM 8W			



● T-003050-3

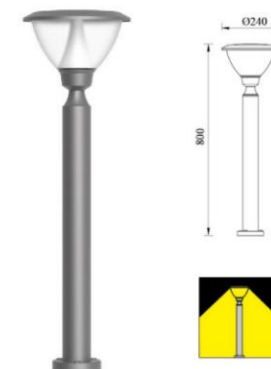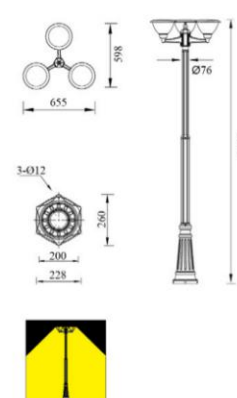


● P-003050-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-003050-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54
T-003050-3	OSRAM 24W			







● B-005083



● P-005083




● T-005083-3



型号	光源	描述	材料	IP
B-005083	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 抗紫外线防白PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54
	LUMILEDS-COB 8W			
P-005083	CREE-COB 8W			
	LUMILEDS-COB 8W			
T-005083-3	CREE-COB 8Wx3			
	LUMILEDS-COB 8Wx3			




● B-005081




● P-006081-32



● P-006081-80



● T-055081-3




型号	光源	描述	材料	IP
B-005081	E27 18W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线乳白PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54
P-006081-32				
P-006081-80				
T-055081-3	E27 18W*3			







● B-003006




● P-003006



● T-003006-3




型号	光源	描述	材料	IP
B-003006	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线奶白PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	54
	LUMILEDS-COB 8W			
P-003006	CREE-COB 8W			
	LUMILEDS-COB 8W			
T-003006-3	CREE-COB 8Wx3			
	LUMILEDS-COB 8Wx3			




● B-023243



● P-023243-30

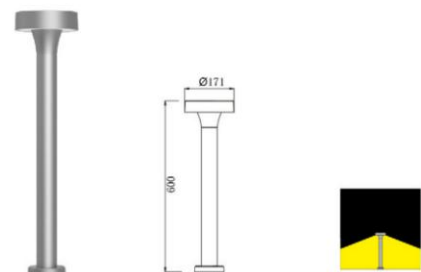


● P-023243-60

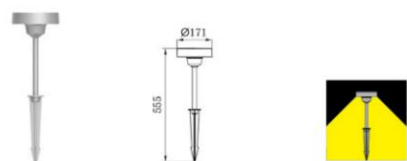

● C-023243

型号	光源	描述	材料	IP
B-023243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外油漆。	65
P-023243-30				
P-023243-60				
C-023243				






● B-013243




● P-013243-30




● P-013243-60

型号	光源	描述	材料	IP
B-013243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	65
P-013243-30				
P-013243-60				



● B-003243




● P-003243-30



● P-003243-60

型号	光源	描述	材料	IP
B-003243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003243-30				
P-003243-60				



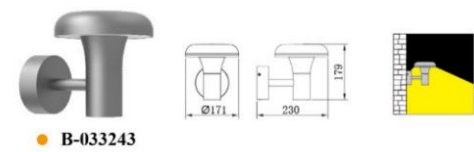


● B-033243



● P-033243-30




● P-033243-60

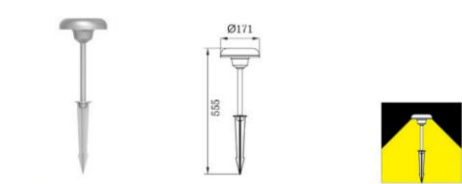


● C-033243

型号	光源	描述	材料	IP
B-033243	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-033243-30				
P-033243-60				
C-033243				




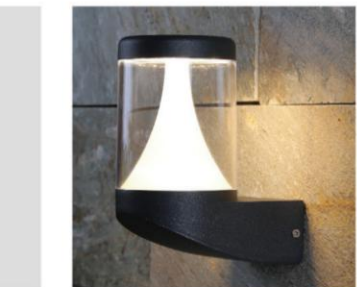


● B-103235




● P-113235




● P-123235




● P-103235-60




型号	光源	描述	材料	IP
B-103235	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 抗紫外线透明PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
P-113235				
P-123235				
P-103235-60				




● B-003040S

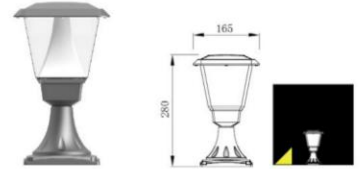

● P-003040S-28




● P-003040S-30




● P-003040S-60

● P-013040S-60
*防白PC罩







● C-003040S



● C-013040S




型号	光源	描述	材料	IP
B-003040S	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 透明PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003040S-28				
P-003040S-30				
P-003040S-60				
P-013040S-60				
C-003040S				
C-013040S				



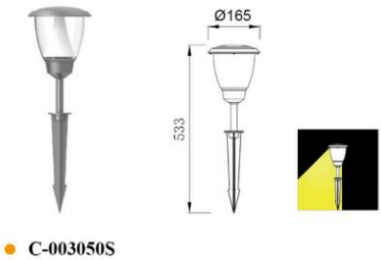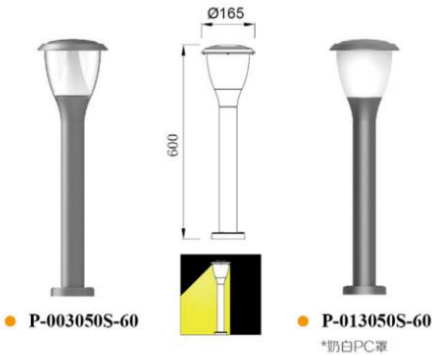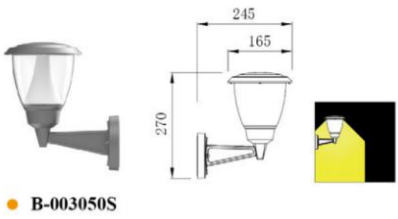


型号	光源	描述	材料	IP
B-003050S	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC/奶白PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003050S-28				
P-003050S-30				
P-003050S-60				
P-013050S-60				
C-003050S				
C-013050S				



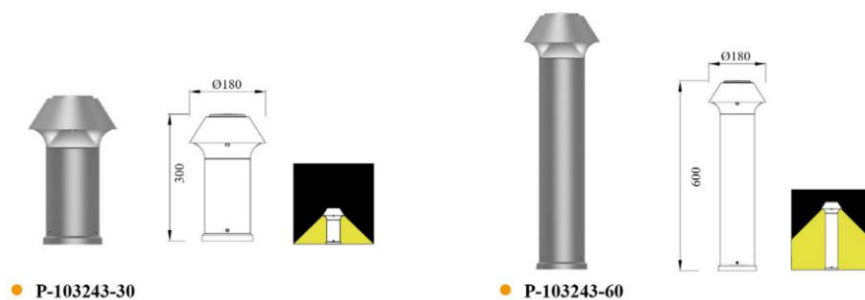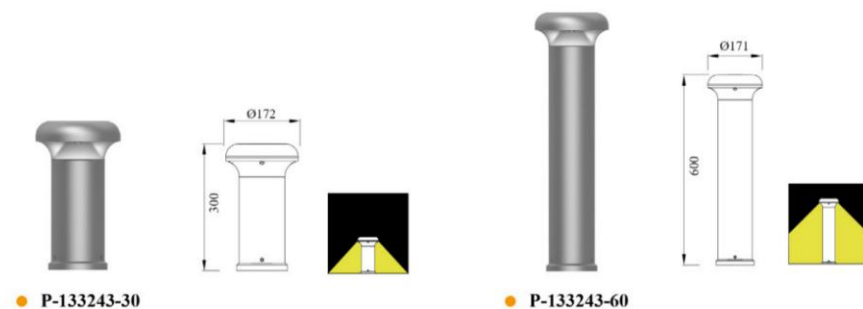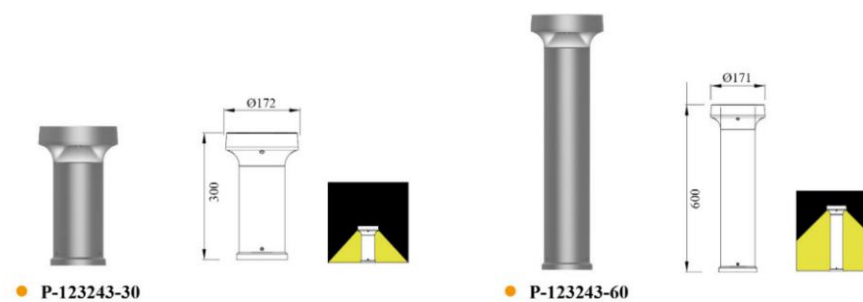


型号	光源	描述	材料	IP
P-103243-30	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-103243-60				
P-123243-30				
P-123243-60				
P-133243-30				
P-133243-60				




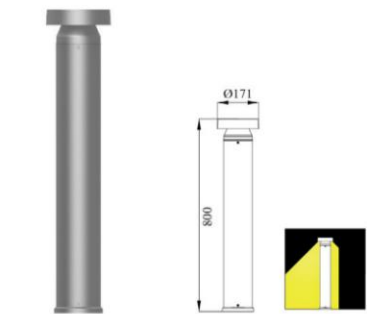


● P-223243-80

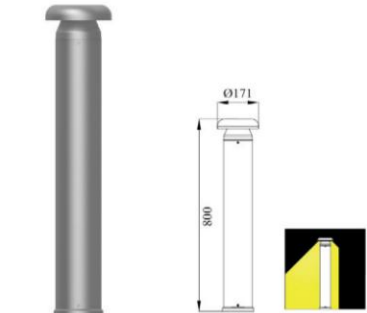

● P-233243-80



● P-203243-80



● P-213243-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-203243-80	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 磨砂PC罩 出光均匀; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-213243-80				
P-223243-80				
P-233243-80				



● P-003121-30




● P-003121-80




型号	光源	描述	材料	IP
P-003121-30	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚脂户外喷涂。	54
P-003121-80				







● P-003103RH-60



● P-023103RH-60




● P-013103RH-60



● P-013102RH-60


型号	光源	描述	材料	IP
P-003103RH-60	CREE-COB 8W LUMILEDS-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯臂; 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	54
P-023103RH-60				
P-013103RH-60				
P-013102RH-60				



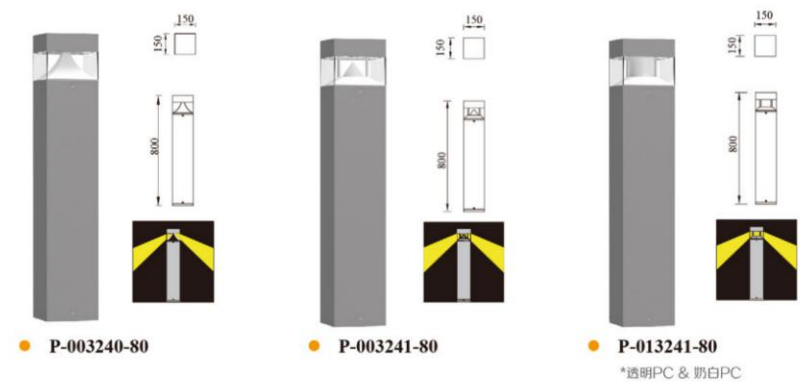


型号	光源	描述	材料	IP
P-003240-80	OSRAM 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	压铸铝灯体; 透明PC/奶白PC; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
P-003241-80	CREE-COB 12W			
P-013241-80	LUMILEDS-COB 12W			






● P-003235-80




● P-003236-80




● P-013236-80 *透明PC & 奶白PC

型号	光源	描述	材料	IP
P-003235-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC/奶白PC; 电镀铝反光杯; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003236-80	CREE-COB 8W			
P-013236-80				






● P-003235RH-80



● P-003236RH-80



● P-013236RH-80
*透明PC & 奶白PC

型号	光源	描述	材料	IP
P-003235RH-80	OSRAM 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC/防白PC; 电镀铝反光杯; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003236RH-80	CREE-COB 8W			
P-013236RH-80				






● P-005281D




● P-023281




● P-023281-60

型号	光源	描述	材料	IP
P-005281D	 E27 18W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 透明PC灯罩; 电镀铝反光杯; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	65
P-023281	CREE-COB 12W			
P-023281-60	LUMILEDS-COB 12W			






● B-004806L



● P-004806-80



型号	光源	描述	材料	IP
B-004806L	 E27 9W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54
P-004806-80	OSRAM 8W			







● P-003246-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-003246-80	CREE 6W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯臂; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	54






● P-033231-30




● P-033231-60




● P-033231-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-033231-30	LUMILEDS-COB 12W CREE 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 纯聚酯户外喷涂; 简约现代, 适用于各种场所。	65
P-033231-60				
P-033231-80				




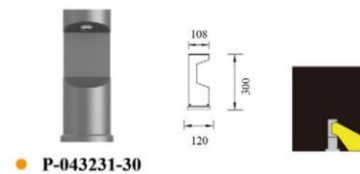

● P-043231-30

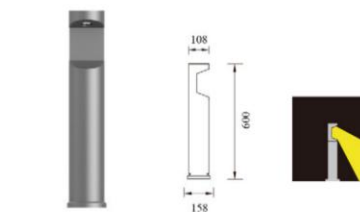


● P-043231-60

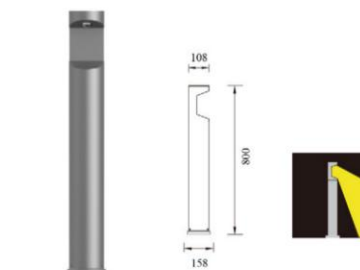

● P-043231-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-043231-30	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 纯聚脂户外胶漆; 简约现代, 适用于各种场所。	65
P-043231-60				
P-043231-80				







● B-003337



● P-003337-30




● P-003337-60




● P-003337-75

型号	光源	描述	材料	IP
B-003337	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 纯聚酯户外漆涂; 简约现代, 适用于各种场所。	65
P-003337-30				
P-003337-60				
P-003337-75				



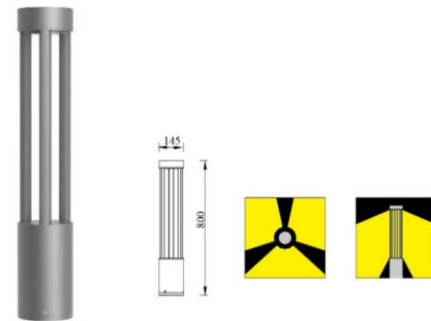


● P-003102-80

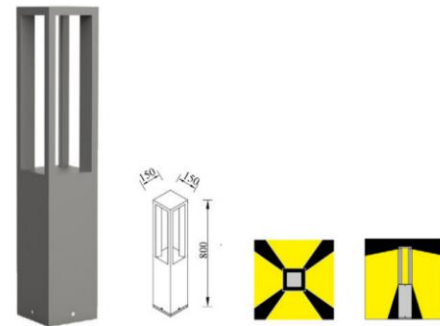


● P-003104-80

型号	光源	描述	材料	IP
P-003102-80	CREE-COB 8W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯体, 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷漆。	54
P-003104-80				



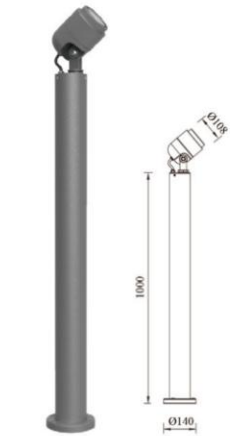

● P-003723

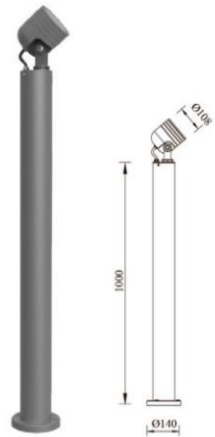

● P-003722



型号	光源	描述	材料	IP
P-003723	CREE-COB 12W LUMILEDS-COB 12W	Ra≥80 工作温度: -30℃~45℃	铝合金压铸铝灯杆, 钢化玻璃罩; 防水硅胶圈; 纯聚酯户外喷涂。	65
P-003722	OSRAM 6W			

