

产品画册

2022



企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。

本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影象编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。

在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。

企业架构




路 灯



唐彩提取唐建筑的形态元素，以斗拱为设计原型；

唐彩

将灯与建筑完美融合；
整个灯具在保留其韵味的时候，也保证了其照明功能。

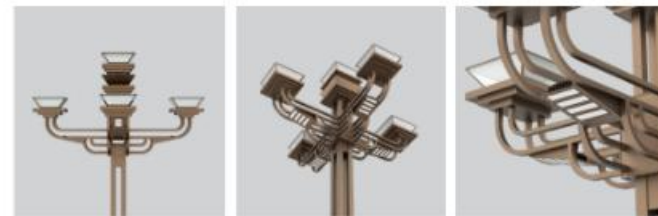

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED5×20W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






露之出於泥而不染，濯清漣而不妖。

Light Series

玉莲 | 灯

玉莲灯模拟了莲花花瓣的形态和其层叠关系设计而成；
将文化和科技两者相融合，提供较高的能源效率和光源的使用寿命；
达到性能和价值的最佳平衡。

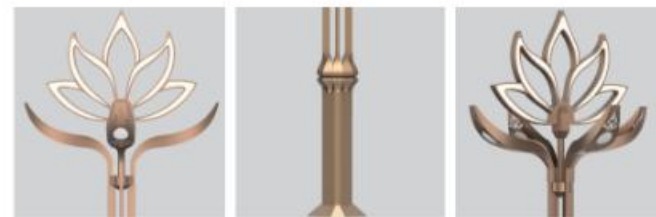

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED180W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





惟有绿荷红萼底，卷舒开合任天真。

Light Show

宝莲 | 灯

宝莲灯是将莲花花瓣的形状和姿态；
运用于灯头设计而成。线条简洁大方，优雅高贵；
独具匠心的灯带设置，
使得宝莲灯在夜晚呈现一流的光照效果。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED200W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





凤凰台上凤凰游。

Phoenix

栖凤 | 灯

以“凤凰栖息地”为创意切入点；
栖凤灯巧妙的将凤凰的尾翼设计成灯罩，形态优美大方；
杆体采用“斗拱”形式提炼，整个灯型古风十足，大气端庄；
配合合理的光源设计，散发活力。
栖凤灯是文化和科技的结合，适合于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED200W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色


金棕色、木质色或按客户色板。



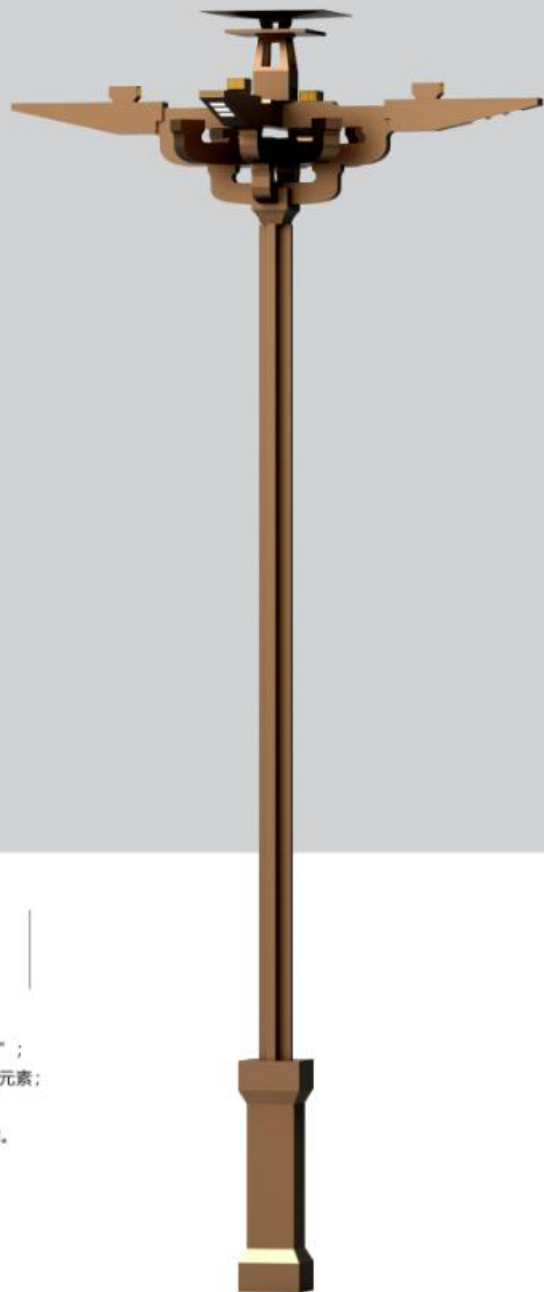

唐风遗韵

本款路灯的设计的来源为唐代建筑“斗拱”；
设计师巧妙的在灯具上融入了唐代建筑的元素；
灯与建筑的结合；
在保留其韵味的时候,也保证了其照明功能。

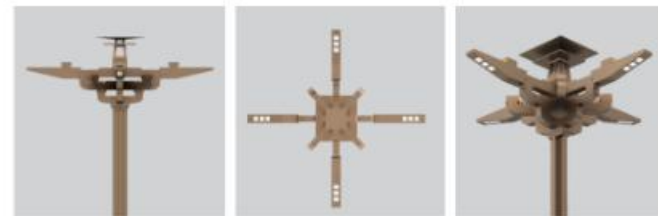

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12-15M	LED200W +100W+2×50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





不知天上宫阙，今夕是何年。

Chen Yi Gao

宫廷玉阙

廊腰缦回，檐牙高啄；

此款灯型提取出中式古代建筑的形态和特色，
整款灯型将中国古代建筑的神韵体现得淋漓尽致。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





巴蜀汉风。

Han Style

汉风 | 灯

汉风灯的灯杆用汉阙的艺术形态作为统一造型；
加入汉代时期的饕餮纹样；
让灯型整体简洁大气，现代感与文化味十足。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12-15M	LED200W +100W+2×50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	胶罩	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



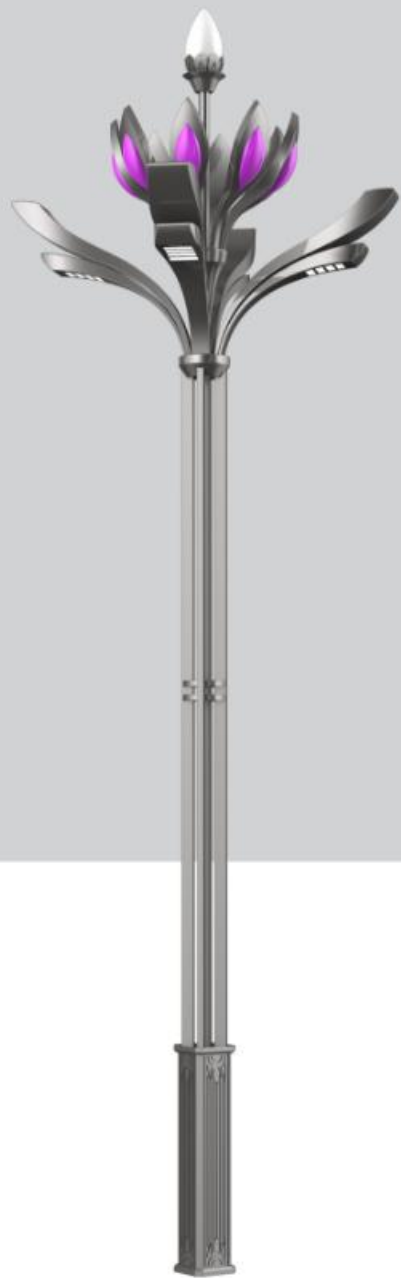

落霞孤鹜齐飞 秋水共长天一色

华宾灯

本款灯型以桃花形态为整个灯型的设计元素；
加以炫彩的光源装饰，整体造型大气、极具美感；
为城市提供一流的照明效果，
并营造出流光溢彩的氛围。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W+8×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






从兰生幽谷 花露蝶自来

Orchid

兰花灯

本款灯型提取兰花形态作为此款灯型的设计元素；
气质优雅 质朴文静；
为城市提供一流的照明效果和氛围。

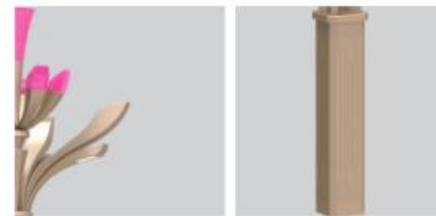

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W+8×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





蝶穿露日 灵犀为翠中真。 Light tea

茶花 | 灯

茶叶灯提取茶叶的形态元素，抽象化融入灯具设计之中；
每片花瓣犹如茶芽两两相交；
灯柱的底座以熊猫元素作为装饰纹样；
整体简洁庄重、沉稳大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



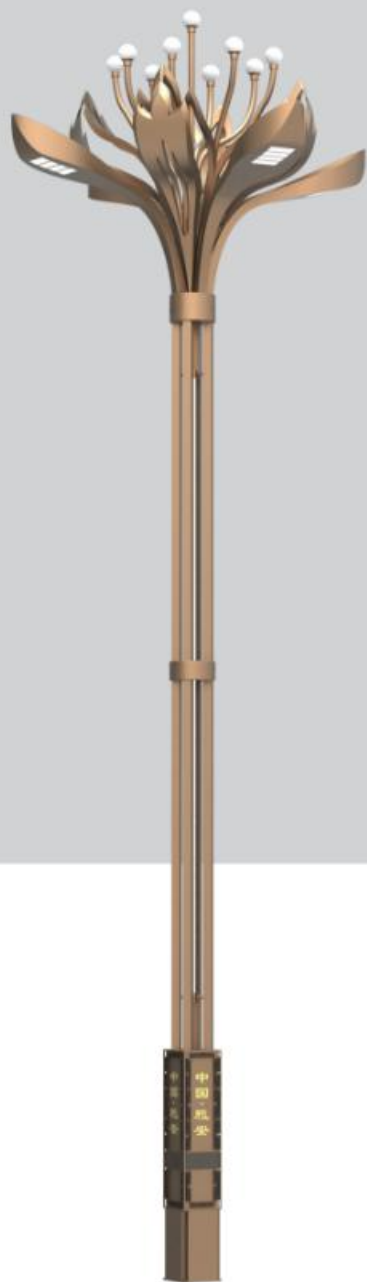

花繁叶茂, 深享盛名。

Camelia

玉茗 | 灯

玉茗灯以茶花形态为此款灯型的设计元素；
并以水波纹样加以辅助设计；
灯具呈现出一流的光照效果；
打造出茶花争相开放的形态。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12-15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





生态循环，沃火分家，。

Camelia

茶韵 | 灯

茶韵灯以茶花形态为此款灯型的设计元素；
并提取出水波纹样加以辅助设计；
灯具呈现出一流的光照效果；
呈现出茶花争相开放的形态。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

金棕色、木质色或按客户色板。





启粹新火试新茶，诗酒趁年华。
TCA

茶 舞

茶舞灯将茶花的线条融为一体，姿态翩翩；
光晕如茶香一般流淌，蔓延；
优雅大气的造型搭配上合理的灯光布局；
此款灯型适用于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



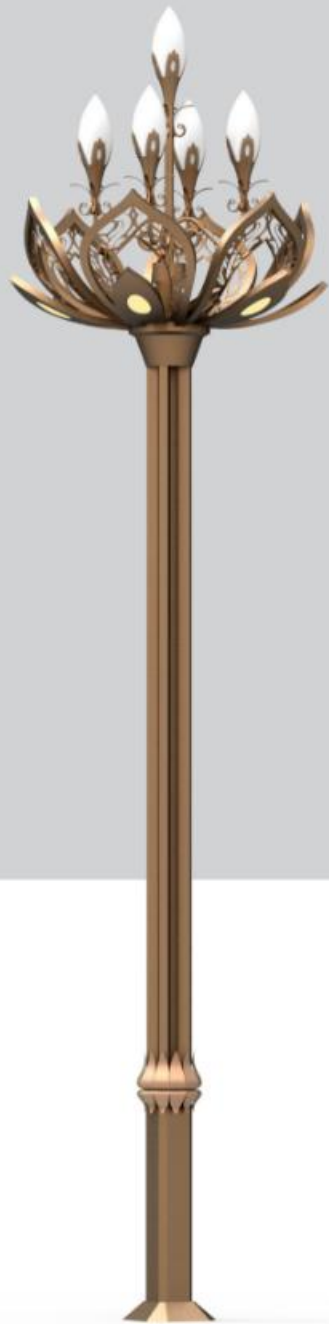

露之出於泥而不染，濯清漣而不妖。 Lightness

瑞莲 | 灯

瑞莲灯模拟了莲花花瓣的形态和其层叠关系设计而成，
将文化和科技相融合。
它能够提供较高的能源效率和光源的使用寿命，
达到性能和价值的最佳平衡。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+4×50W; 装饰LED5×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

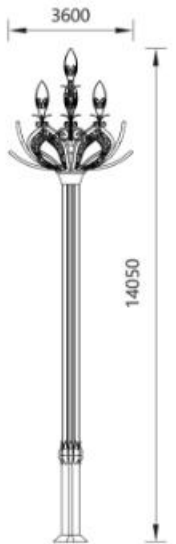




接天荷叶无穷碧，映日荷花别样红。Lighting

咏莲 | 灯

咏莲灯将莲花花瓣的形状和姿态转化为灯架，将灯头整体变化为一朵盛开的莲，层次感丰富，光源充足，照明效果好。它能够提供更高效的能源效率和光源的使用寿命，达到性能和价值的最佳平衡。

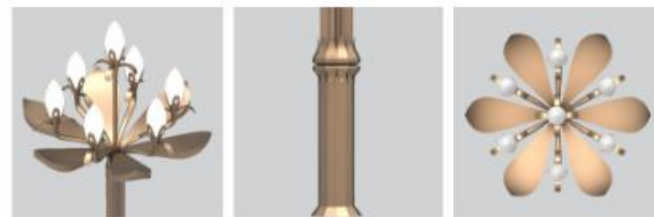

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+4×50W; 装饰LED7×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



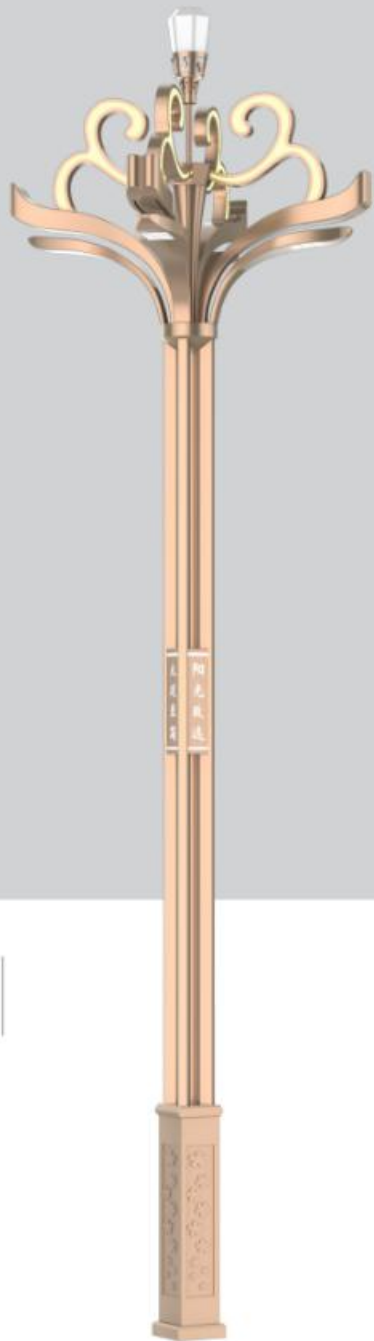

高雅花型，飞飞蝶蝶多

Flower

花舞人间

本款灯以花蕊形态为整款灯型的设计元素，加以绚烂的灯饰效果，为城市提供一流的照明效果和氛围。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W +100W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



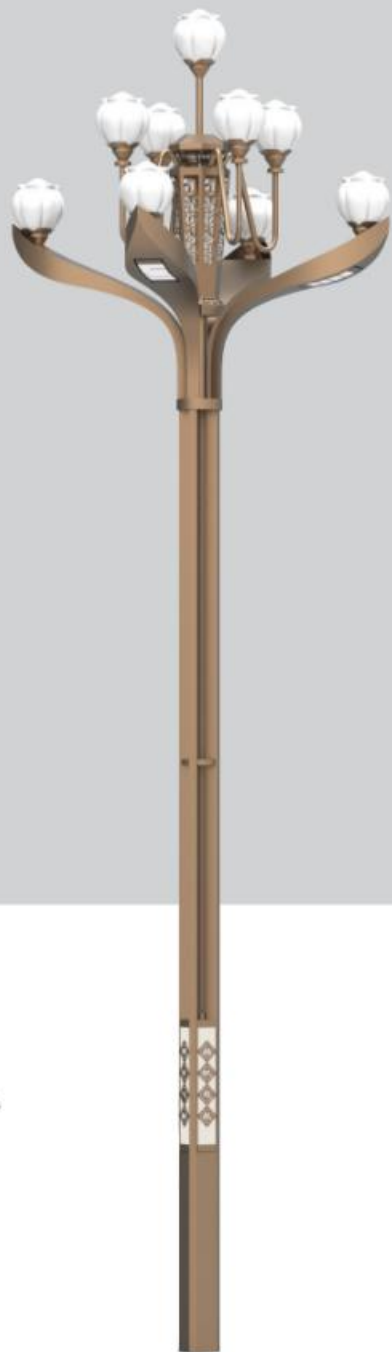


芙蓉花发表竿灯。

Lotus Flower

芙蓉花 | 灯

芙蓉灯模拟了芙蓉花瓣和其层叠的形态设计而成，造型大气磅礴，搭配上层层叠向上的光源，灯具呈现出一流的光照效果。
芙蓉花灯点亮道路，点亮夜晚，点亮生活。

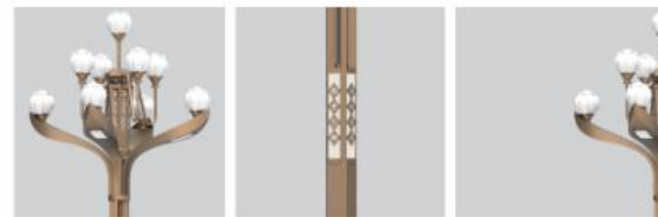

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





美丽中国。

2011

中华 | 灯

中华灯外观大方，顶端有多个光源，
端庄得体，照度高，景观效果好，
是传统灯具系列的代表之一。
适用于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工艺标准/精度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

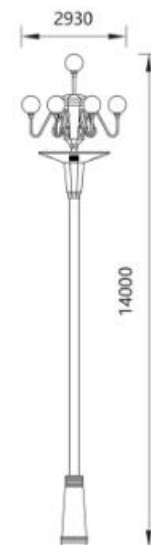



锦绣如花似锦华，光路君子一梦间。 Bright and

锦华 | 灯

锦华灯是将花朵形态和叶片形态，进行融合设计的灯型，加入了传统中式纹样，具有深厚的文化背景。锦华灯是现代科技和传统文化的结合，适用于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工艺标准偏差度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封胶圈	玻璃/塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





蝶舞花心，舞动中华情。

Dahuiza

蝶舞 | 灯

蝶舞灯的设计来源为蝴蝶造型元素；
整体造型稳重大气而又富有美感；
为城市提供一流的照明效果和氛围。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED5×16W	金属铸件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





华灯起上。 new spirit

新华灯

新华灯整体呈现流畅饱满的形体形态，
将传统文化和现代科技融合。
它能够提供更高效的能源效率和光源的使用寿命，
达到性能和价值的最佳平衡。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



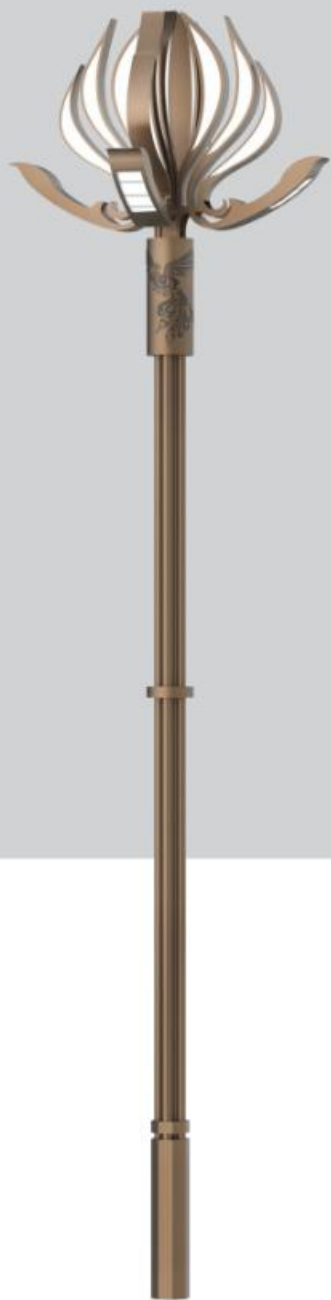

凤凰从东来，羽翼复高飞。 Fire Phoenix

火凤 | 灯

火凤灯设计灵感来自于熊熊燃烧的火焰的形态，
同时结合了凤凰尾翼的形状，
两者结合，大气端庄。
配合光源点亮，更显得相得益彰。
适用于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED12×30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

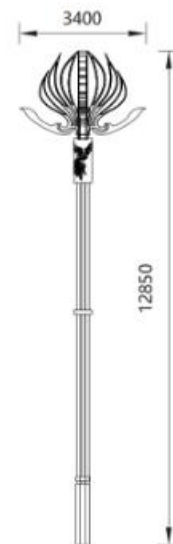

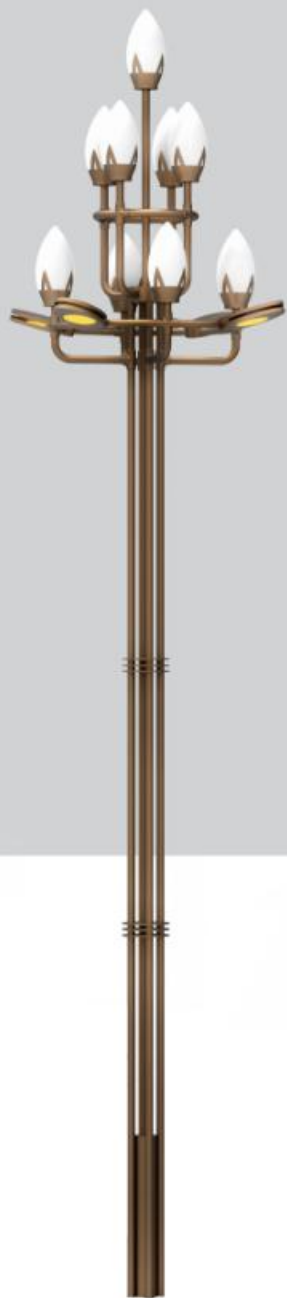

中国气派，巴人故里。

Q140

气度 | 达州

气度达州灯型巧妙的提取了传输天然气的管道这一元素作为设计的重点。
整款灯具的结构精巧，严谨，连接方式别具一格。
气度达州灯造型端庄，并且能够提供良好的照明效果。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



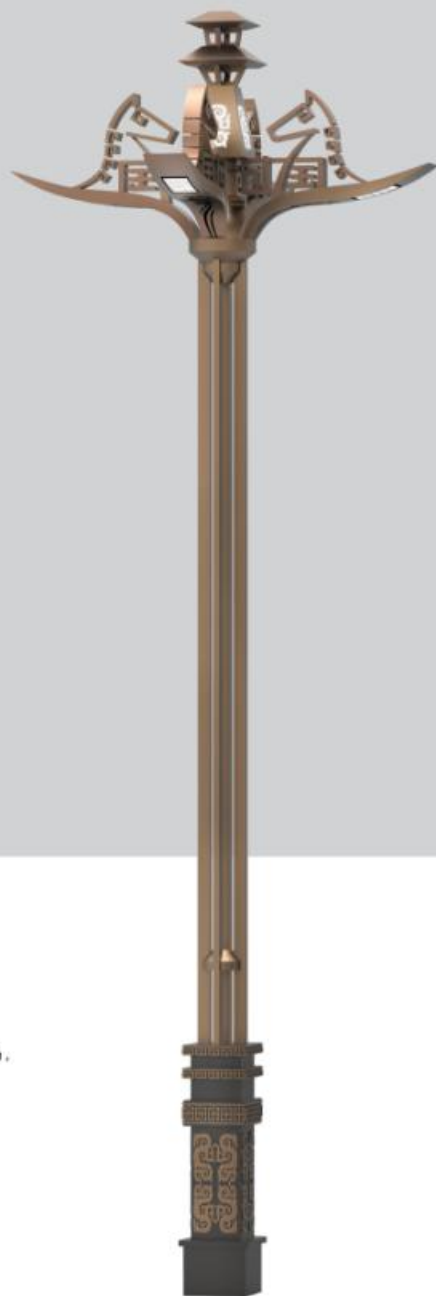

金戈铁马，气吞万里如虎。 War in ancient times.

金戈 | 灯

此款灯型设计灵感来自于辛弃疾“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎”的诗句，将马的形态抽象化，并结合中式传统纹样和中国二字，融入了汉代建筑的特点，并饰有汉代花纹，金戈灯是一款极具中国古风特色的灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





彩雕银饰上，文韵银户中。Wan in silver.

苗银 | 灯

此款灯型独特的配色金光熠熠，
加入少数民族的特色文化元素；
素净且高雅，为城市提供一流的照明效果和氛围。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10-12M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



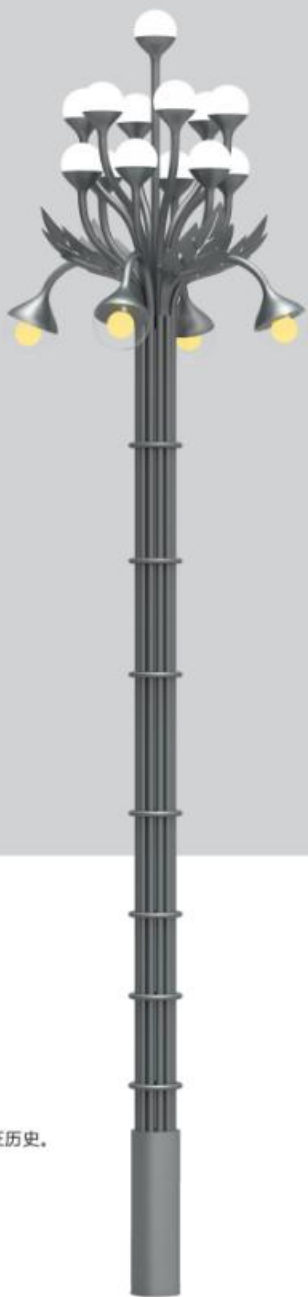


硕果累累，收获可期。

Private

硕果累累

以满结果实的大树为设计的灵感，光源设置多，呈现出一种丰收的富足感。现代农业的转型将加快城乡一体化，加强城镇的建设，在这一过程中，我们用“硕果累累”景观灯见证变化，见证历史。

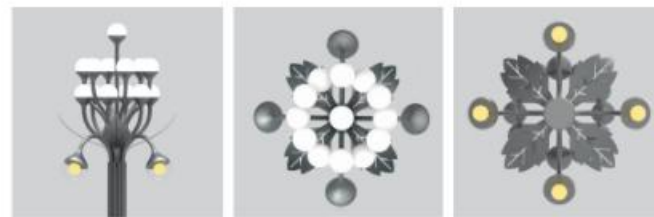

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

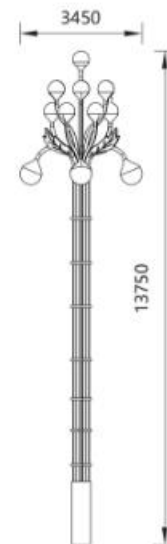



龙生九子,各不相同。 Dragon

饕餮 | 灯

饕餮灯将汉代“斗拱”与“灯盏”的形态元素提取，
采用元素重复排列的手法运用于灯杆与灯光之上，
多光源堆叠聚拢的表现形式，使得丰富的景观照明犹如一盏树灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED9×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





有节骨乃坚，无心品自端。

Bamboo

咏竹 | 灯

有节骨乃坚，无心品自端；
几经狂风骤雨，宁折不易弯；
依旧四季翠绿，不与群芳争艳。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED16W+150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





细节见真，无心品自现。

Xian jing

盐井 | 灯

那深入地下的井架，
为我们带来了凝聚着血汗的结晶一盐，
养育了祖祖辈辈，
此款灯型以自贡盐井为设计主题，
提取出其形态运用于灯头的设计，
搭配中式传统纹样，
最大限度直接的表现出自贡的当地特色。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2×50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






轻节臂乃望，无心品自端。

Soft well

天车 | 灯

此款灯型提取出将自贡盐井形态，
将其运用于灯头的造型。
从灯箱延伸至顶部的灯带，
散发出柔和的光芒，
使得灯型看来和谐统一。

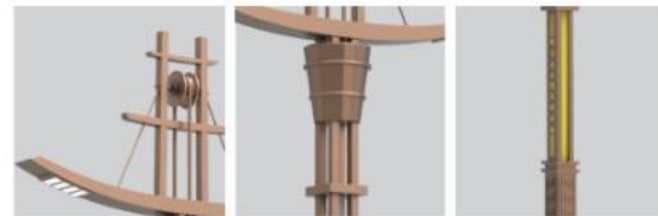

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

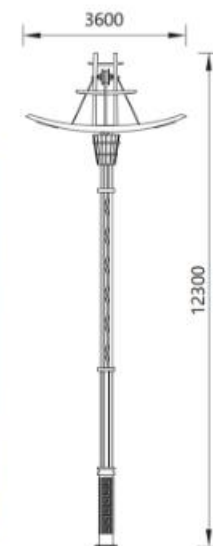



线条舒展流畅，典雅庄重典雅。
Indistinguishable figure

脊梁

井架是制盐劳动生产过程中“智慧”的象征。
扁担是“勤劳”的象征；
此款灯型造型为井架与扁担的结合；
整体简洁大气、庄重挺拔，寓意着城市的精神脊梁。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





流光溢彩，照亮街道。
Southern light city

南国灯城

静谧的夜，为你点一盏灯；
照亮星空的一隅，不要害怕黑夜；
至少还有依稀可见的几点疏星，在微微跳动；
不用费力的驱散黑暗，只需要轻轻的拨亮星光。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED2x100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



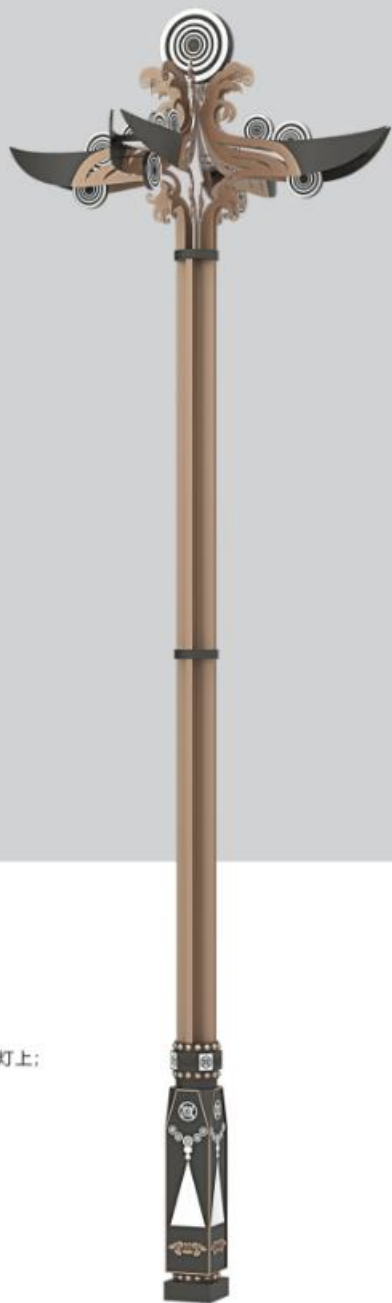

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
Dewen Street

乘风破浪

乘风破浪将船头穿越金色的浪花这一画面表现于灯上；
融合了船在大浪里破浪前行的勇气；
将灯箱上辅以镂空花纹，
夜晚中透出淡淡的微光，
意在传达出一种勤劳勇敢，自强不息的精神。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



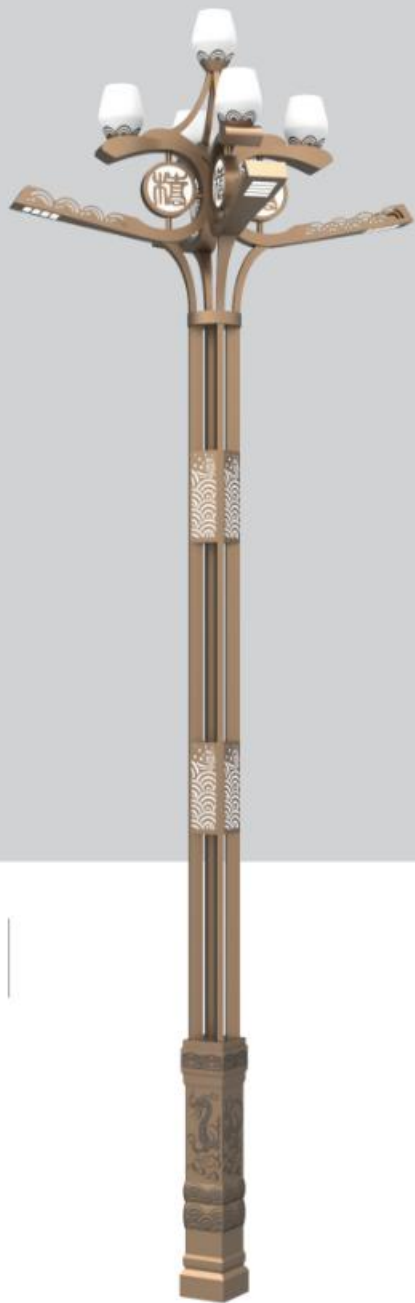

五月初五日，五通桥龙舟竞渡会。

Dragon

龙舟

景观灯

龙舟灯以龙舟形态为此款灯型的设计元素；
加以水波纹样的辅助设计；
灯具呈现出一流的光照效果；
呈现出龙舟在水中畅漾的澎湃激情。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED5x16W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

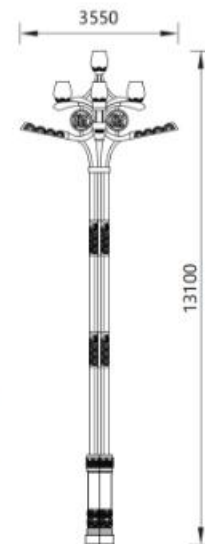



五月端午节，五通桥龙舟行将开赛。

Dragon

龙舟

高低臂灯

龙舟灯以龙舟形态为此款灯型的设计元素；
加以水波纹样的辅助设计；
灯具呈现出一流的光照效果；
呈现出龙舟在水中畅漾的澎湃激情。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	主灯LED200W+60W; 装饰LED2x30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



五月初五，五通桥龙舟竞渡会。

Dragon

龙舟 | 单臂灯

龙舟灯以龙舟形态为此款灯型的设计元素；
加以水波纹样的辅助设计；
灯具呈现出一流的光照效果；
呈现出龙舟在水中畅漾的澎湃激情。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	主灯LED200W 装饰LED30W	金属钢件	内置优质硅胶密封胶	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征



灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

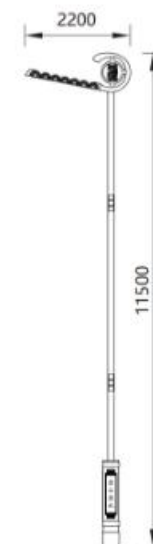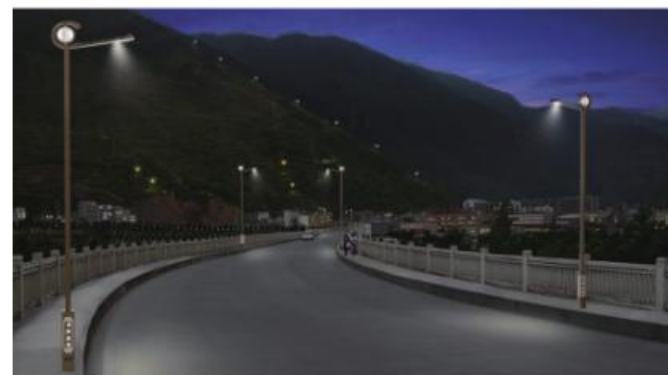

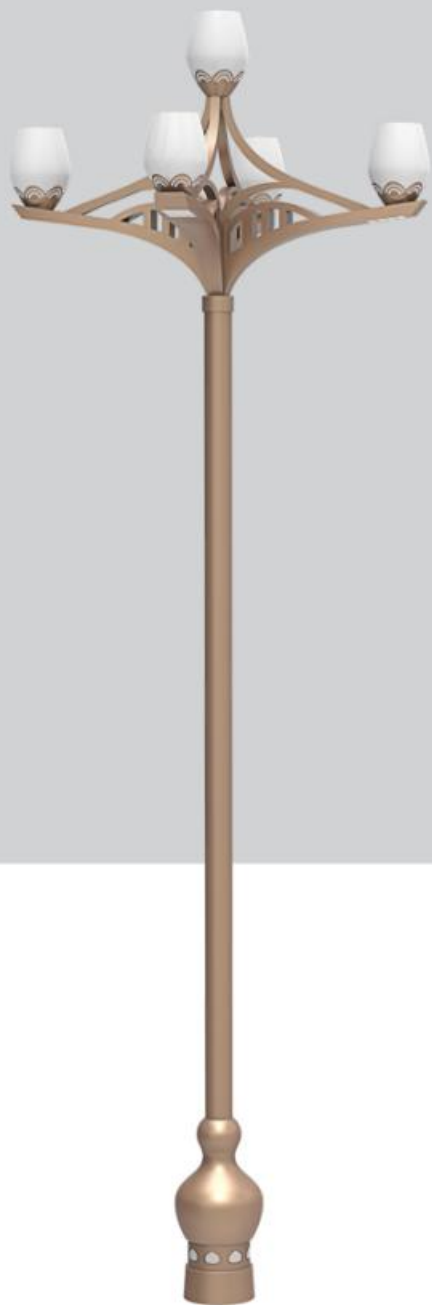

隔岸观上，穿行桥下。

长桥卧波

本款灯具以桥的形态为整款灯型的设计元素；
加以具象桥的纹样予以辅助装饰；
灯具呈现出一流的光照效果。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8~12M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED5x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征



灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

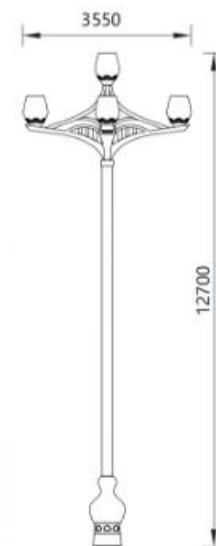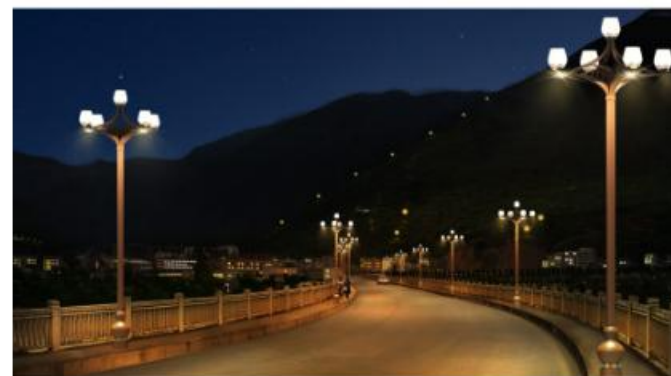

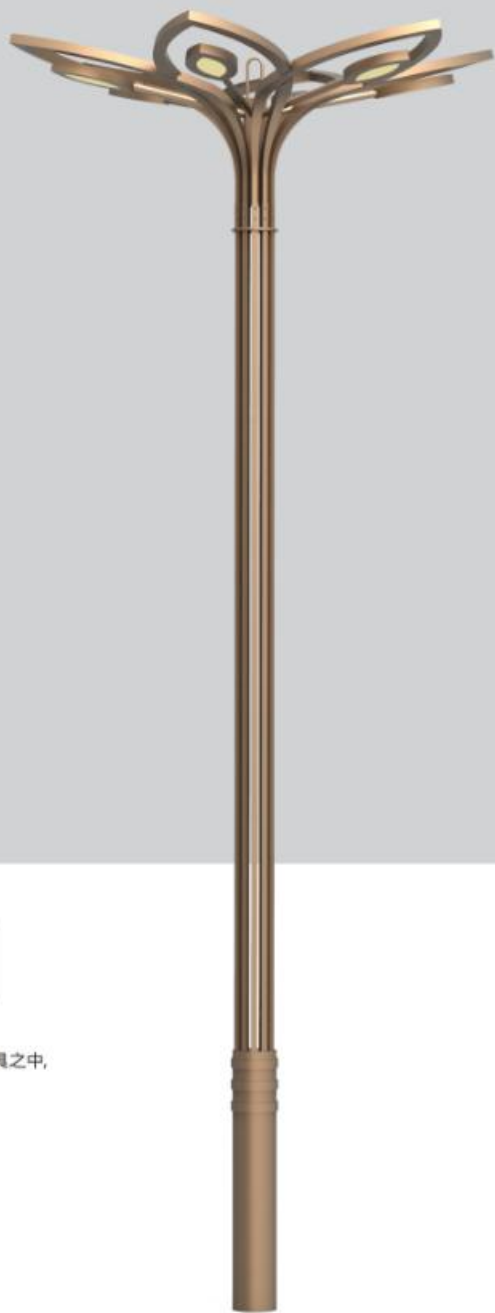

莲花舒号铸池渠。

Goldenflower

金莲 | 灯

金莲灯提取金莲的形态元素，抽象融入灯具之中，
灯头造型模拟莲花的层叠形态，
灯臂两两相交，
整体简洁庄重、沉稳大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	LED200W+100W+4x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






玉杆莹润白如脂，灯臂摇曳绿拂风。

Ginkgo

金果 | 景观灯

金果灯提取银杏的形态元素，抽象融入灯具之中，
整款灯型犹如一棵亭亭玉立的银杏树，
高大、挺拔、充满生机。
整体简洁庄重、沉稳大气。

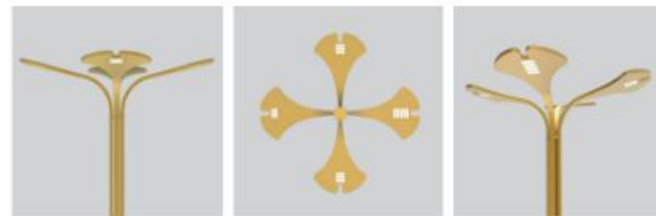

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	LED200W+100W+2x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






玉杆莹润白如脂，灯臂苍苍绿拂拂。

Ginkgo

金果 | 双臂灯

金果灯提取银杏的形态元素，抽象融入灯具之中，整款灯型犹如一棵亭亭玉立的银杏树，高大、挺拔、充满生机，整体简洁庄重、沉稳大气。

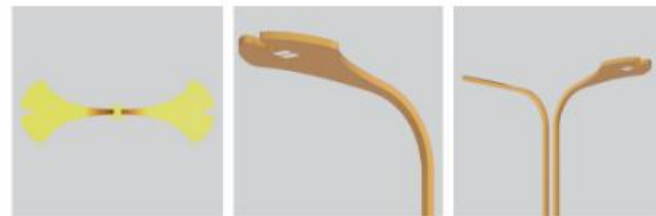

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。




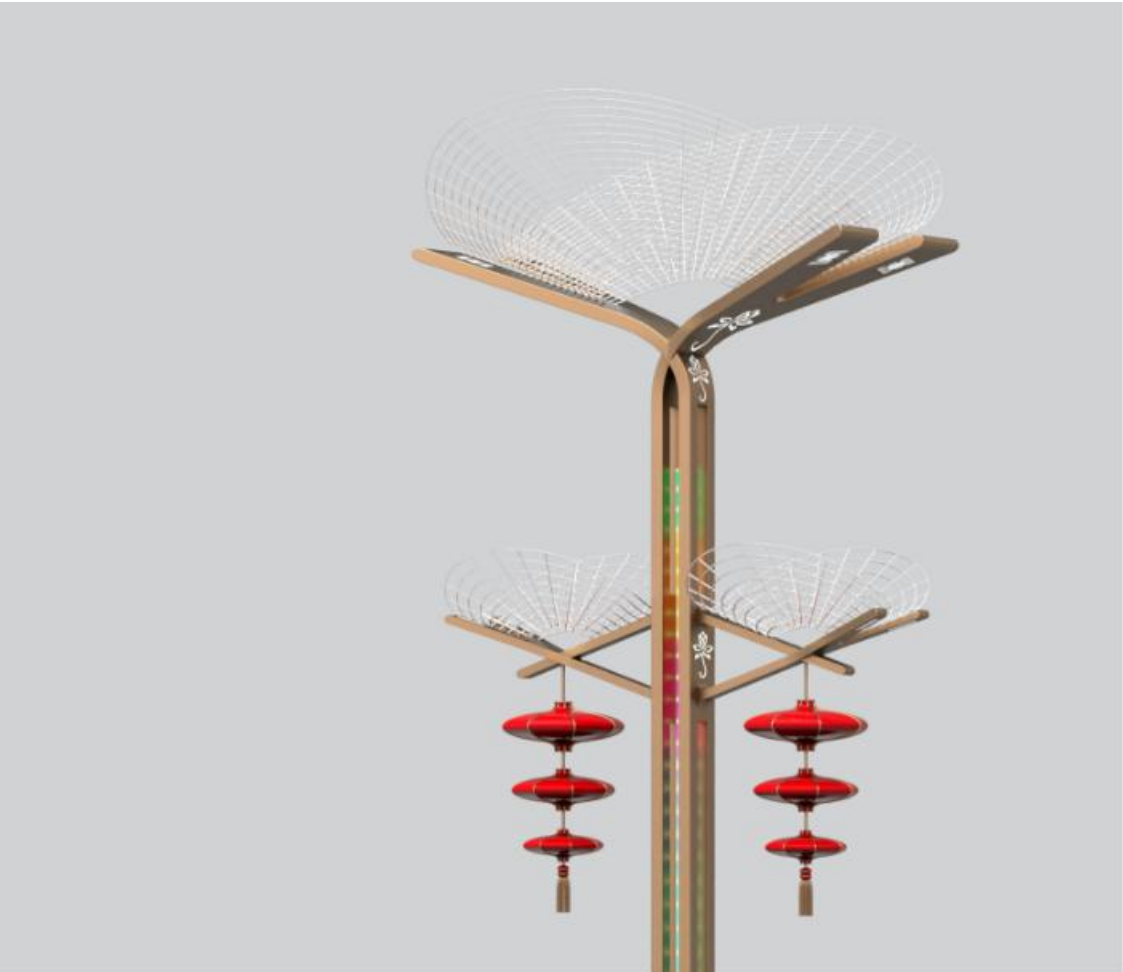

莫种离俗出精英。返陶春山海上才。

玉珊 | 灯

“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，
辛弃疾的词，充满执着的追求，
经过千百劳作，必有所成，最终豁然开朗，
求的“真”与“是”，
从而将自己的发现汇入真理之长河中去。

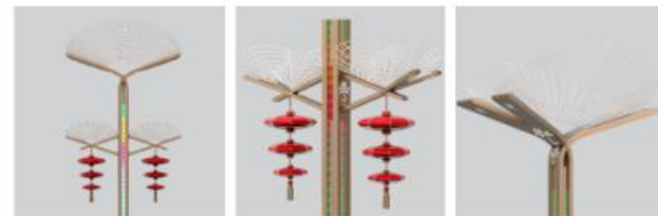

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED2x100W+2x50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC+PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





莫特高迪出精灵，远海青山海上才。
Coral

海岸精灵

灯具采用了仿生设计的设计方式；
提取了棕榈树的形态，
层叠的叶片，清晰的脉络；
营造出阳光明媚的海岸风情。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W 装饰LED200W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



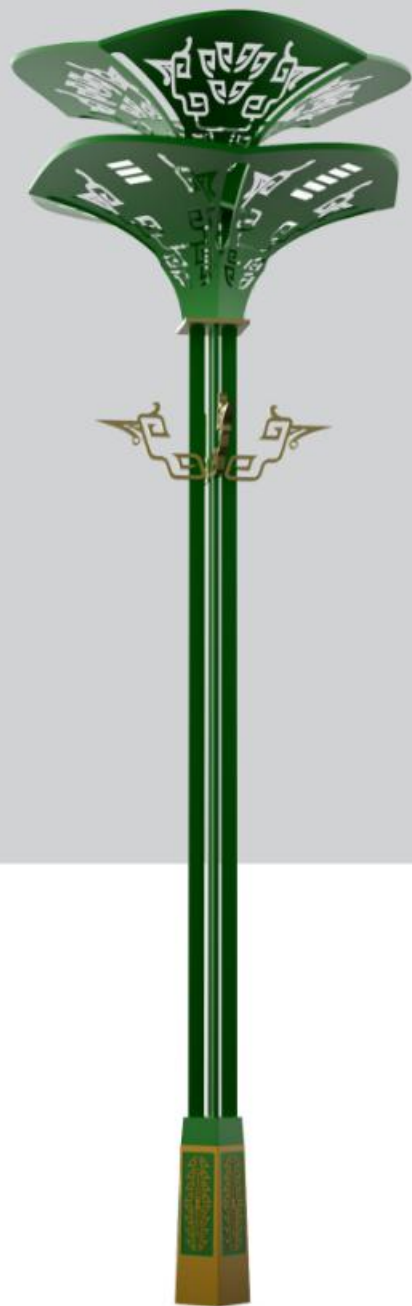

蓬蓬无半争向晓长青更造一时芳。

Standing

松影 | 灯

松影灯提取松树剪影的形态元素，抽象化融入灯具之中，取松傲寒挺立之意将其融入其中，以凤雏先生的典故提取元素作为装饰纹样，整体简洁庄重、沉稳大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W+2x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





你如长成绿色森林般的仙人掌。

Cactus

沙漠 | 绿洲

以仙人掌为设计的灵感来源，
生动的展现出仙人掌生机勃勃的姿态，
沙漠绿洲灯颜色鲜艳，造型动感活泼，
光源设置错落有致，高低不一，
照明范围广，实用性强。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8~12M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED400W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围


城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



3500

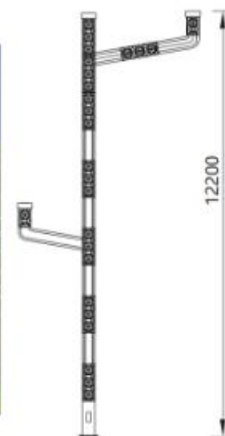



明月常清兴，空明伴酒杯。

Bamboo

竹 | 笼纱

灯具的设计灵感来自于竹和竹艺编织；
将竹艺编织的形态和灯相结合；
将竹条交错编制的技法融合到灯型的设计中，
展现出一幅竹林生活的风情画卷；
更象征着竹之君子，节气高的意义。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED9x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





细节刻画凤栖，凤栖安寝立标石。

竹 | 织韵

本款灯型的设计灵感来源于竹，
将竹子的形态与竹艺编织工艺品加以结合；
使得在保留其自身的产品功能的同时，也增加了竹的美型；
灯座部分是由四根竹子包裹着灯座，
将一幅竹海美景放置其中；
行人走过犹如置身翠廊。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED9x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





敬土崇云节节高，虚心九叶叶风调。

君竹 | 灯

竹正直，坚韧不拔，万古长青，
以竹为设计的灵感，
融入现代竹建筑的结构特点设计而成的君竹灯，
寓意着正直向上，刚直不屈的精神。
君竹灯配有合理的光源设置，
底座是模拟竹笋层层相叠的状态设计，
并增设灯箱，夜晚照亮路面，增加安全性。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED5x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



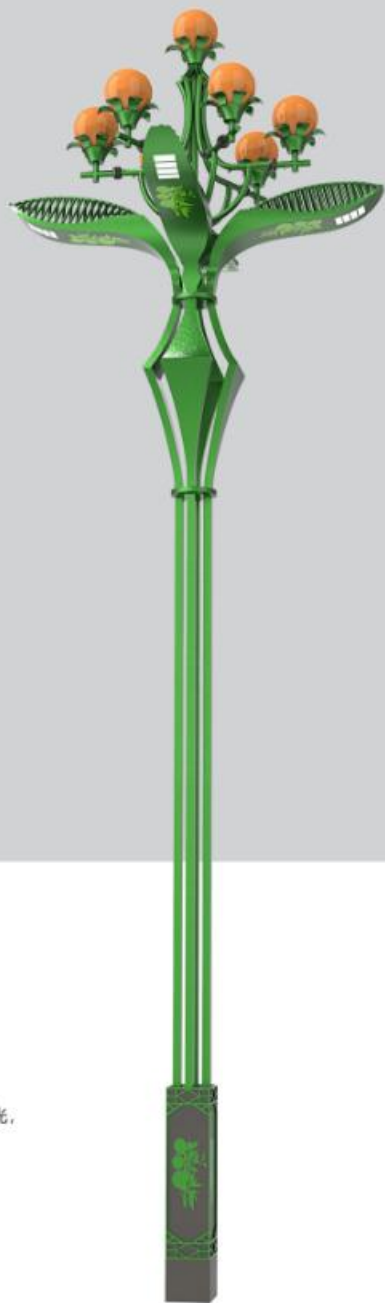

一年好景君须记，正是橙黄橘绿时。
Orange

橘 | 笼纱

此款灯具模拟橘的生长形态进行仿生设计；
底座上辅以橘的纹样，
绿色的灯杆，黄色的橘灯在夜晚发出柔美的灯光，
宛若一颗茂盛生长的橘树，
充满了生命力。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED7x16W+64W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



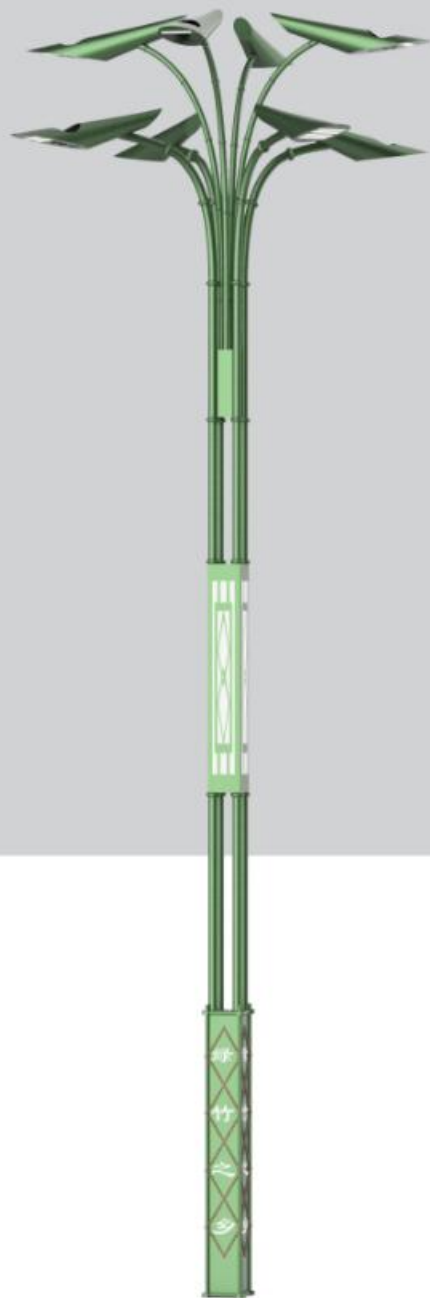

欣赏青山不放松，立根原在破岩中。

郑板桥

竹节 | 灯

本款路灯以竹的形态为设计元素，
同时结合其本身特有的形态特征，
通过将竹与灯完美的融合，
使其达到性能和价值的最佳平衡。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+6x50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





古蜀文明金沙玉照。

蜀韵金沙

景观灯

这款路灯从金沙面具提取创意元素，同时也结合了一些出土文物的文化特征，同时赋予其现代的设计思维，用简洁流畅的线形再现了文物的特点。蜀韵金沙拥有巴蜀文化背景，是文化和技术完美结合的灯具。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W+2x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





古蜀文明金沙玉照。

蜀韵金沙 | 双臂灯

本款路灯从金沙面具提取创意元素，
同时结合一些出土文物的文化特征，
通过文化与现代的二次创作。
它能够提供更高效的能源效率和光源的使用寿命，
达到性能和价值的最佳平衡。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W 装饰LED2x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





梦想在前方，未来也在前方。

展望

Sun catcher

景观灯

为了梦想，笃信前行；
昂首向前，力展宏图。
现代感的流线型设计，
充满了积极向上的力量感，
优美的曲线为灯具增添了一丝优雅。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED200W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






梦想在前方，未来也在前方。

展望

Sun catcher

双臂灯

为了梦想，笃信前行；
昂首向前，力展宏图。
现代感的流线型设计，
充满了积极向上的力量感，
优美的曲线为灯具增添了一丝优雅。

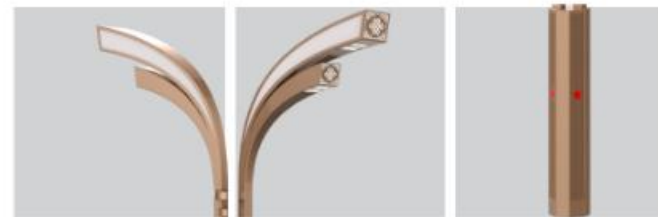

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





锦江春色来天地，玉垒浮云变古今。
Jing Jiang

锦江 | 魂

锦江魂的设计灵感来自于奔流不息的锦江水，
将锦江的线条抽象化，简洁化，
赋予其现代的符号，
灯座饰有敲门的铜栓，
欢迎远方的客人来敲门做客，
寓意了巴蜀人民的热情好客，
同时加入了巴蜀之地的文化元素，
锦江魂是富有地方特色和地域文化的灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED64W	金属钢件	内置优质硅胶密封胶圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





请看一看星辉。

星辉

简洁刚性的线条，构成了天际线，
在天际之中，闪烁着熠熠的星辉。
星辉灯工业感十足，
搭配合理的光源设置和灯柱中放置的射灯
适合城市的照明。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






车头突出满满的蒸汽化作祥云。

蒸汽时代

蒸汽时代的设计元素来源为管径的结合方式。
整个灯具的穿插结合极具设计美感，
在保留其固有韵味的时候，也保证了其照明功能。

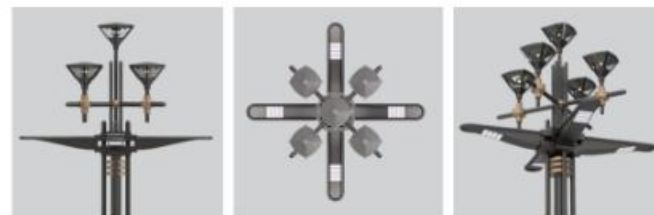

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED5x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

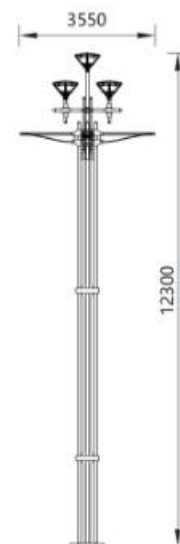

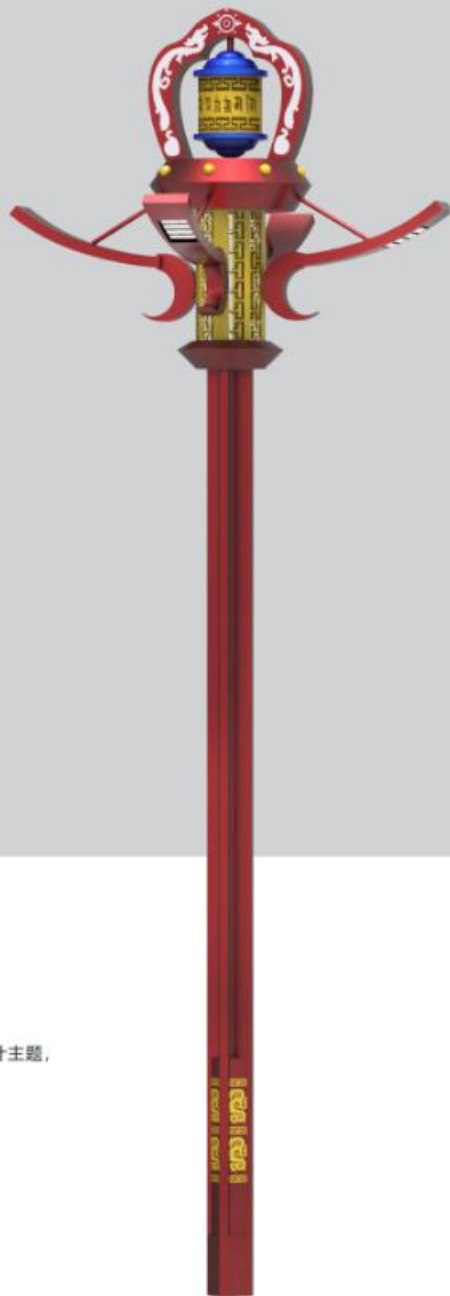

特需引灯应用。

幡塔 | 灯

幡塔灯是将转经筒的造型提取出来作为灯具的设计主题，幡塔有着丰富的地域文化特色。经筒将文化和科技结合，它能够提供良好的照明效果；同时它的颜色鲜明，符合当地人民的审美需求。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W +100W+2x50W; 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





万众一心，众志成城。

凝聚

Condensed

庭院灯

万众一心
众志成城
以泸定桥及桥头建筑物为设计原型，
辅以藏羌传统吉祥物纹样，
不仅体现出当地的风情文化，
向中心聚拢的形态，
也寓意着各民族互爱互助，和睦长存。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6M	主灯LED4x30W; 装饰LED7x10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征



灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

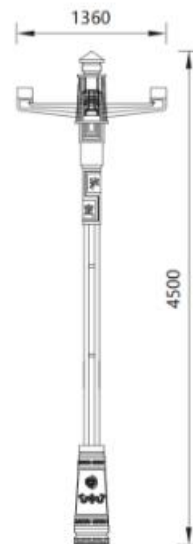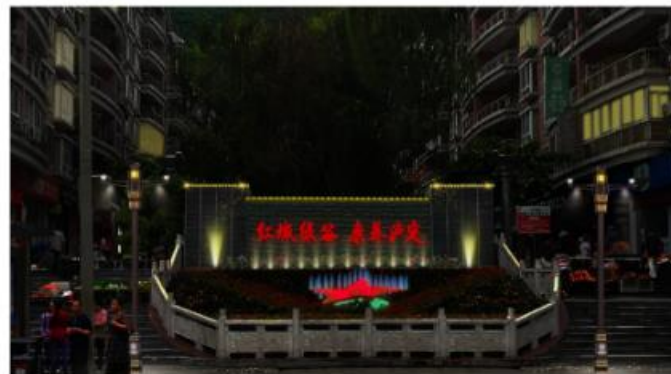

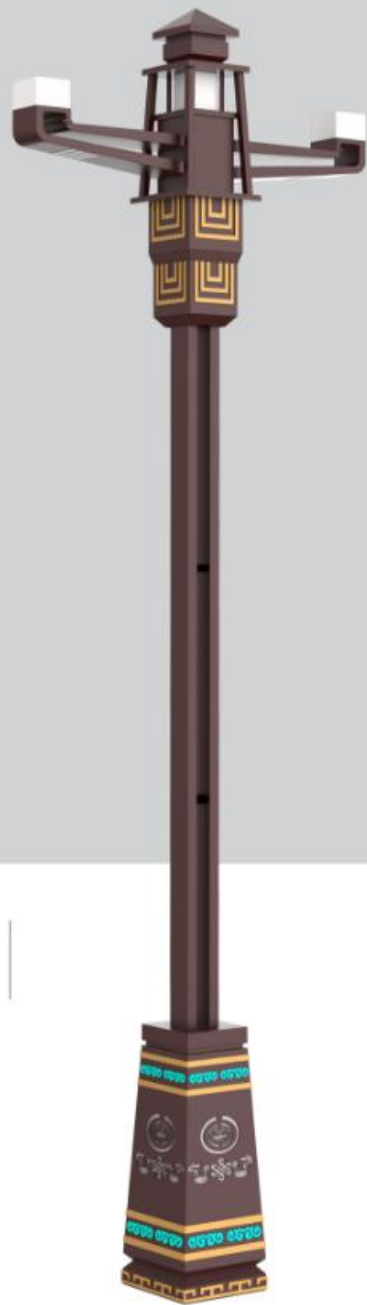

万众一心，众志成城。

凝聚

Condensed
双臂灯

万众一心
众志成城
以泸定桥及桥头建筑物为设计原型，
辅以藏羌传统吉祥物纹样，
不仅体现出当地的风情文化，
向中心聚拢的形态，
也寓意着各民族互爱互助，和睦长存。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6M	主灯LED2x30W; 装饰LED3x10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	玻璃	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热镀锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

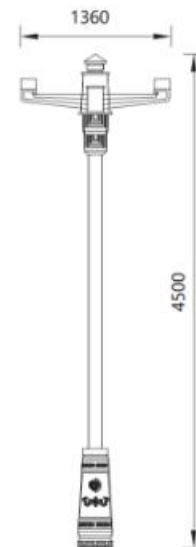



天马行空，无拘羁绊。

Flying Seagull

马踏飞燕

设计灵感来源于我国著名的青铜器文物“马踏飞燕”
灯型整体造型优雅大气，
又有一丝天马行空的浪漫；
巧妙的运用现代的角度来诠释了古典的美；
整个灯具的结构精巧、严谨、连接方式独树一帜；
并且能提供良好的照明效果。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W	金属铸件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





举杯邀明月，对饮成三人。

Golden bottle invitation month

金樽邀月

本款灯型设计以著名诗句

“举杯邀明月，对影成三人”为设计意境，

灯头模拟手捧高挂天空的明月的形态；

造型生动，简约大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W; 装饰LED2x50W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。

底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。

灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





禅定无烦恼，心如莲花开。

Support the world

慈航灯

双臂灯

天生的慈悲是生命的执着；
将梵音的悠长纳入耳根的深处；
将指尖的温度轻轻的、轻轻地拨弄去人间的帷幕；
持着本愿的经书；
将修行的法门静静的吟唱。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W; 装饰LED5x10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

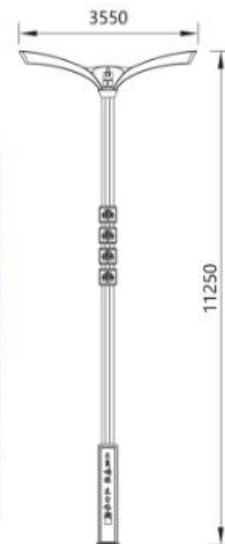



坚硬的骨骼，承载世界的变迁。

恐 龙

Dinosaur lamp

双臂灯

本款灯具以恐龙化石为灵感，用简练的线条，勾勒出恐龙头颈部的形态，形到意达。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W; 装饰LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PMMA	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





气势如虹，直冲云霄。

龙腾

Sun catcher

双臂灯

今有龙兮腾九天，太平洋侧昆仑巅。
扶摇直上九万里，朝发蓬莱夕于阗。
华夏图腾龙为志，时飞时隐几千纪。
诸夏文明五千载，龙之传人数百代。
鳞升鳞伏几千年，今日飞翔游四海。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。






不事不亢，特立不阿。

牛角

双臂灯

没有华丽的装饰；
没有动听的歌喉；
无所谓雄心、无所谓壮志；
让花簇在春天绽放、让歌鸟在林间争鸣；
让狮子在旷野称王；
我只是守着一方土地；
一步一步、默默耕耘。

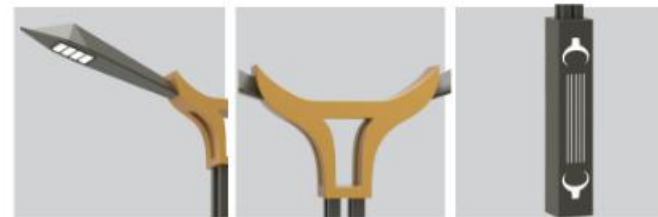

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	PC	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

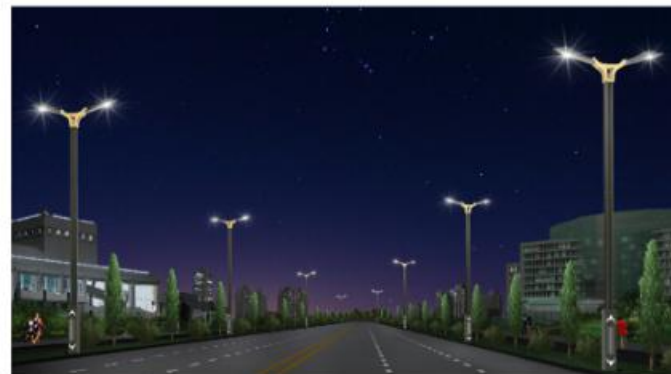



张开翅膀，展翅翱翔。

Wings

双翼 | 灯

此款灯具设计灵感来源于“展翅高飞”的美好寓意；
整体灯具造型以翩翩起飞的仿生形态为主，
寓意“自由”“积极向上”，适合多种路段。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8M	主灯LED200W+100W; 装饰LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





光景不可破，六需映天车。

Cherish

天车

双挑灯

天车灯系列中的双挑灯，
以自行车转动的车轮为设计的灵感，
天车灯造型新颖，动感十足。
符合现代城市的气质，适用范围广。
加以合理设置的光源，
使天车灯在夜晚更加夺人眼球。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

深砂灰或按客户色板。



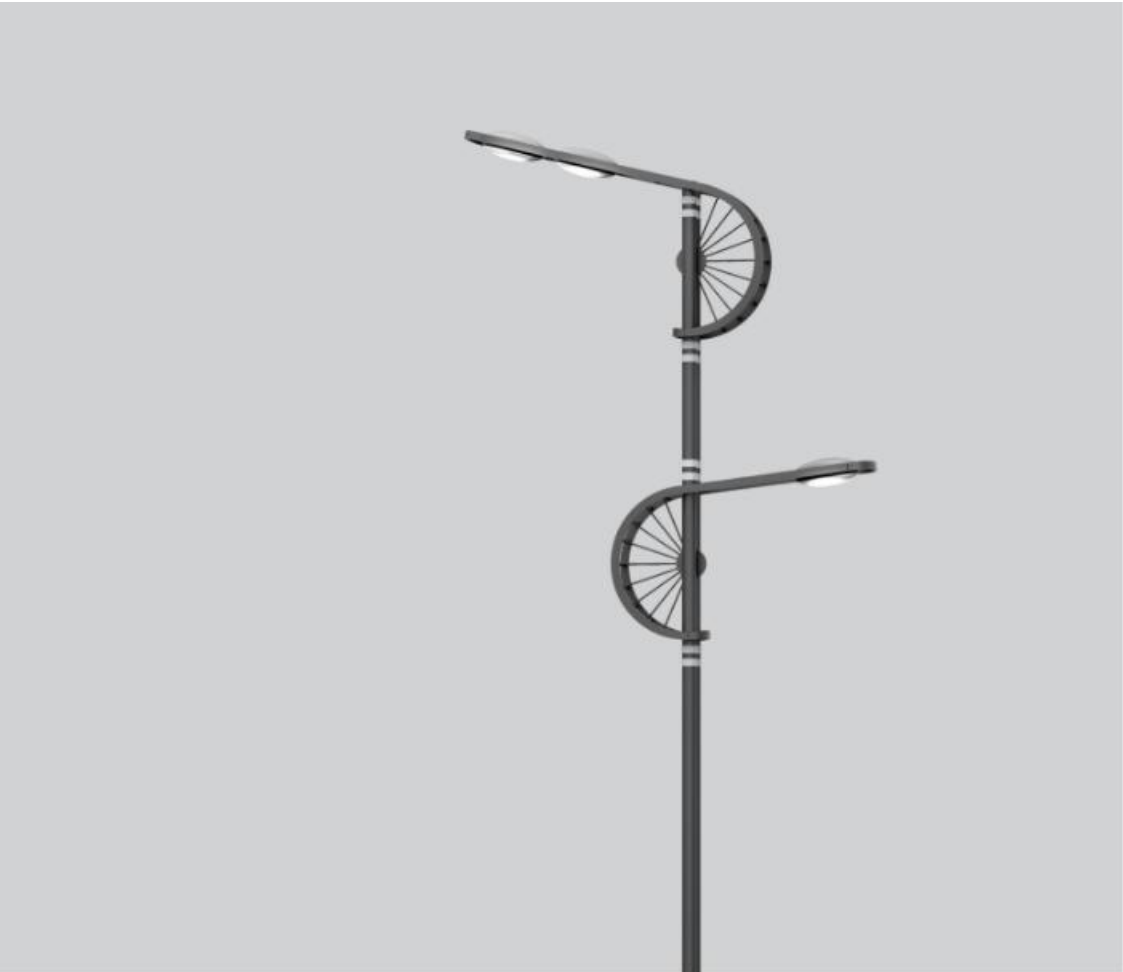

光景不可现，六需映天车。

Derelick

天车

高低臂灯

天车灯系列的高低臂，
转动的自行车车轮为设计的灵感，
造型动感活泼，配以合理的光源高度设置，
天车灯适用于多个场合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封胶圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

深砂灰或按客户色板。





隔岸观上，穿行桥下。

长虹卧波

Light

高低臂灯

本款灯具以桥形态为整款灯型的设计元素，
加以其传统“桥”字纹样予以辅助设计，
灯具呈现出一流的光照效果，
为我们呈现出一幅虹桥的美景。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10-12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

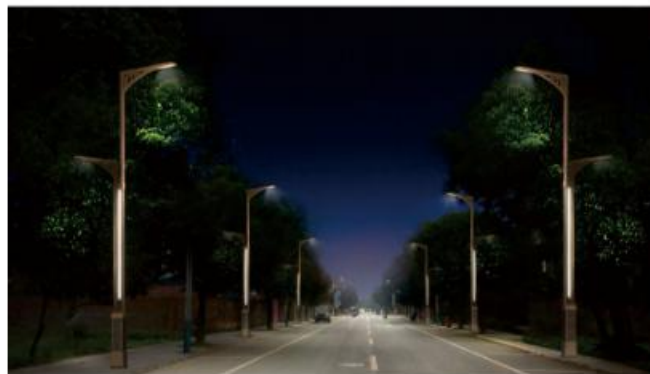



长虹卧波，穿行桥下。

长虹卧波

单臂灯

本款灯具以桥形态为整个灯具的设计元素，
加以其传统“桥”字纹样予以辅助设计，
灯具呈现出一流的光照效果，
为我们呈现出一幅长虹桥的美景。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8~10M	LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



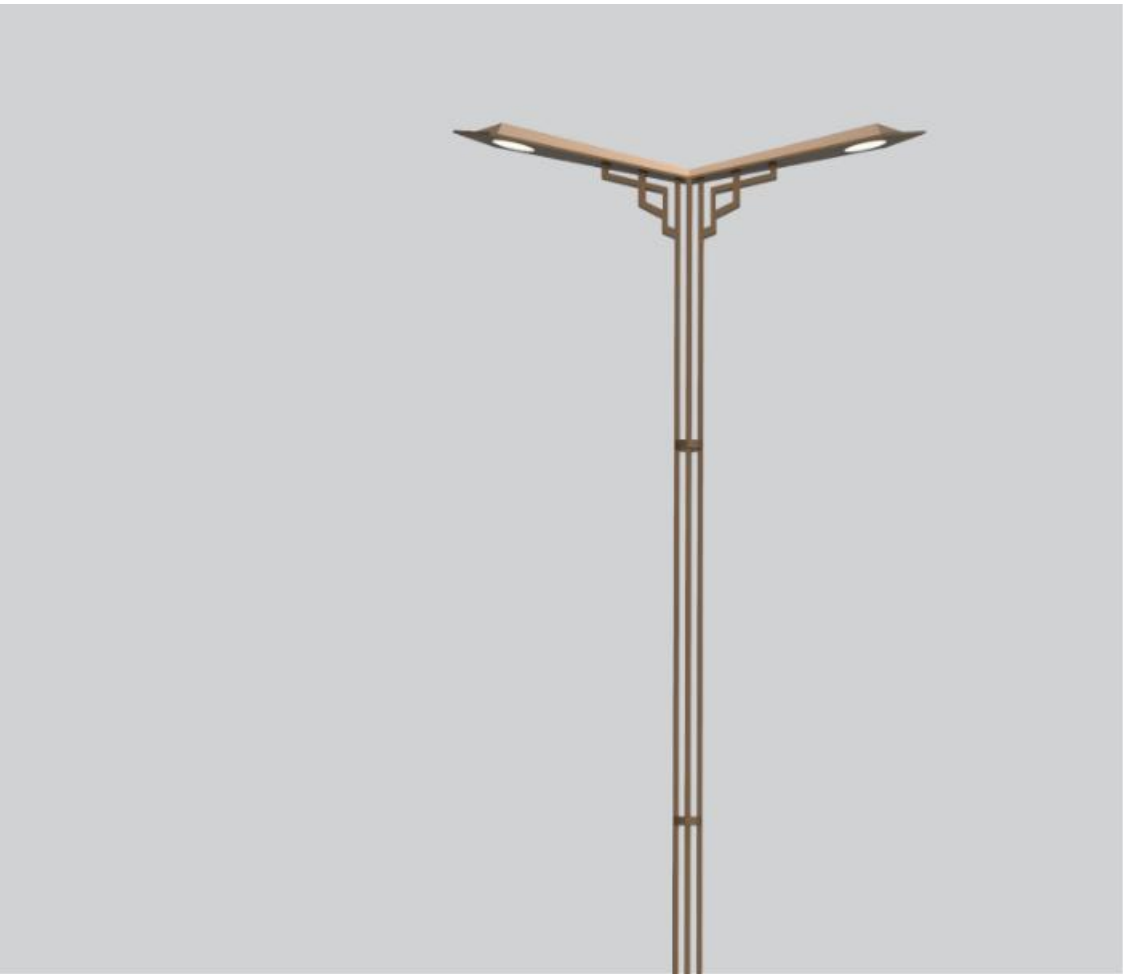

城市门户。

城市之窗

Eyes

双挑灯

本款路灯的设计寓意为极具特色的城市门户形象，
现代文化与传统文化相结合，
成为具有视觉冲击力的文化灯型。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10-12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

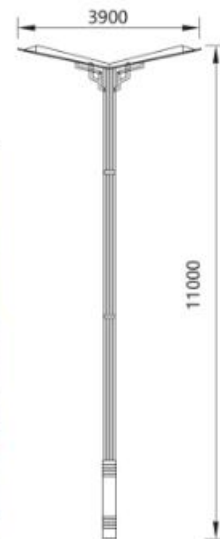



城市门户。

城市之窗

Eyes

高低臂灯

本款路灯的设计寓意为极具特色的城市门户形象，
现代文化与传统文化相结合，
成为具有视觉冲击力的文化灯型。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED200W+60W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

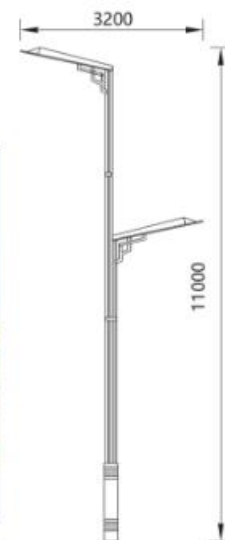



祥瑞祥云化玉露。

Auspicious Clouds

祥云

双挑灯

祥云灯的设计来源为中国传统纹样祥云，
在整体融入金牛的形态，
以“蜀国”提取元素作为照明的装饰纹样，
整体简洁庄重、沉稳大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+100W 装饰LED2x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑色或按客户色板。





口世祥云化玉露。

Auspicious Clouds

祥云

高低臂

祥云灯的设计来源为中国传统纹样祥云，
在整体融入金牛的设计元素。
以“蜀国”提取元素作为照明结构的装饰纹样，
整体简洁庄重、沉稳大气。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+60W 装饰LED2x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑色或按客户色板。





古典回纹系列。

回纹

SHL8

双挑

将传统回形纹样和古建筑相结合，
这是传统与现代的碰撞。
给“老样式”注入新的活力。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+100W 装饰LED2x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封胶圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑色或按客户色板。

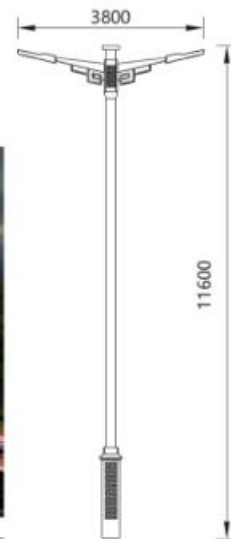

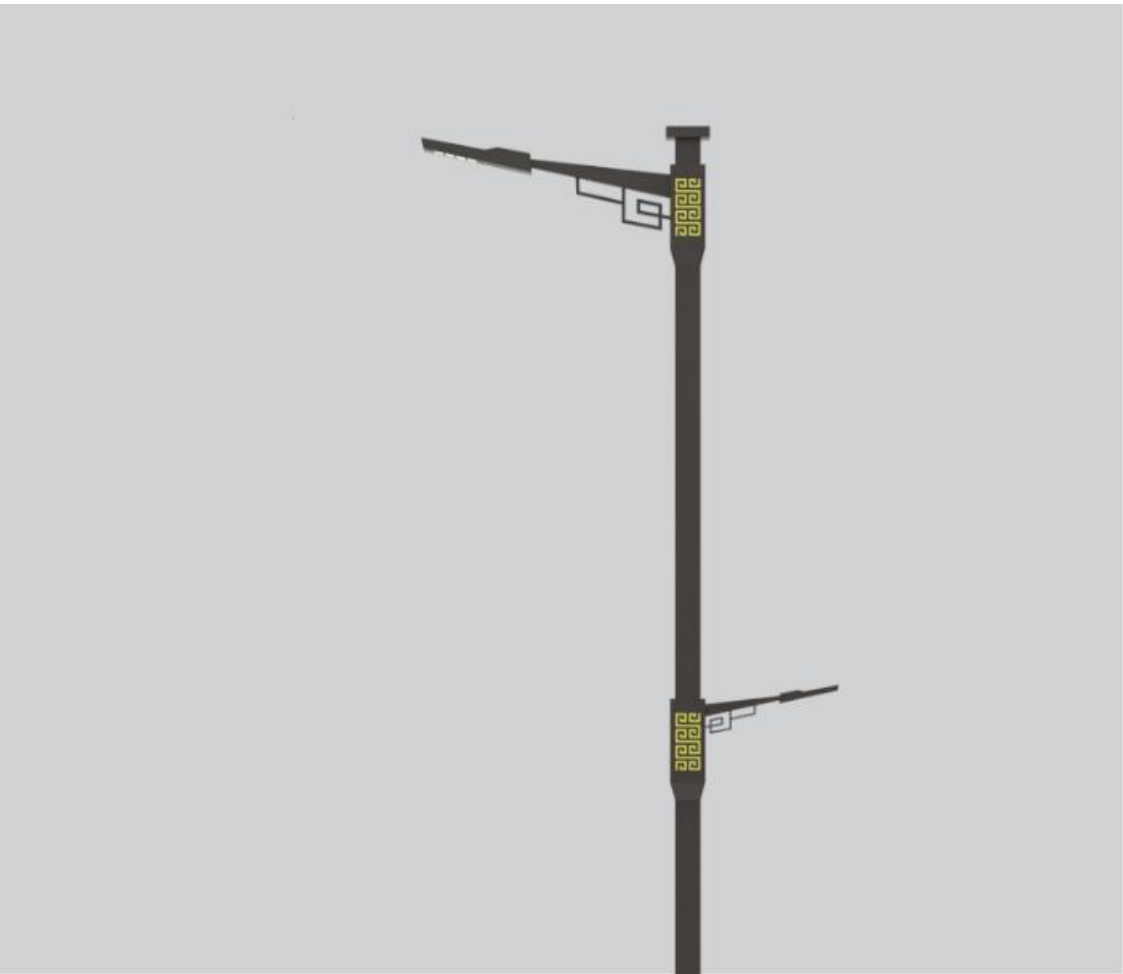

古典回纹系列。

回纹

HGH

高低臂

将传统回形纹样和古建筑相结合，
这是传统与现代的碰撞。
给“老样式”注入新的活力。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+60W 装饰LED2x16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑色或按客户色板。

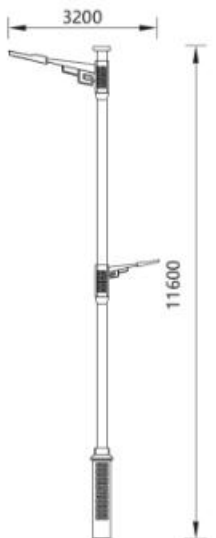

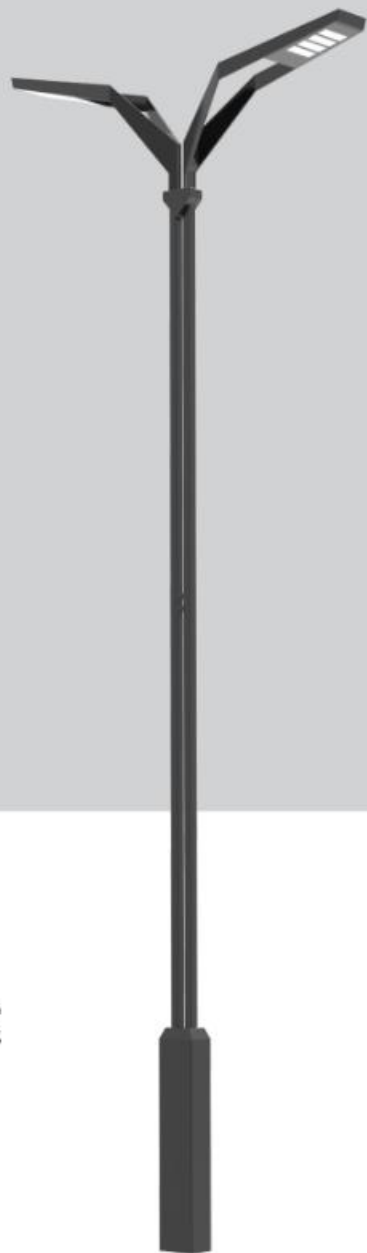

燕雀安知鸿鹄之志。

鸿羽

man phone

双挑

此款灯具的设计灵感来源于古代诗句“燕雀安知鸿鹄之志哉”，以鸿鹄展翅高飞的造型，以其善高飞，比喻腾达的仕途和城市的蓬勃发展。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑色或按客户色板。





燕雀安知鸿鹄之志。

鸿羽

Hon plume

高低臂

此款灯具的设计灵感来源于古代诗句“燕雀安知鸿鹄之志哉”，以鸿鹄展翅高飞的造型，以其善高飞，比喻腾达的仕途和城市的蓬勃发展。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	LED 200W+60W	金属铸件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





匹配盐土地的年岁。

燊海 | 森林

此款灯以自贡燊海井为设计元素，
灯柱像是向上攀升的井架，
色彩选用接近木色的深棕色，
使灯型与盐井的韵味更接近。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED150W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

深棕色、木质色或按客户色板。





脊梁

此款灯将自贡“恐龙”与“盐井架”结合，灯头提取恐龙脊梁形态进行设计，灯箱以盐井架镂空纹样辅以装饰，极具自贡特色。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10-12M	主灯LED200W+100W 装饰LED40W	金属铜件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全铜结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、砂灰色或按客户色板。

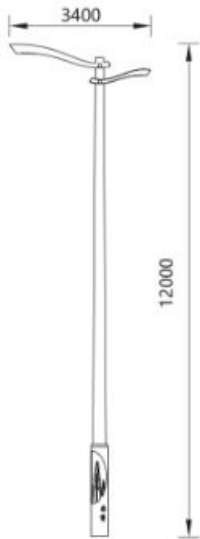

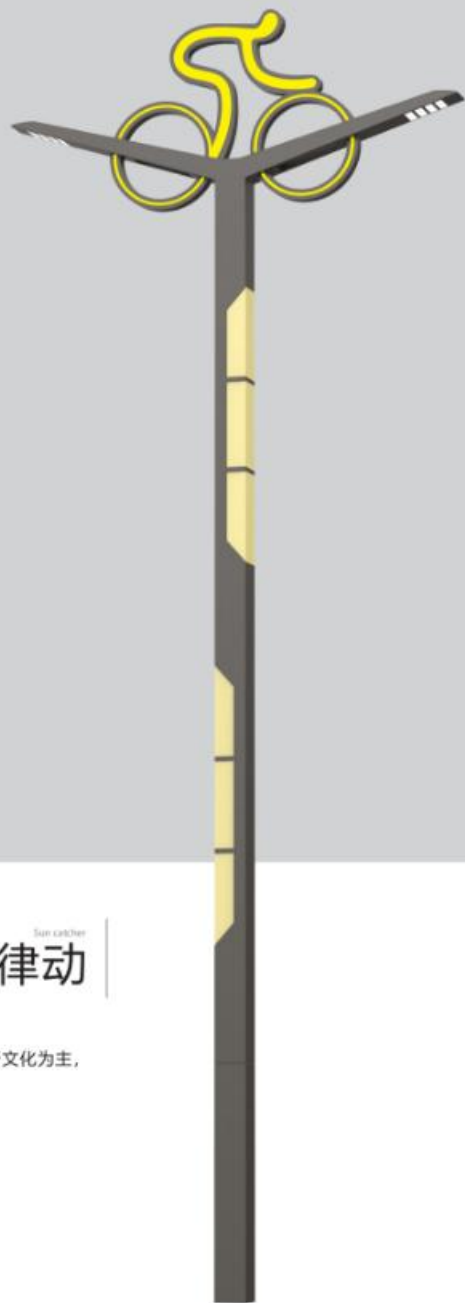

车轮碾过尘土，美景留在心中。

Sun catcher

骑行 | 律动

本款路灯的设计以绿色健康的骑行文化为主，
骑行文化与传统文化相结合，
成为具有视觉冲击力的文化组合。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+100W 装饰LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

黑砂、木质色或按客户色板。

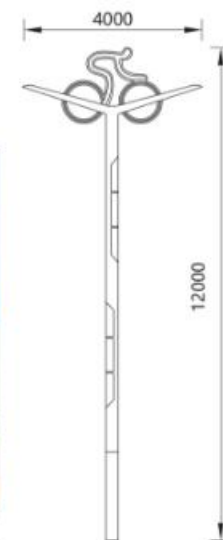



微光之光，忽与月争辉。

Faint night here

辉夜 | 姬

此款灯具的设计元素来源于管径的结合方式，
整款灯型的穿插结合巧妙协调，
同时灯具配置安装太阳能电池板，
以及配置一流的灯光设备，
既是照明，也是艺术品。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6~8M	LED60W+30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色、深灰色、红色或按客户色板。



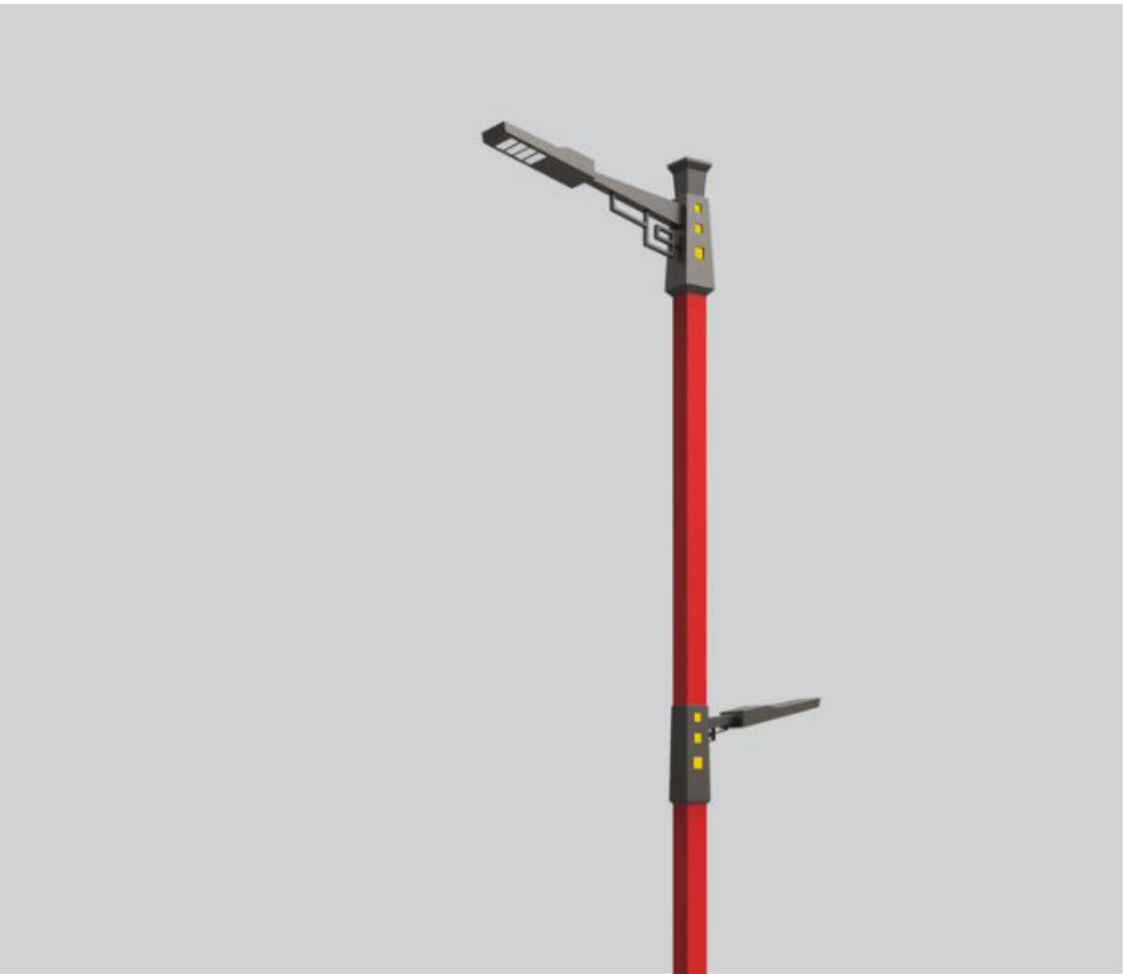


于历史轮回中屹立。

Tibetan house

藏宇 | 羌碉

藏宇羌碉灯型主要提取了藏式建筑鲜明的色彩和碉楼独特的造型特点，整体造型极具民族特色。

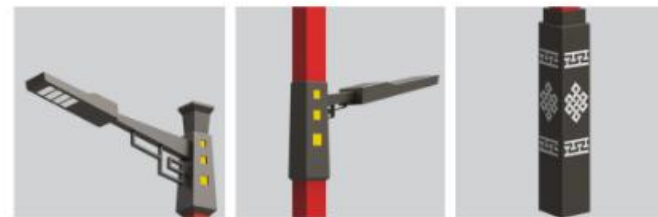

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	LED 200W+60W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





为十指光斗日光，山城新韵花窗。

Sun catcher

阳光 | 捕手

灯具采用太阳能新型能源，环保、清洁、安全，完全能自给自足。外观造型方面提取我国传统窗格、窗花元素配合现代工艺，使之在具备现代照明功能的同时也保留了传统的韵味。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4M	主灯LED2×30W 装饰LED2×5W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

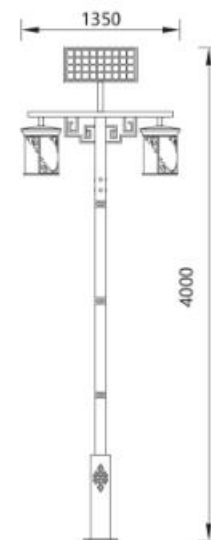



默云守古道，南石聆通衢。

Listen

聆听 | 者

学会聆听，
是一场修行，
时刻保持谦虚，
才能到达更好的彼岸。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8-12M	主灯LED150W 装饰LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

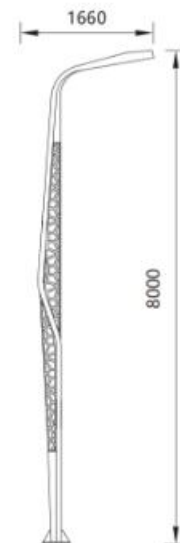




火树银花合，星桥铁索开。
Memory

贡 灯

本款路灯的设计元素为宫灯，
整体呈现流畅的流线形态，底部提取宫灯的外部轮廓线，
整款灯型在保留韵味的同时，也保证了其照明功能。

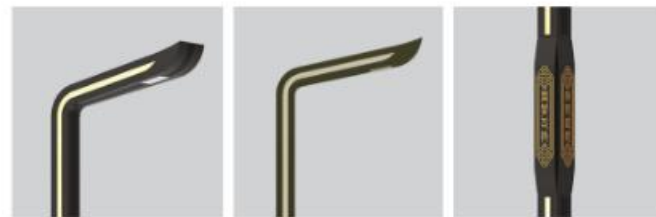

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W 装饰LED200W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





家龙底可联，长波万里得。

Long wave long

长龙 | 卧波

本款路灯的设计以中国最具代表的龙图腾为元素，整体造型犹如潜龙出水，栩栩如生。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	主灯LED200W+100W 装饰LED100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

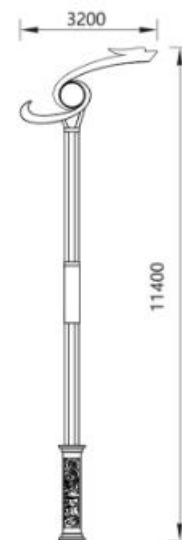

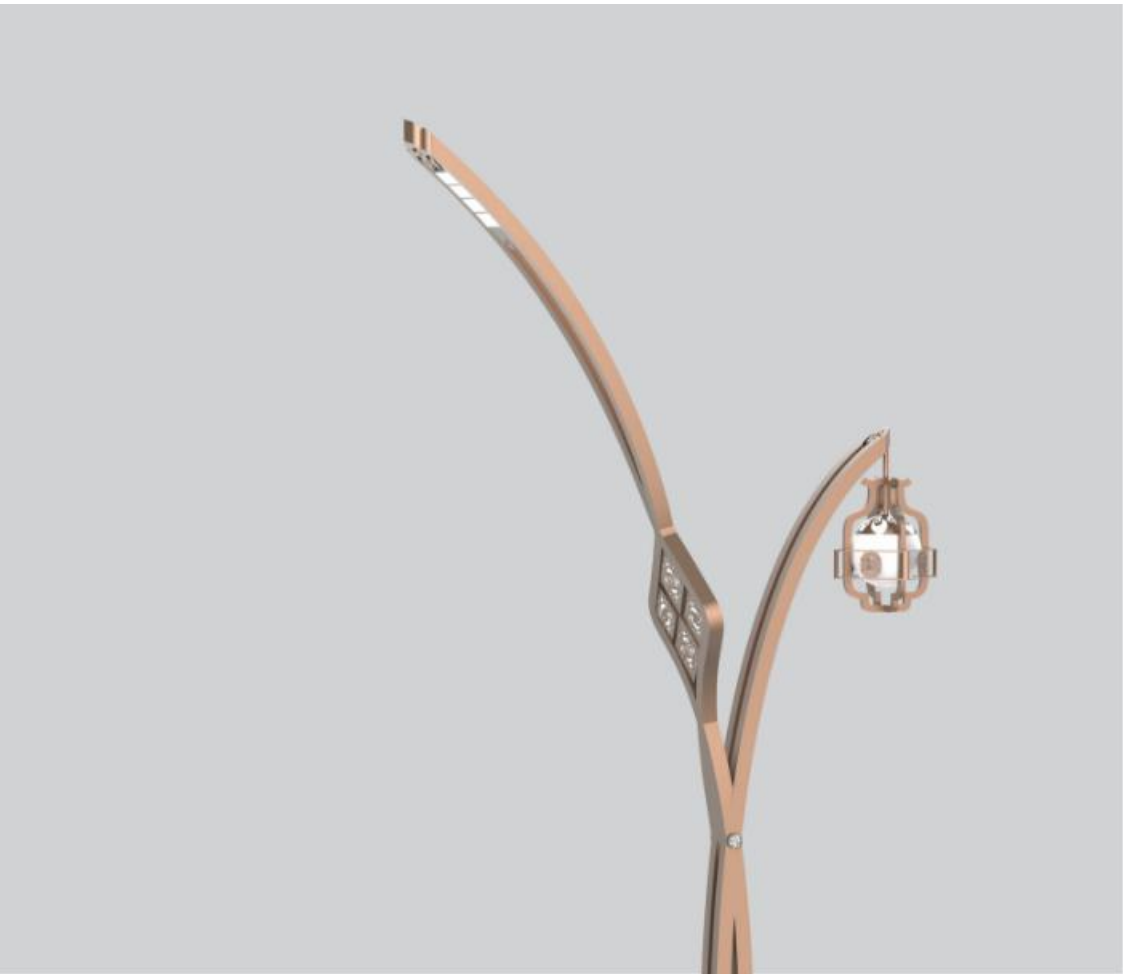

我对这土地爱得深沉。

Patriot

中华情

此款灯型以中国结为设计灵感，
将传统中国结造型运用于路灯的设计中，
加入充满古典韵味的灯笼，
巧妙的灯箱设计，
成为城市中别具一格的景致。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	8M	LED150W+30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

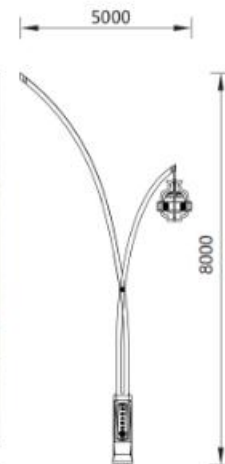




火树银花点，垂柳絮絮开。
Memory

双凤

此款灯型的外形上，
如同两只凤凰栖于林中枝上。
不由得联想，
五彩华丽的羽毛穿梭于云间，
百鸟追随朝凤，好一幅美轮美奂的景象。

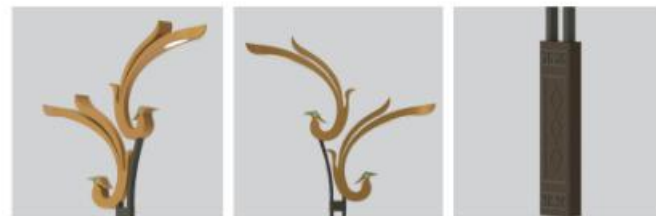

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED200W+100W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、砂灰色或按客户色板。

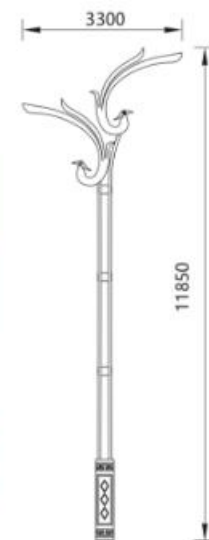




展翅高飞去，正气冲云霄。

展翅 | 高飞

此款灯型以翅膀为设计元素，
寓意着展翅高飞，
锦绣前程。

才子之鄉

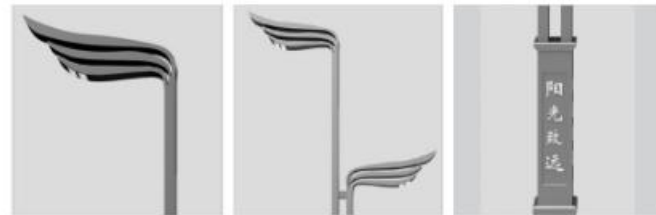

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	10~12M	LED150W+60W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

蓝砂色或按客户色板。



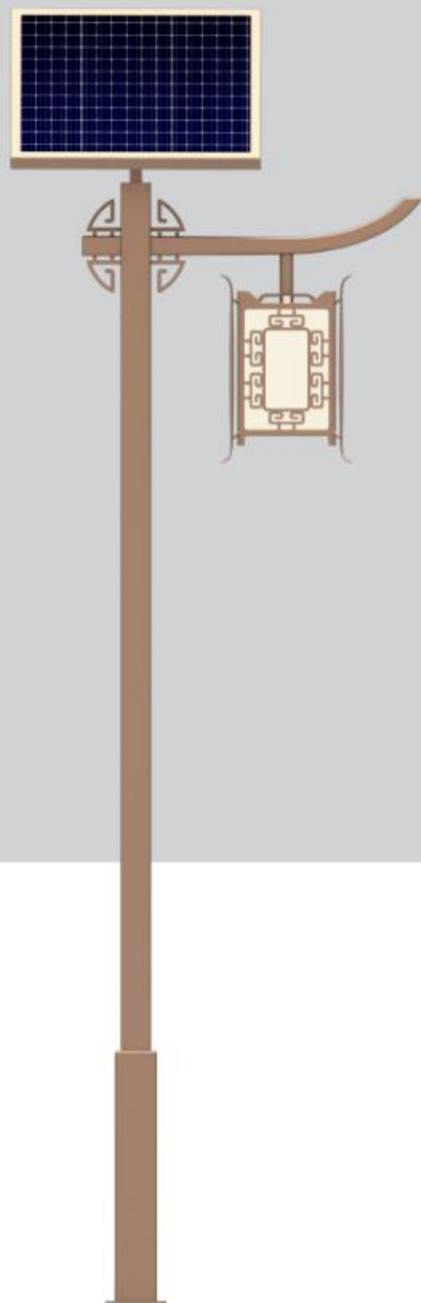


星汉灿烂，欲使似月悬。

Palace lantern C35

宫灯 | 华彩

宫灯，又称宫廷花灯，在中国已有上千年历史，已经成为中国传统文化的一个符号。灯型根据传统四角宫灯轮廓造型，灯臂以传统手提宫灯手柄为原型，灯体镂空，以暖光照明，古香古色韵味十足。

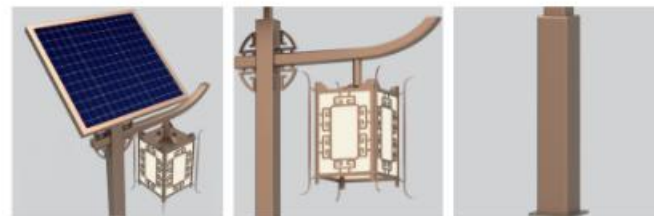

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4.6M	30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

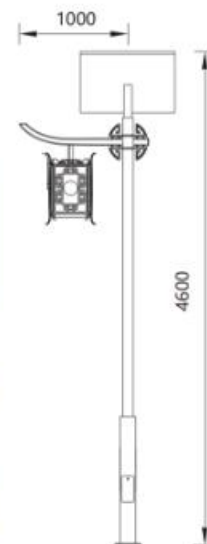



城市里，霓虹灯的辉煌。

城市之光

城市之光灯型用工业感十足的造型点亮城市的夜晚，
没有多余的设计线条，合理的照明设置，造型简洁流畅。
城市之光，在黑夜中伴你前行。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6-10M	主灯LED200W+60W 装饰LED150W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

深砂灰或按客户色板。

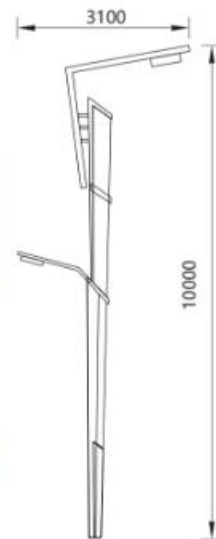

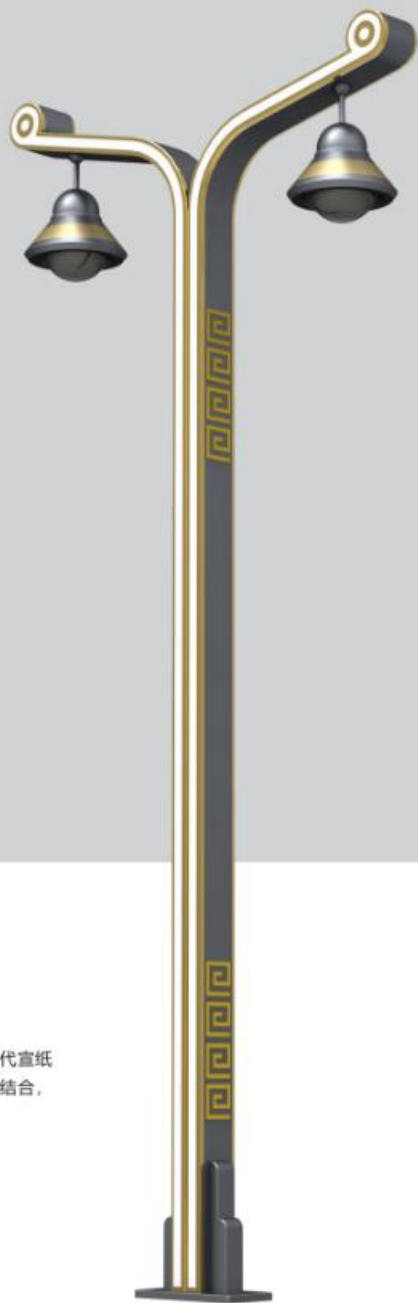

丰富加入海，智慧照明。

Roll of paper

卷纸 | 灯

卷纸灯的设计灵感来自于“开卷有益”的古代宣纸卷轴的形态和中国四大发明之一的造纸术相结合，卷纸灯是一款独具汉文化的文化景观灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	5M	主灯LED2×30W 装饰LED4×30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

深砂灰或按客户色板。

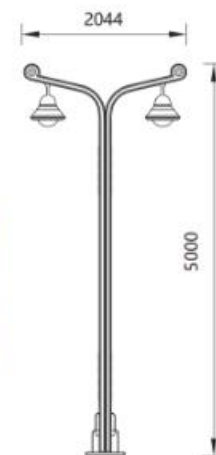




会当凌绝顶，一览众山小。

Overlooking

眺望灯

灯具外形以少数民族藏族建筑特色和鲜明的民族色彩为元素。整体灯具造型远看既像碉楼又像藏族锦衣飘飘的服饰，适用于少数民族推广人文旅游理念的城市。

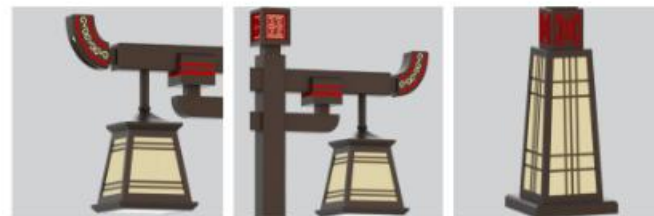

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	3.5~5M	主灯LED2×30W 装饰LED3×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。





梦回大唐。

唐韵

Tang

双挑灯

此款灯型赋予灯笼这一古典的照明元素用于以现代的设计，灯型小家碧玉，精巧玲珑。适用范围广，是光照效果和美感一流的庭院灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4.5M	主灯LED2×30W 装饰LED7×10W	金属铜件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全铜结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

黑色或按客户色板。

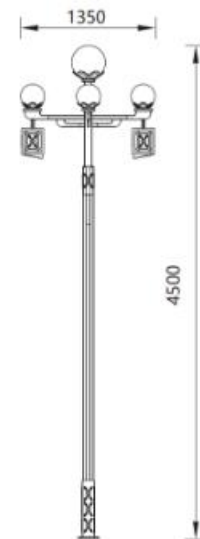



梦回大唐，
唐韵
高低臂灯

此款灯型赋予灯笼这一古典的照明元素用于以现代的设计，灯型小家碧玉，精巧玲珑。适用范围广，是光照效果和美感一流的庭院灯。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4.5M	主灯LED2×30W 装饰LED5×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

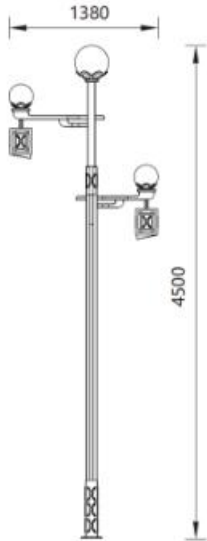

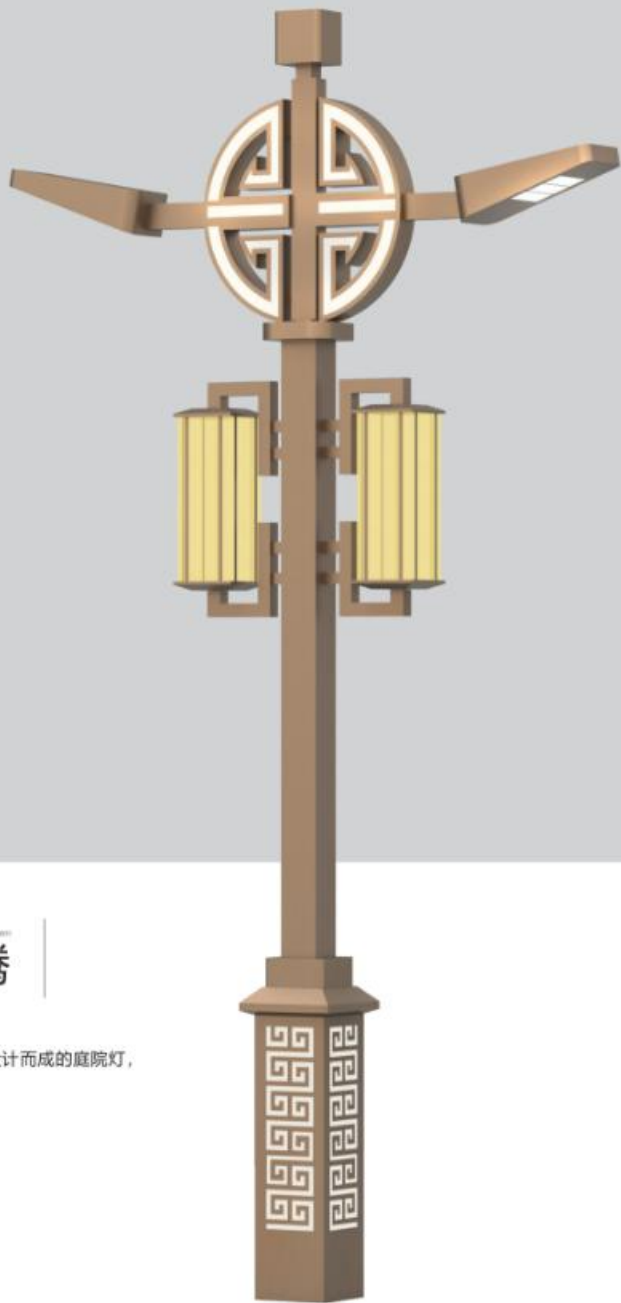


它的脊梁，它的标志，

Totem

图腾

结合吉祥纹和图腾的特征元素设计而成的庭院灯，保留着传统纹样和结构，以现代的光源做点缀，显得熠熠生辉，照明设置合理适用范围广。

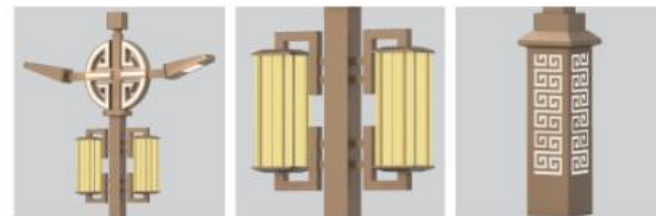

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6-8M	主灯LED90W+60W 装饰LED4×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

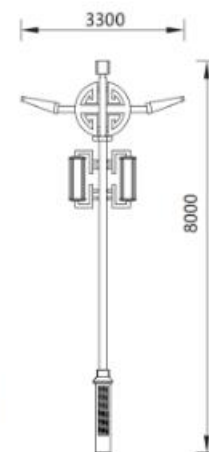

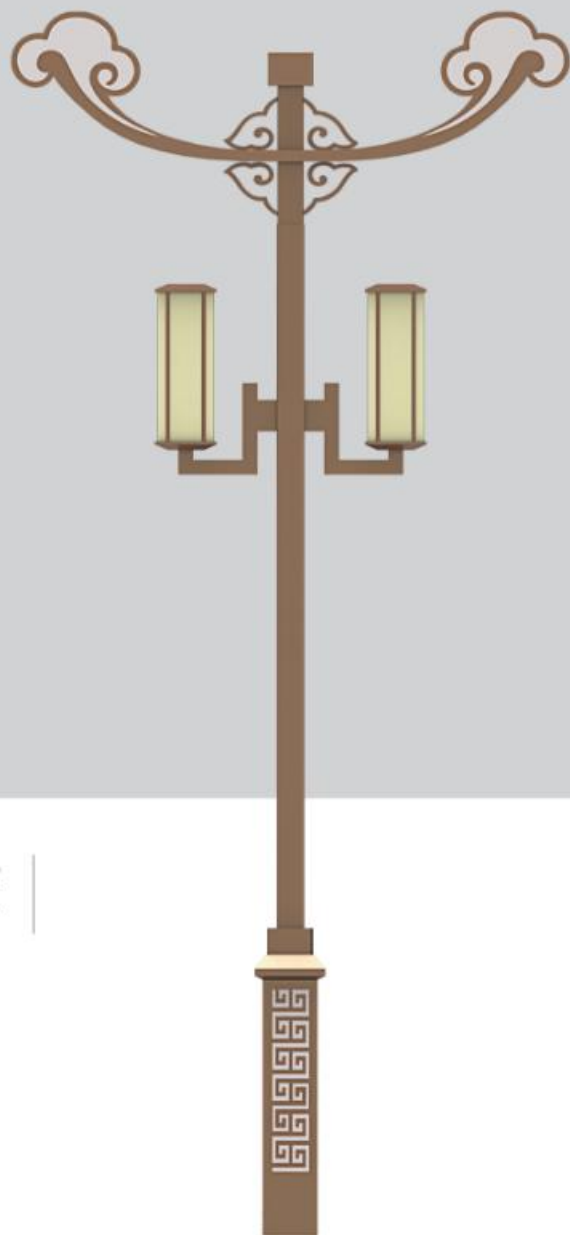

将祥云形态与传统纹样相结合，
保留着传统纹样和结构。
以现代的光源做点缀，
吉祥灯是文化和科技的完美结合，
该灯照明设置合理，适用范围广。

吉 祥

将祥云形态与传统纹样相结合，
保留着传统纹样和结构。
以现代的光源做点缀，
吉祥灯是文化和科技的完美结合，
该灯照明设置合理，适用范围广。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	6-8M	主灯LED90W+60W 装饰LED4×16W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。灯箱元素可根据当地文化定制。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

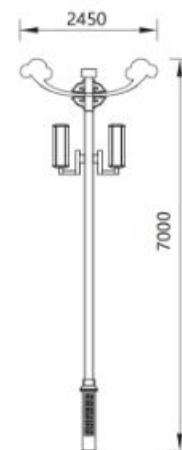

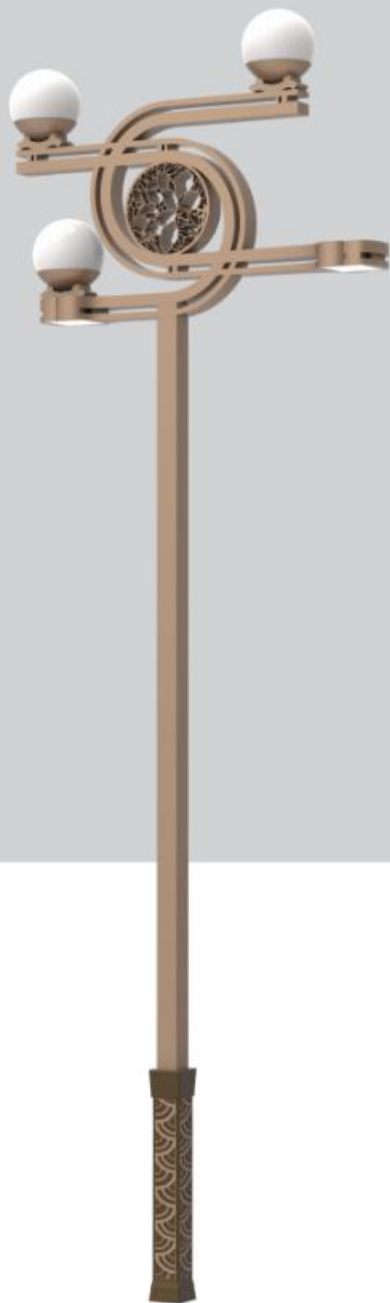

精致月上海摄影。

Exquisite

玲 珑

从水乡建筑中提取设计灵感，
简洁流畅的线条，
配上精巧的雕花和灯笼，
合理的光源设置，适用于多种场所。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4-6M	主灯LED60W+30W 装饰LED3×10W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



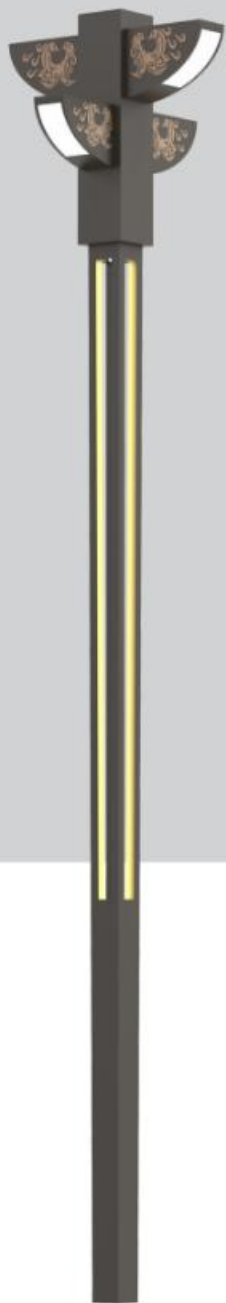

浴火重生。

凤凰涅槃

凤凰涅槃采用“斗拱”的造型元素，整个灯筒简洁又富有美感，采用4盏LED白光源作主照明，暖色LED灯柱作为氛围光，将凤凰涅槃的纹样围绕灯头，表达了在黑暗中重燃光明的寓意。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4~6M	主灯LED4×30W 装饰LED4×20W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝，灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

滨江道路、林荫道路、广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

深砂灰或按客户色板。

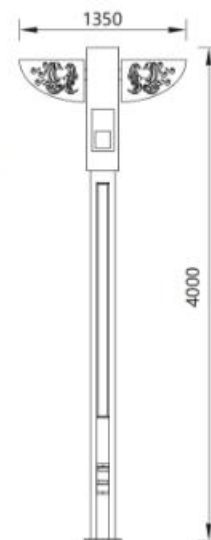



藕田成片像湖边，隐约花红点点点。

Showerlight

荷塘 | 月色

这款庭院灯以层叠集中的造型，表现出莲花层层相叠的生动姿态，洁白的灯罩犹如出水白莲，在夜色中灯具更加精致、优雅。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	4-6M	LED5×10W +16W×30W	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点


灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

广场、公园、小区、商业街、街道绿化带、休闲场所等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。

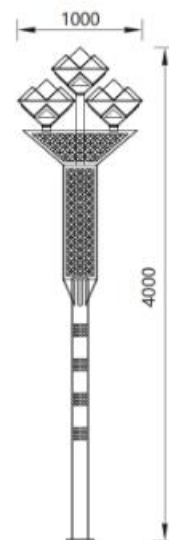




我们是自由的。

Design
欧 梦

鸥梦是模拟海鸥自由飞翔的姿态设计而成，
外观壮丽震撼，极具雕塑感。
配合灯光设置，既是照明，也是艺术品。

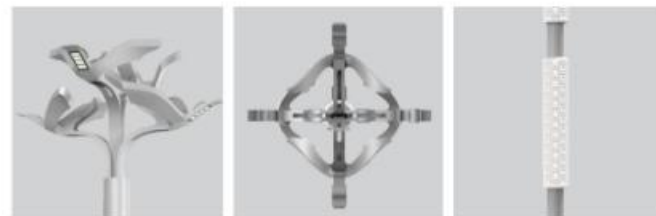

技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	12~15M	主灯LED200W+100W +2×50W 装饰LED150W	金属铜件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特点

灯杆主体为全铜结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。


应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

金棕色、木质色或按客户色板。



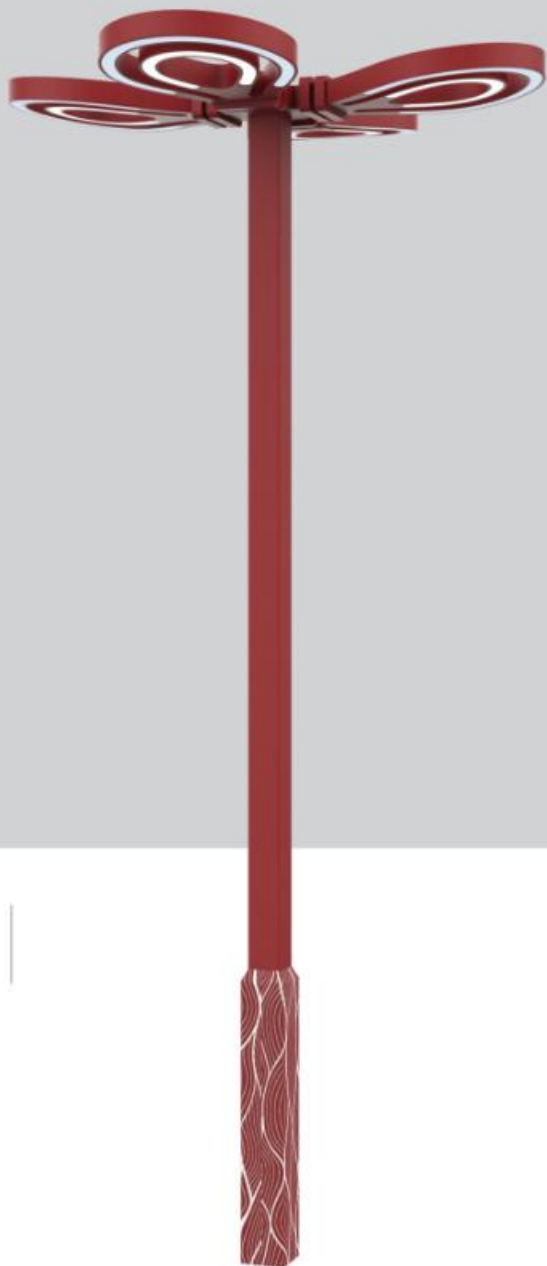

千回百转，交相希望。

Chinese knot

中国 | 结

此款灯型以中国结为设计元素，
寓意着结缘结福，
照亮前程之意。



技术参数	产品尺寸	光源类型	材料	密封件	透光罩	防护等级	工作环境温度
	5M	4×50WLED	金属钢件	内置优质硅胶密封圈	塑料	IP54	-25°~+50°

产品特征

灯杆主体为全钢结构，整体式无横向焊缝。灯臂采用优质板材激光切割拼板组合成型。
底座、灯杆、灯臂图案、花纹可根据地方文化特色定制。
灯具整体热浸锌处理、户外防紫外线、防变色粉末静电喷涂处理。

应用范围

城市主干道、迎宾大道、景观大道、滨江道路、广场等。

产品颜色

中国红或按客户色板。

