

产品画册

2022



企业简介

四川翼光照明科技有限公司创立于2015年，秉承“感恩做人，敬业做事，合作共赢”的发展理念，专注于照明科技产品及解决方案在智慧城市、景区、家居领域的应用，以投资、建设、运营一体化商业模式，致力于促进中国夜经济和新基建的发展与繁荣，致力于室内外照明产品销售及照明工程设计与施工服务，根据客户需求，为客户提供专业化的整体照明解决方案。

本公司拥有专业的照明设计团队，运用国际先进理念和先进科技手段，从平面、三维、动画及动态影像编辑等诸多方面进行灯光效果设计，确保项目展示独特的气质和绝佳的创意视觉效果。



在灯光工程施工上,我们拥有技术精湛、经验丰富的专业施工队伍，帮助客户解决各种施工疑难问题，提供最实际有效的施工解决方案，确保工程施工将科学和艺术完美融合，彰显建筑品质。

企业架构







投光灯







产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0101
规格	Φ100*150MM
防护等级	IP65
工作电压	DC24V / AC220V
功率	3*3W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插、瓦楞夹子

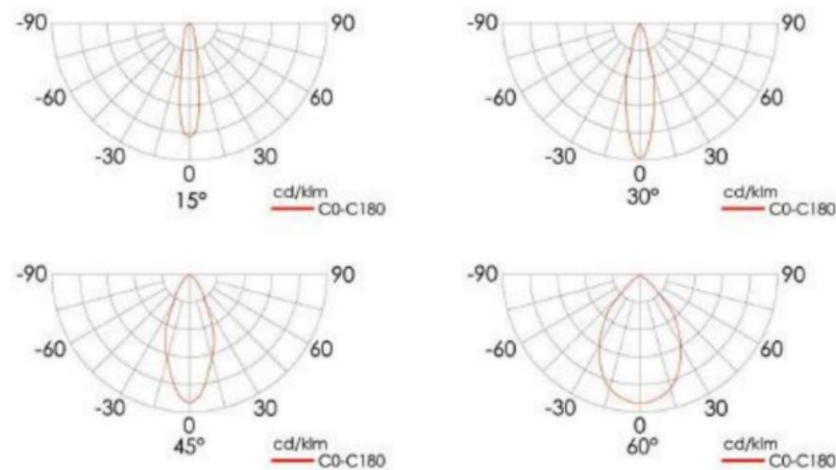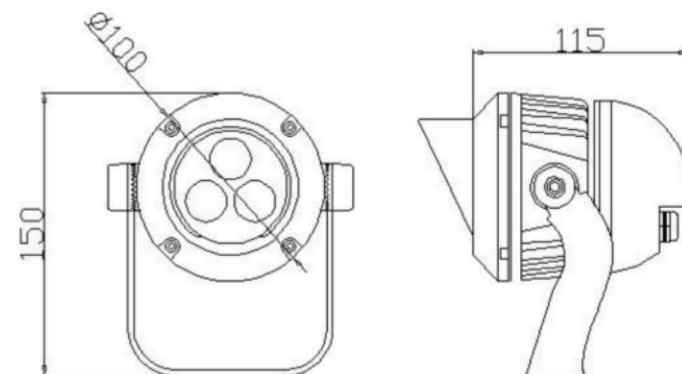



产品名称	投光灯
编号	GK-SD0101
规格	Φ95MM
防护等级	IP65
工作电压	DC24V / AC220V
功率	3*2W/ 3*3W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	可配防眩遮光罩、防眩蜂窝网 地插、瓦楞夹子

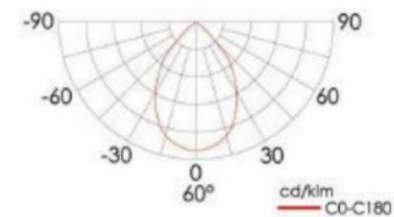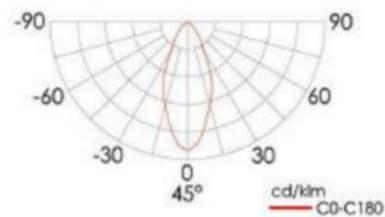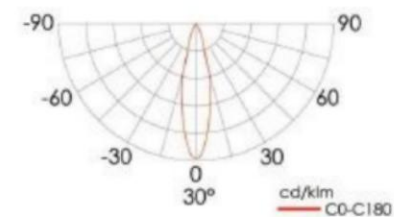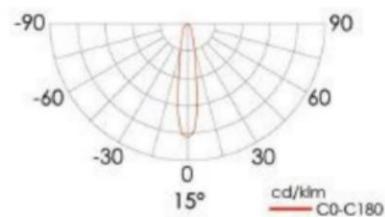







产品名称 投光灯
编号 GK-SD0101
规格 $\Phi 68 \times 67.5 \times 96 \text{MM}$
防护等级 IP66
工作电压 DC24V
功率 3W/3*2W
发光颜色 红、绿、蓝、金黄、白
中性白、暖白
发光角度 $6^\circ / 10^\circ / 15^\circ / 30^\circ / 40^\circ / 60^\circ$
工作温度 -25° 至 $+45^\circ$
固定方式 明装，可调角度
控制方式 常亮
材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 LED, Cree / Osram
Bridgelux / Epistar
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III 类
出线 2×0.75 平方橡胶线

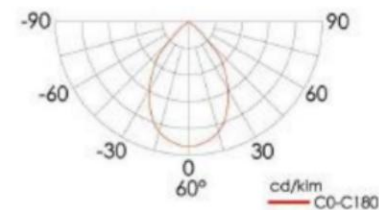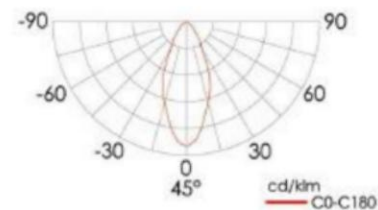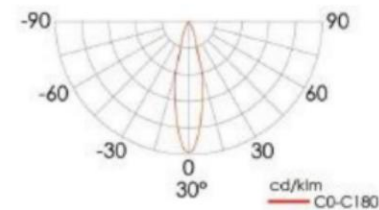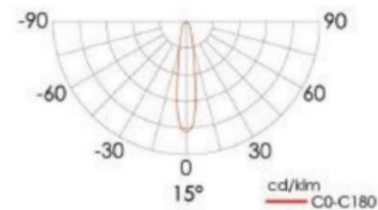



产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0201
规格	Φ130*185MM
防护等级	IP65
工作电压	DC24V / AC220V
功率	6*3W/9*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插

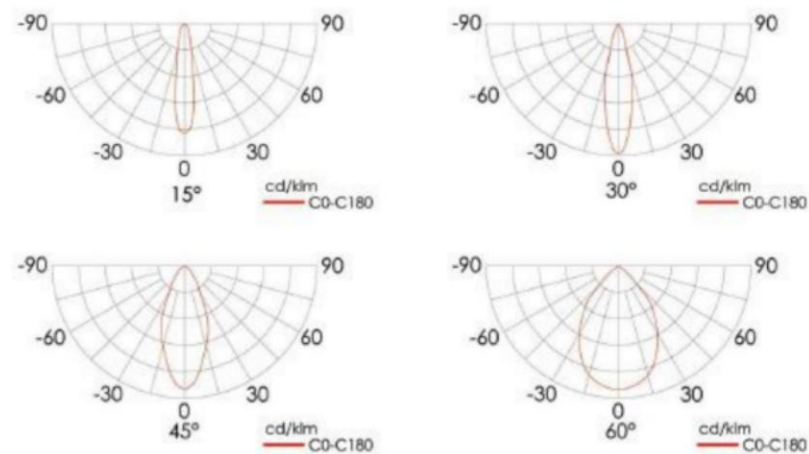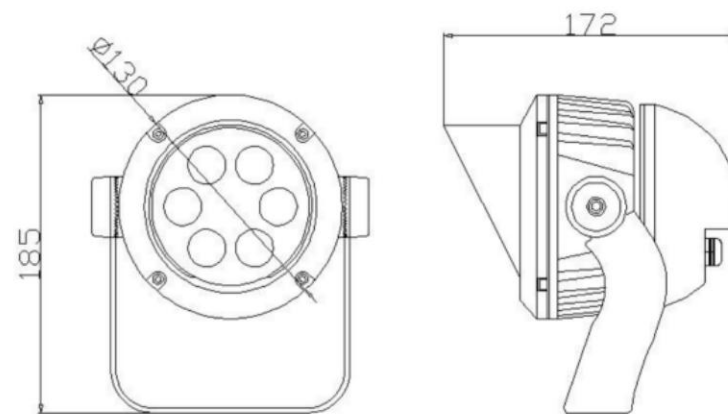






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0302-36-Y
规格	Φ160*218MM
防护等级	IP66
工作电压	DC24V / AC220V
功率	18W/18*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插

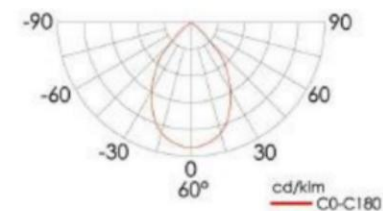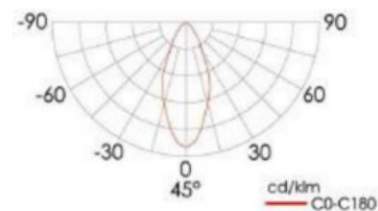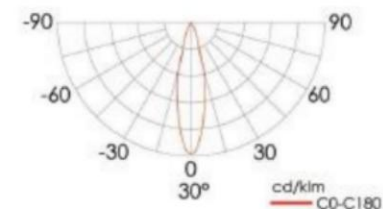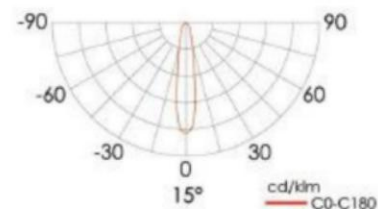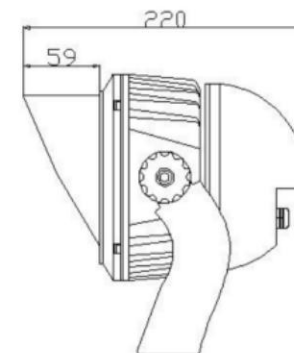






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0702-36-Y
规格	Φ190*253MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	24*2W/36W
发光颜色	红、绿、蓝、湖蓝、白 中性白、暖白、金黄
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃, 丝印孔状
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
配光	配套光学级聚光透镜
LED 寿命	5 万小时
防水材料	结构防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插

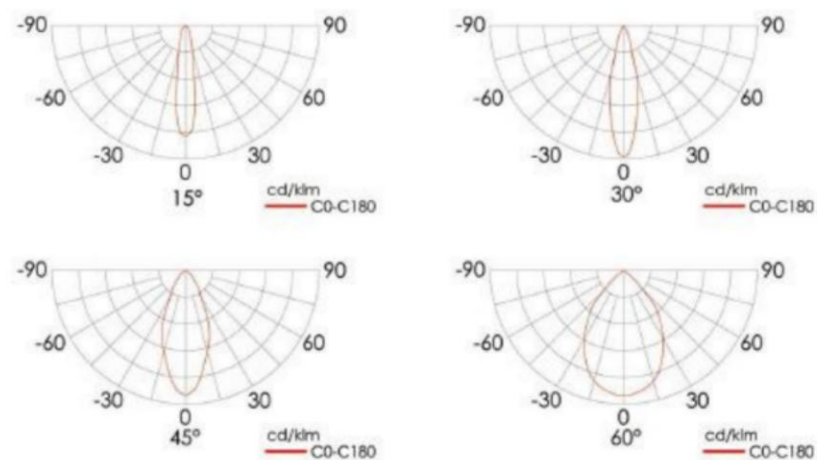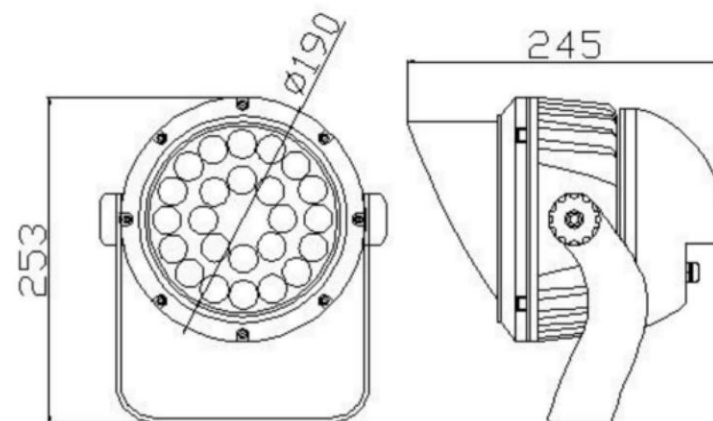






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0802-36-Y
规格	Φ190*272*270MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	36W
发光颜色	红、绿、蓝、、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线

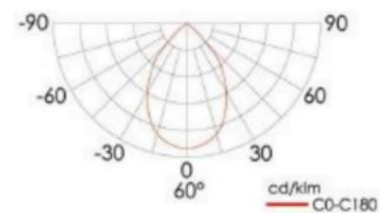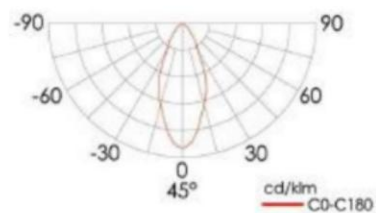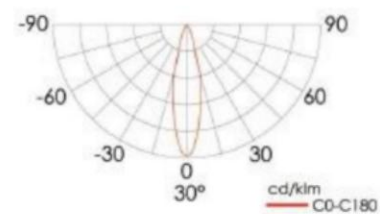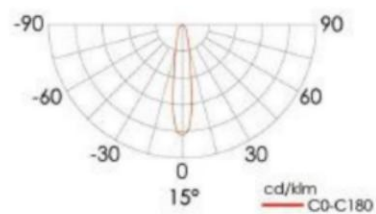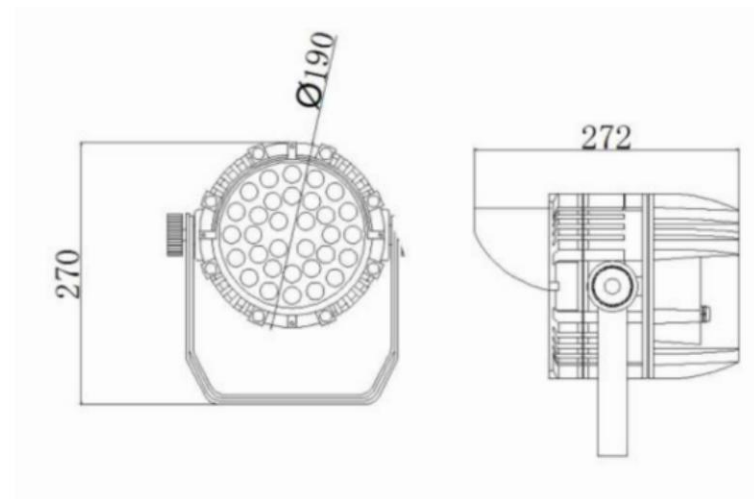






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0902-54-Y
规格	Φ 230*304*319MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	54W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram Bridgelux/ Epistar
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
备注	可加防眩遮光罩

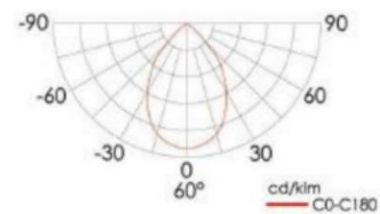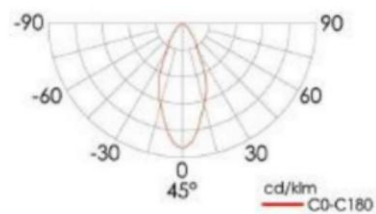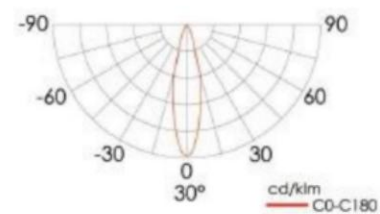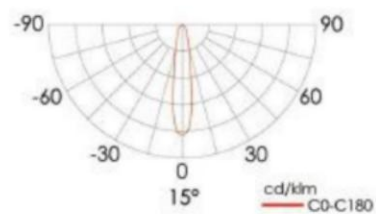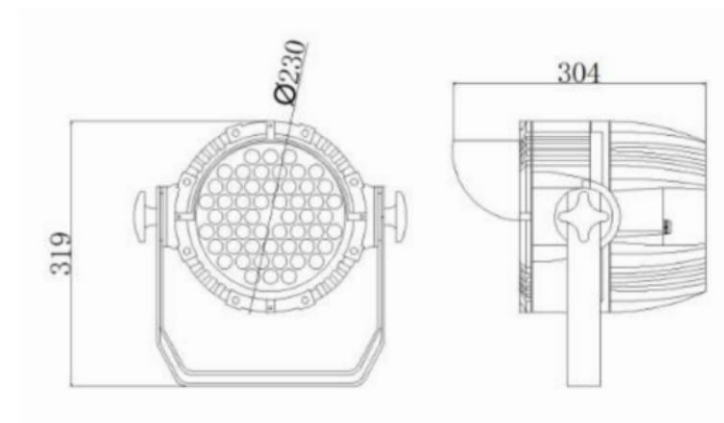






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0101-Y
规格	Φ170*162*245MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	12W /18W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	12° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Osram/CREE/ Epistar 光源
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	ADC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插

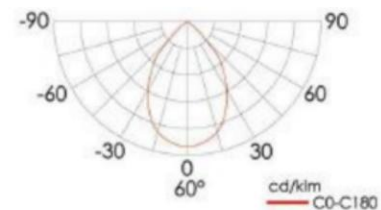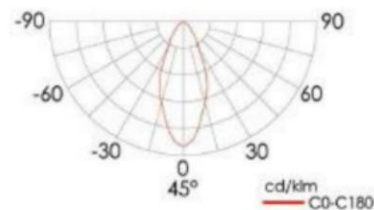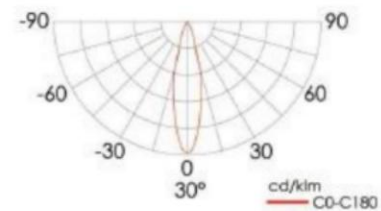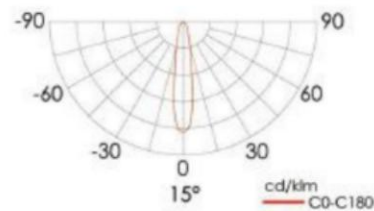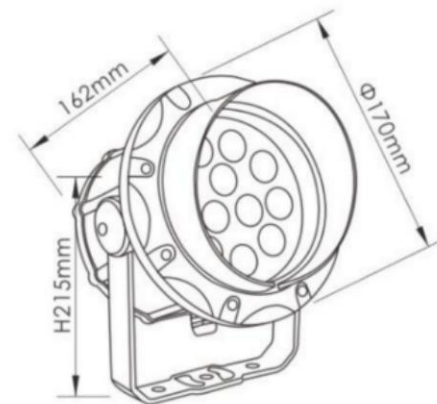






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0201-36-Y
规格	Φ 206*185*265MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	18W/24W/36W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	12° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Osram/CREE/ Epistar 光源
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、地插

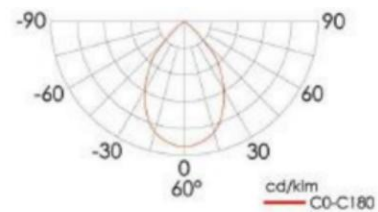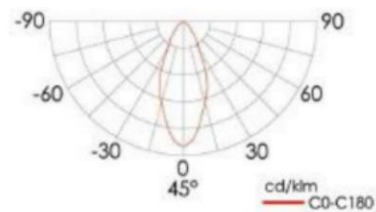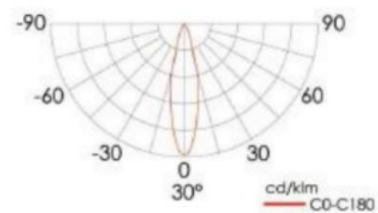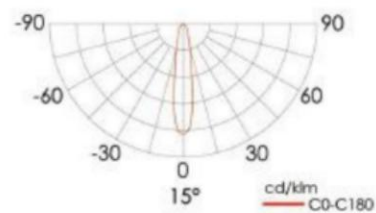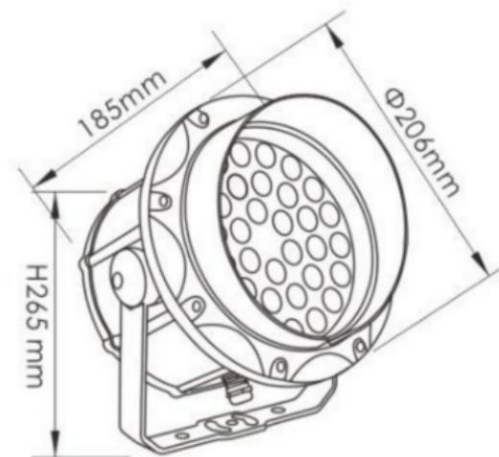






产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0502-60-Y
规格	Φ 240*230*380MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	60W/72W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /12° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED，Cree/OSRAM/葳天光源
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线

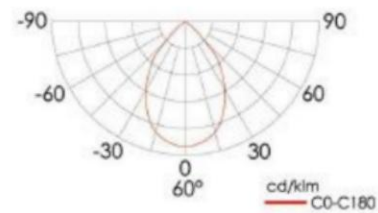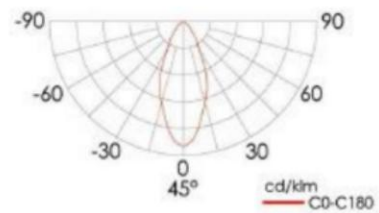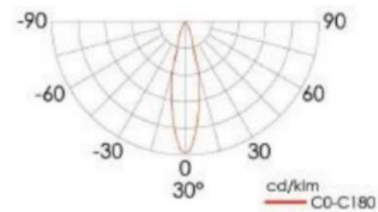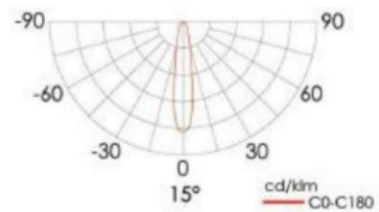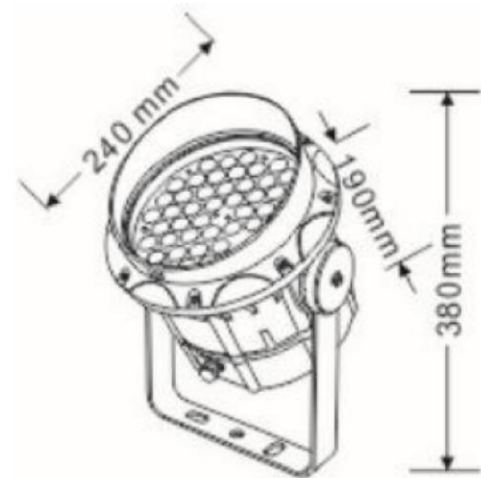





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0502-96-Y
规格	Φ280*350MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	96W/120W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /12° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree/OSRAM/葳天光源
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线

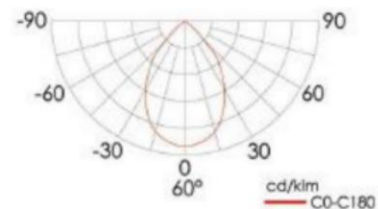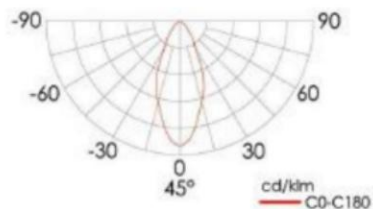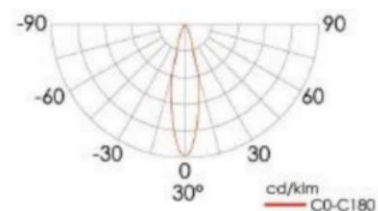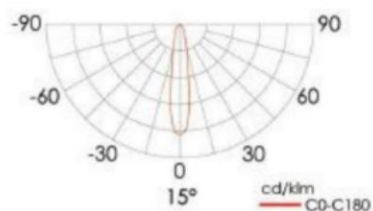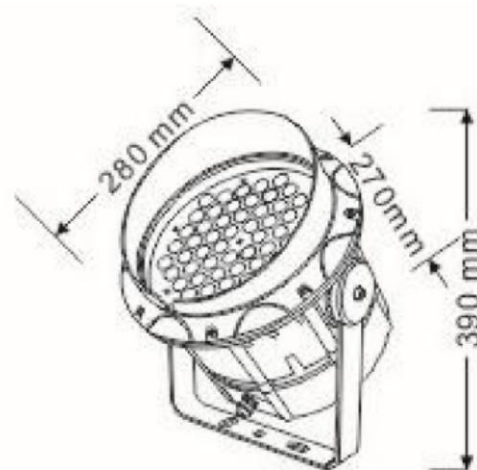





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY0901-120-Y
规格	Φ355*198*310MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	180W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /12° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED，Cree/OSRAM/葳天光源
LED 寿命	5 万小时
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类 / AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线

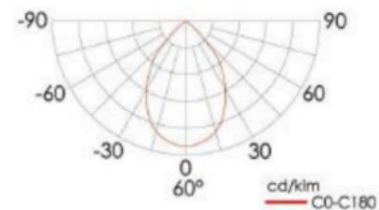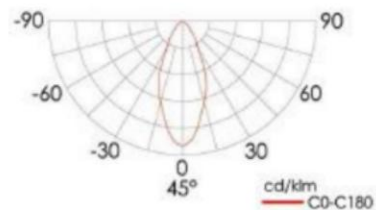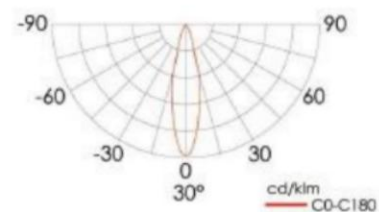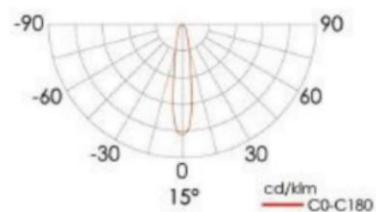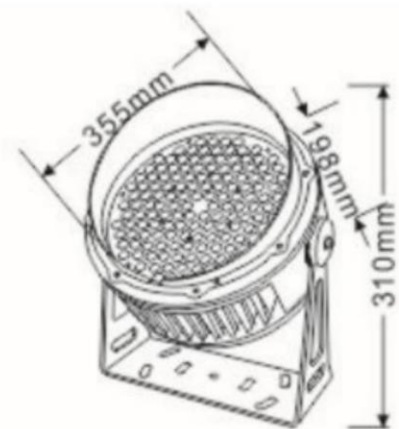





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1001
规格	Φ85*96*115MM
防护等级	IP66
工作电压	DC24V
功率	6W/3*2W/3*3W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

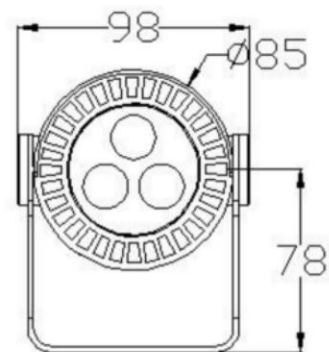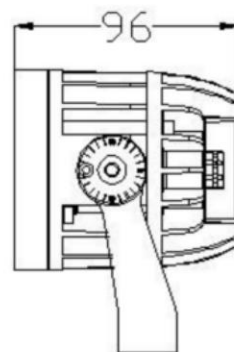





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1002
规格	Φ110*119*153MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	12W/15W/6*3W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

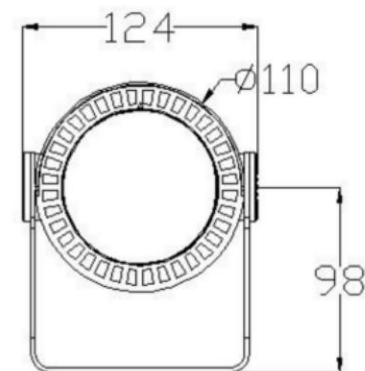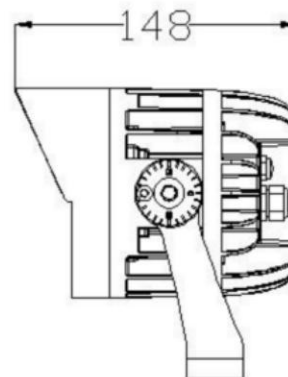





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1003
规格	Φ130*136*169MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	18W/24W/12*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

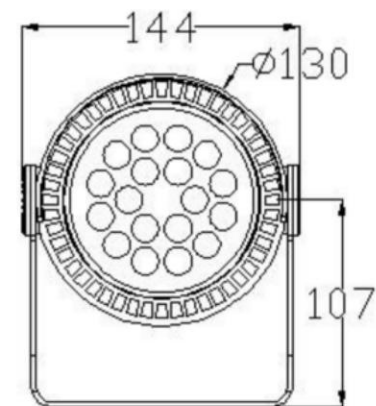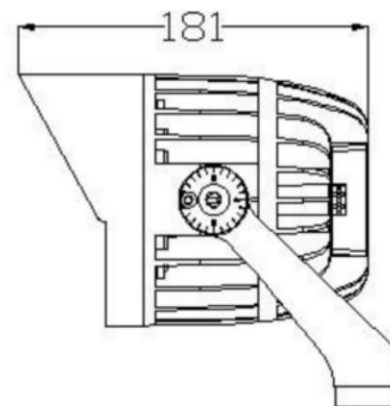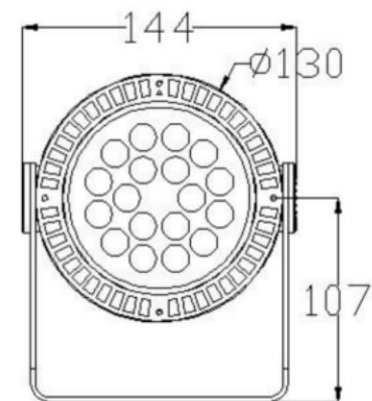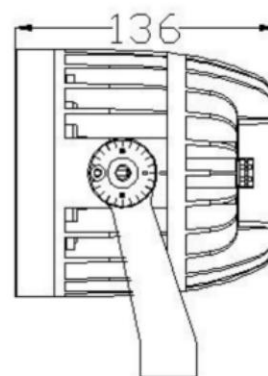





产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1004
规格	Φ160*166*213MM
防护等级	IP66
工作电压	AC220V/DC24V
功率	36W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

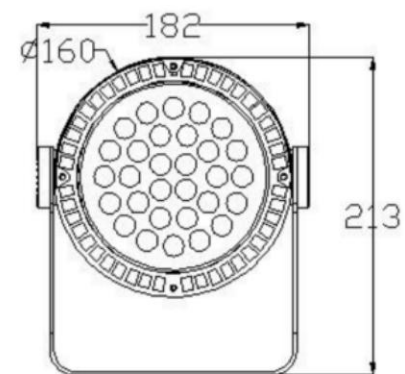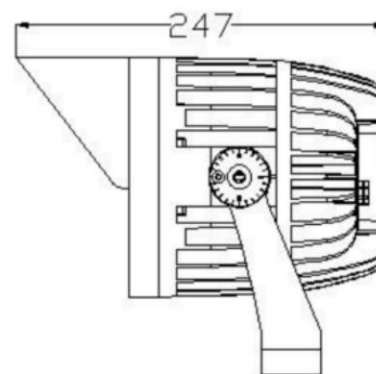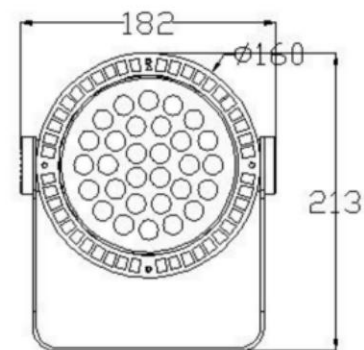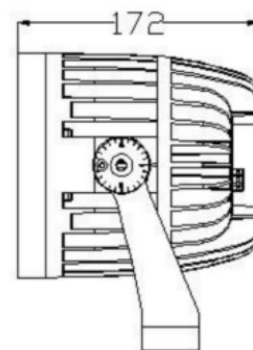


产品名称 投光灯
编号 GK-TGY1005
规格 $\Phi 180 \times 180 \times 233 \text{MM}$
防护等级 IP66
工作电压 48W/54W
发光颜色 红、绿、蓝、金黄、白
中性白、暖白
发光角度 $6^\circ / 10^\circ / 15^\circ / 30^\circ / 40^\circ / 60^\circ$
工作温度 -25° 至 $+45^\circ$
固定方式 明装, 可调角度
控制方式 常亮/DMX512
材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 LED, Cree / Osram / 葳天
防水材料 防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3×0.75 平方橡胶线
配件 防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

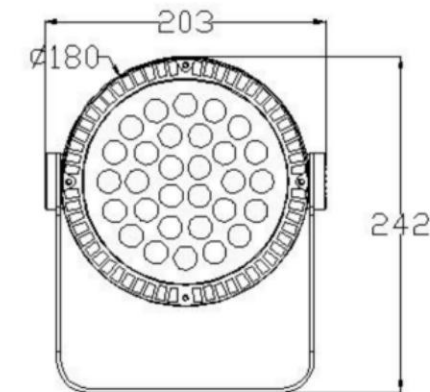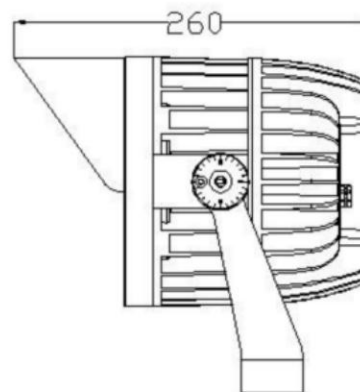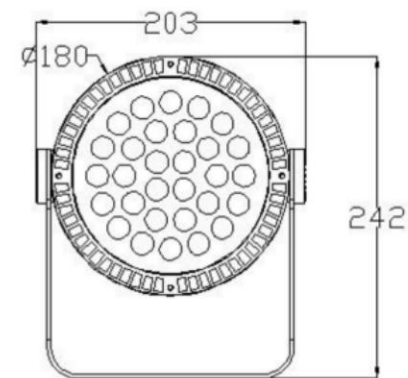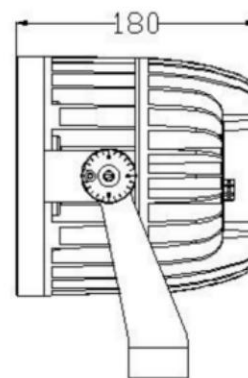


产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1006
规格	Φ210*216*268MM
防护等级	IP66
工作电压	72W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

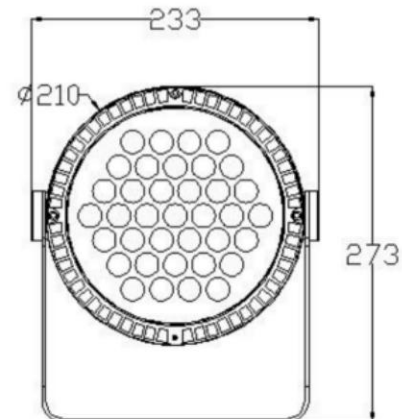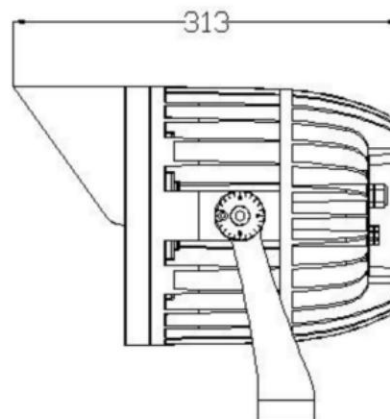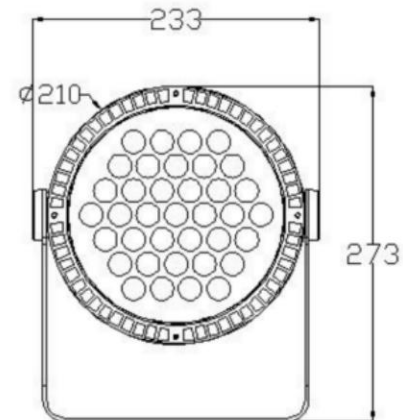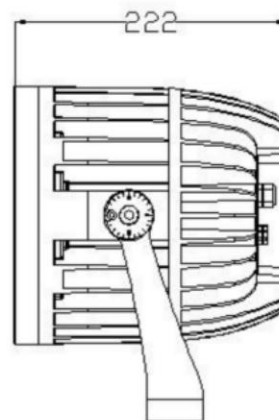



产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1007
规格	Φ300*278*320MM
防护等级	IP66
工作电压	96W/108W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED, Cree /Osram/ 葳天
防水材料	防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩

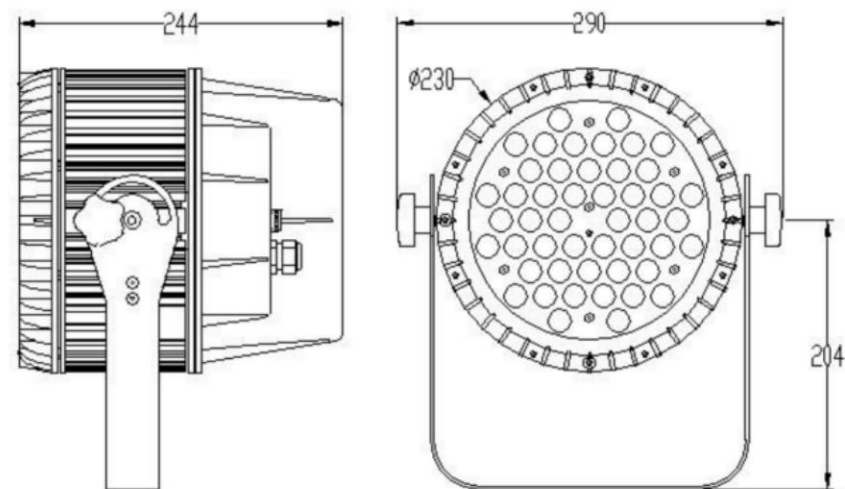



产品名称 投光灯
编号 GK-TGY1008
规格 $\Phi 300 \times 278 \times 320 \text{MM}$
防护等级 IP66
工作电压 150W
发光颜色 红、绿、蓝、金黄、白
中性白、暖白
发光角度 $6^\circ / 10^\circ / 15^\circ / 30^\circ / 40^\circ / 60^\circ$
工作温度 -25° 至 $+45^\circ$
固定方式 明装, 可调角度
控制方式 常亮/DMX512
材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 LED, Cree / Osram / 葳天
防水材料 防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3×0.75 平方橡胶线
配件 防眩蜂窝网、防眩遮光罩

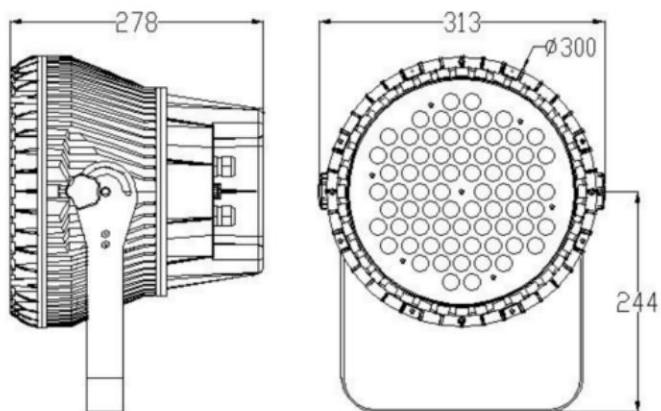



产品名称 投光灯
编号 GK-TGY1101
规格 $\Phi 155 \times 175 \text{MM}$
防护等级 IP66
工作电压 18*2W
发光颜色 红、绿、蓝、金黄、白
中性白、暖白
发光角度 $6^\circ / 10^\circ / 15^\circ / 30^\circ / 40^\circ / 60^\circ$
工作温度 -25° 至 $+45^\circ$
固定方式 明装，可调角度
控制方式 常亮/DMX512
材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 LED, Cree /Osram/ 崑崙
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类/ AC220V I类
出线 3*0.75 平方橡胶线
配件 防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

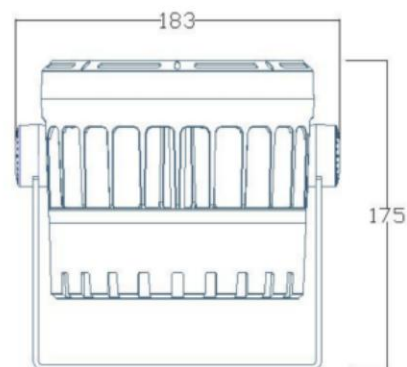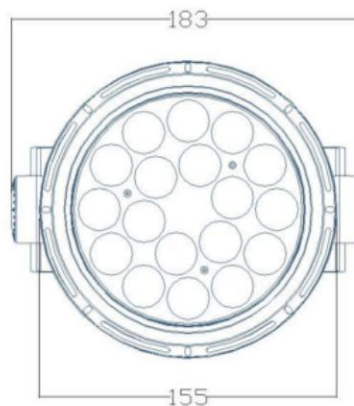


产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1102
规格	Φ190*209MM
防护等级	IP66
工作电压	24*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED，Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

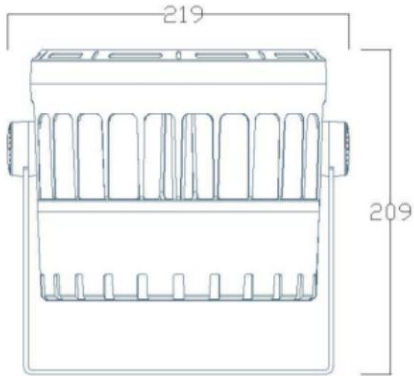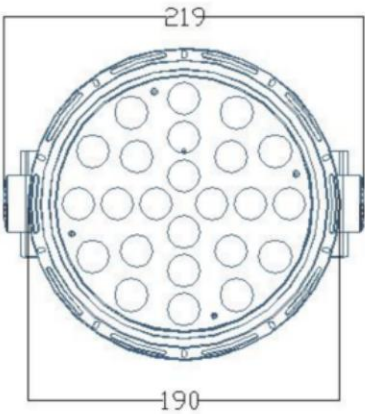

产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1103
规格	Φ 220*235MM
防护等级	IP66
工作电压	36*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED，Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩、地插

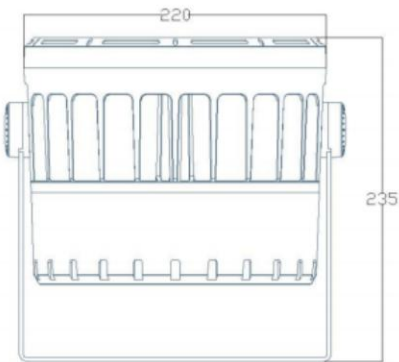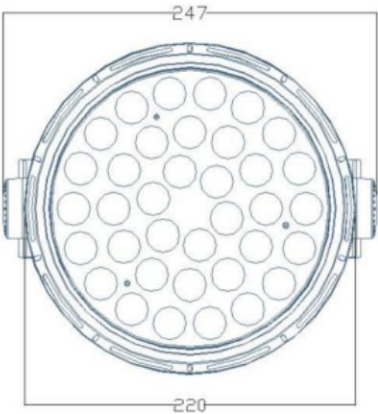



产品名称 投光灯
编号 GK-TGY1001
规格 $\Phi 200 \times 310 \text{MM}$
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 50W
发光颜色 白光
发光角度 60°
工作温度 -25° 至 $+45^\circ$
固定方式 明装, 可调角度
控制方式 常亮
材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能大功率 COB LED, 普瑞光源
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3×0.75 平方橡胶线

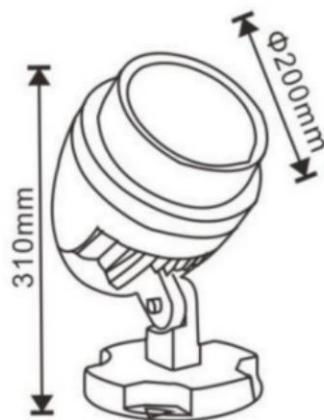

创新特点: 可隐藏于树上, 可通过贴彩膜来实现特殊
光色如: 湖蓝光、翠绿、菜花黄、粉红、紫光等




产品名称	投光灯
编号	GK-TGY1104
规格	Φ 250*263MM
防护等级	IP66
工作电压	54*2W
发光颜色	红、绿、蓝、金黄、白 中性白、暖白
发光角度	6° /10° /15° /30° /40° /60°
工作温度	-25° 至+45°
固定方式	明装，可调角度
控制方式	常亮/DMX512
材质	
外壳	高散热压铸铝
出光面	钢化安全玻璃
光源	高性能大功率 LED，Cree /Osram/葳天
防水材料	防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级	DC24V III类/ AC220V I类
出线	3*0.75 平方橡胶线
配件	防眩蜂窝网、防眩遮光罩

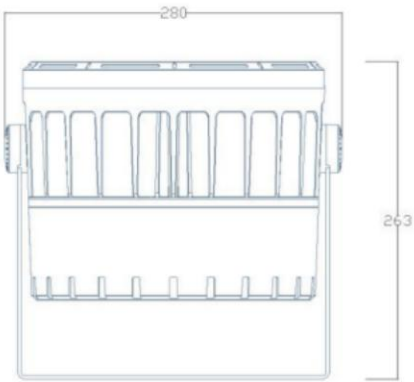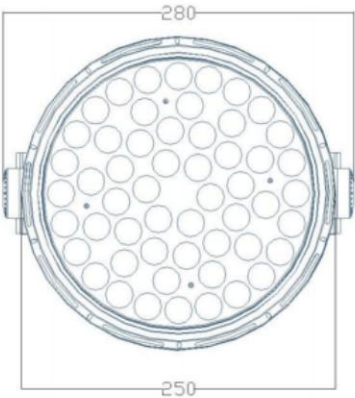



产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0101
规格 65*65*100MM
防护等级 IP66
工作电压 DC24V
功率 3W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM/葳天光源
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类
出线 2*0.75 平方橡胶线
配件 可配防眩遮光罩

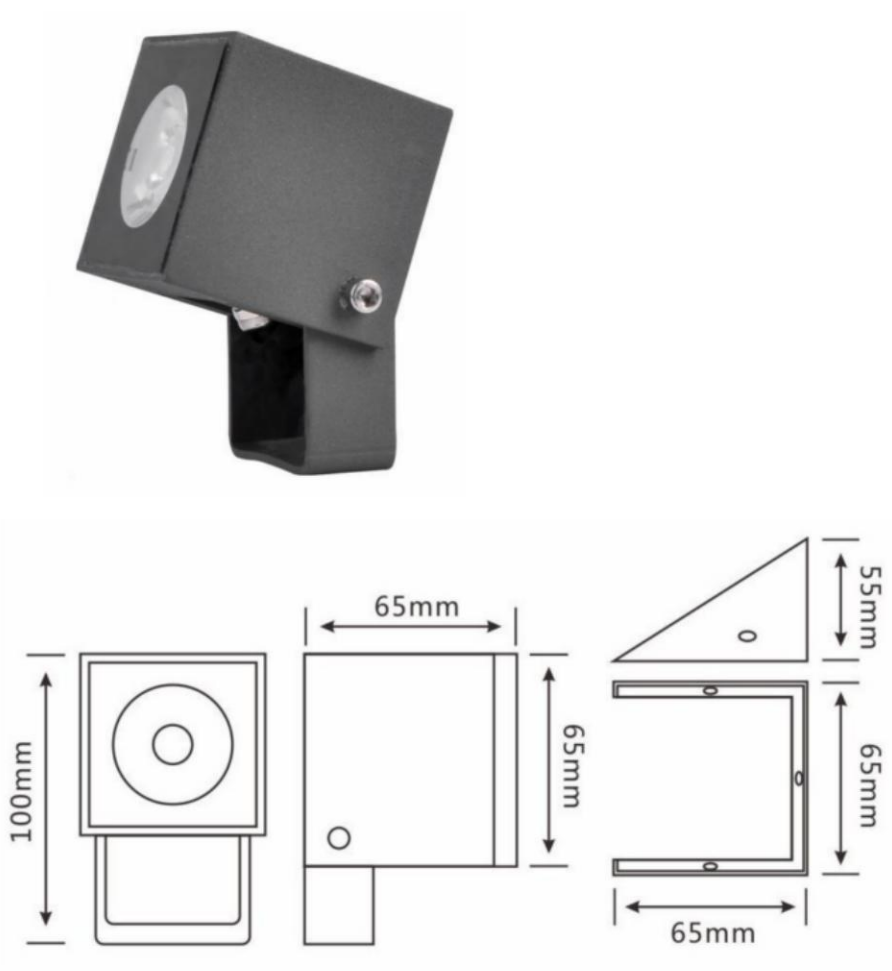


产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0201
规格 95*95*110MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V/DC24V
功率 10W
发光颜色 白光
发光角度 1°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 10W LED，CREE 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3*0.75 平方橡胶线

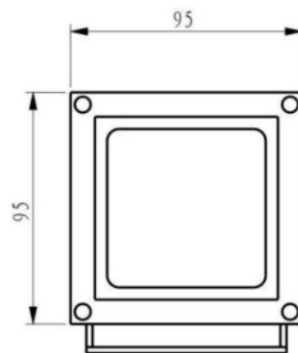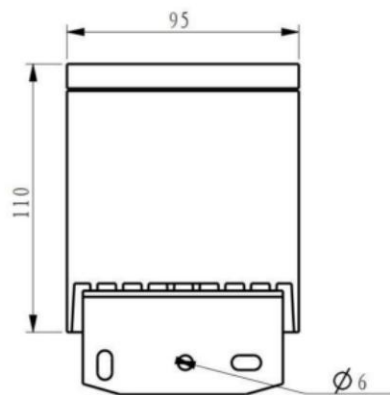


产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0301
规格 95*96*170MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V/DC24V
功率 12W/16W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3*0.75 平方橡胶线

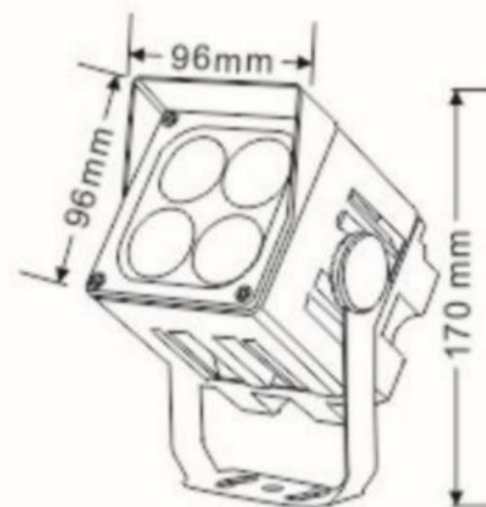


产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0401
规格 125*125*170MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V/DC24V
功率 15W/20W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3*0.75 平方橡胶线

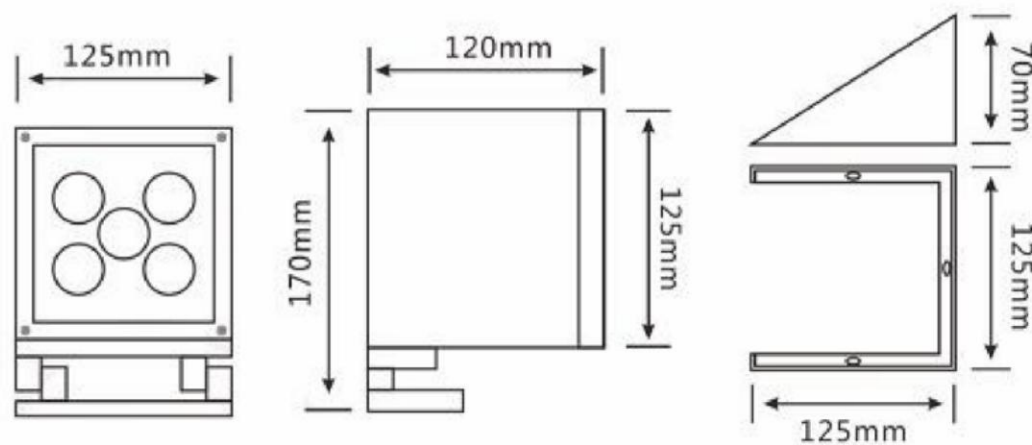




产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0501
规格 145*145*165MM
防护等级 IP65
工作电压 AC220V/DC24V
功率 18W/30W/40W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 DC24V III类 / AC220V I类
出线 3*0.75 平方橡胶线

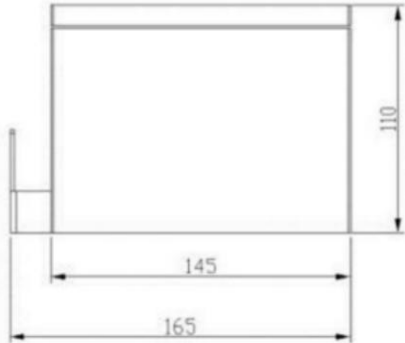



产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0601
规格 175*139*169MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 18W/30W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线

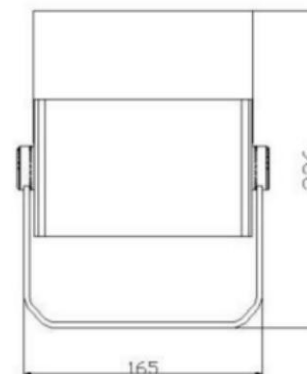



产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0701
规格 300*139*169MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 36W-54W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线

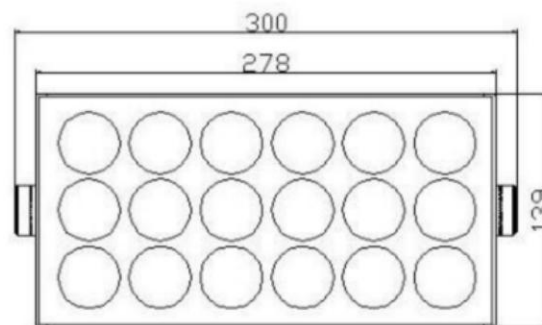



产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0801
规格 430*139*169MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 54W-81W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线

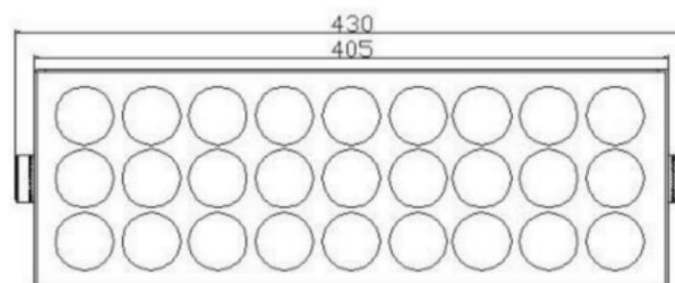



产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y0901
规格 560*139*169MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 72W-108W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线
配件 可配防眩遮光罩

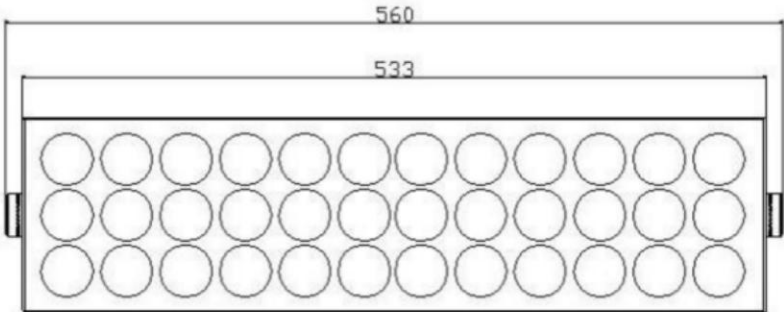


产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y1001
规格 560*139*169MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 144W-216W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 3W LED，CREE/OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线

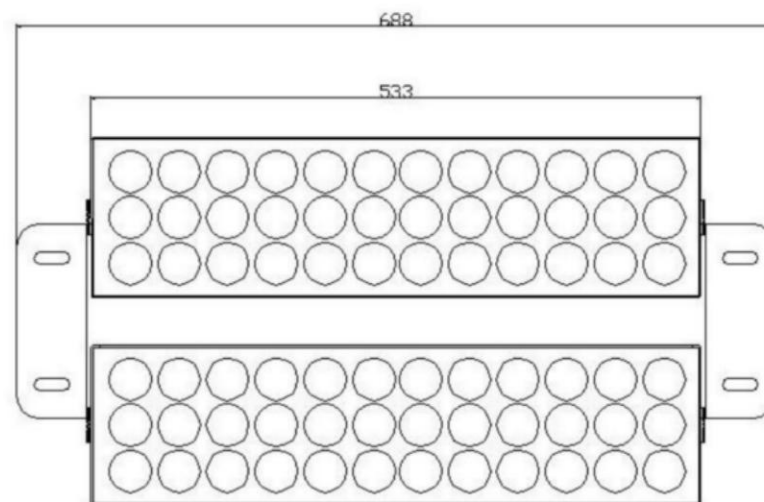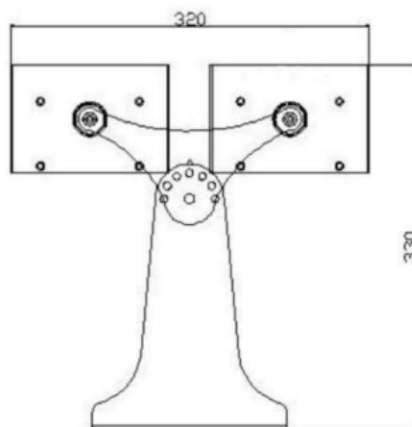

产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y1101
规格 238*200*245MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 48W/64W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装，可调角度

材质 高散热压铸铝
外壳 钢化安全玻璃
出光面 高性能 4W LED，OSRAM 芯片
光源 LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶，二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线
配件 可配防眩遮光罩

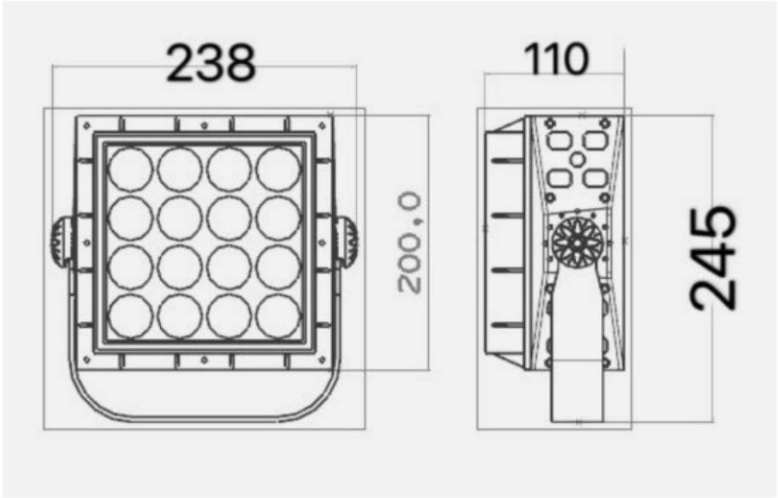

产品名称 窄光束投光灯
编号 GK-Y1101
规格 438*200*245MM
防护等级 IP66
工作电压 AC220V
功率 96W/128W
发光颜色 白光
发光角度 3°
工作温度 -25° 至+45°
固定方式 明装, 可调角度

材质
外壳 高散热压铸铝
出光面 钢化安全玻璃
光源 高性能 4W LED, OSRAM 芯片
LED 寿命 5 万小时
防水材料 防水散热硅胶, 二次防水
电气安全等级 AC220V I 类
出线 3*0.75 平方橡胶线
配件 可配防眩遮光罩, **可拼多头组合**

